

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA
SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE
DEL COMPENDIO DENOMINATO "VILLA MELANO"



RTP: **Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo)**
 prof. arch. Giovanni Durbiano
 arch. Umberto Montanari
 arch. paesaggista Marco Ferrari
 Nicola Restauni S.r.l.
 MCM Ingegneria S.r.l.
 ing. Damiano Bonomelli
 geol. Andrea Ferrarotti
 Pirotecnico S.r.l.


RUP: **arch. Antonio Graziani**
 Comune di Rivoli
 Direzione Servizi al Territorio e alla Città

OGGETTO


Palazzina Svizzera – Distribuzione principale
forza motrice e rete dati

D13


DATA	REV.01	REV.02	REV.03	SCALA
29/01/2024	12/03/2024			Come indicato

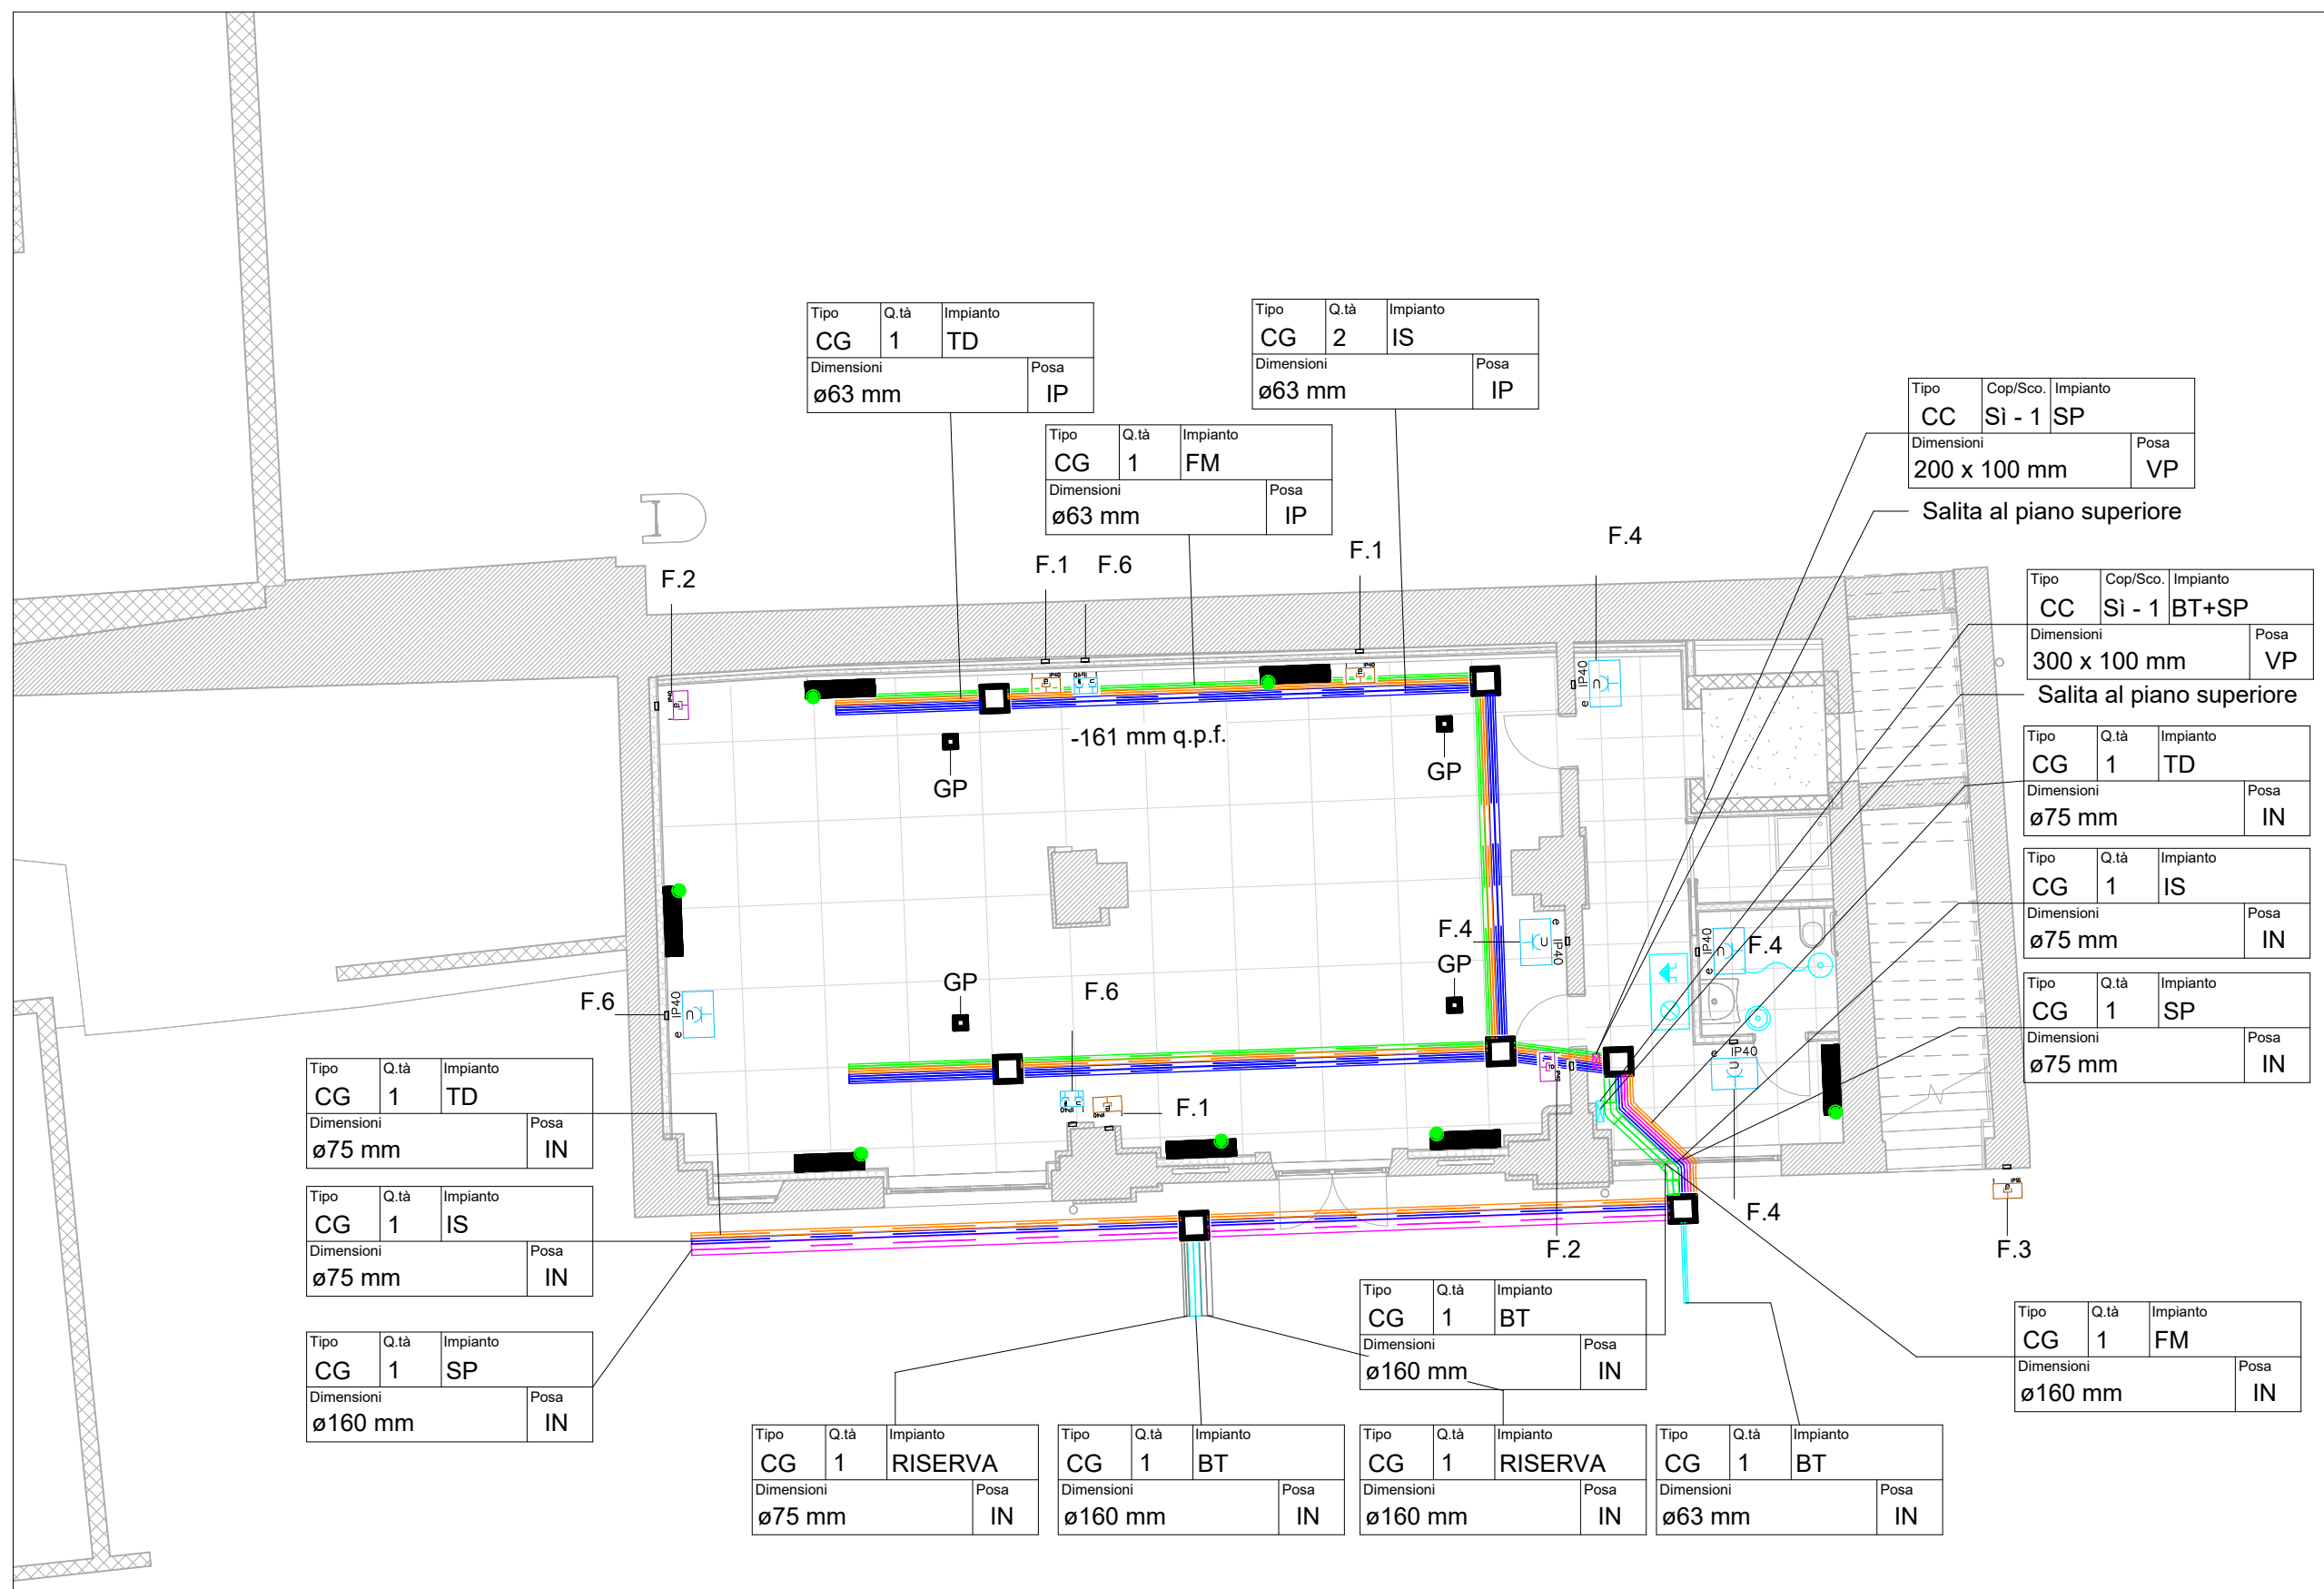


PIANO TERRA - Scala 1 : 100

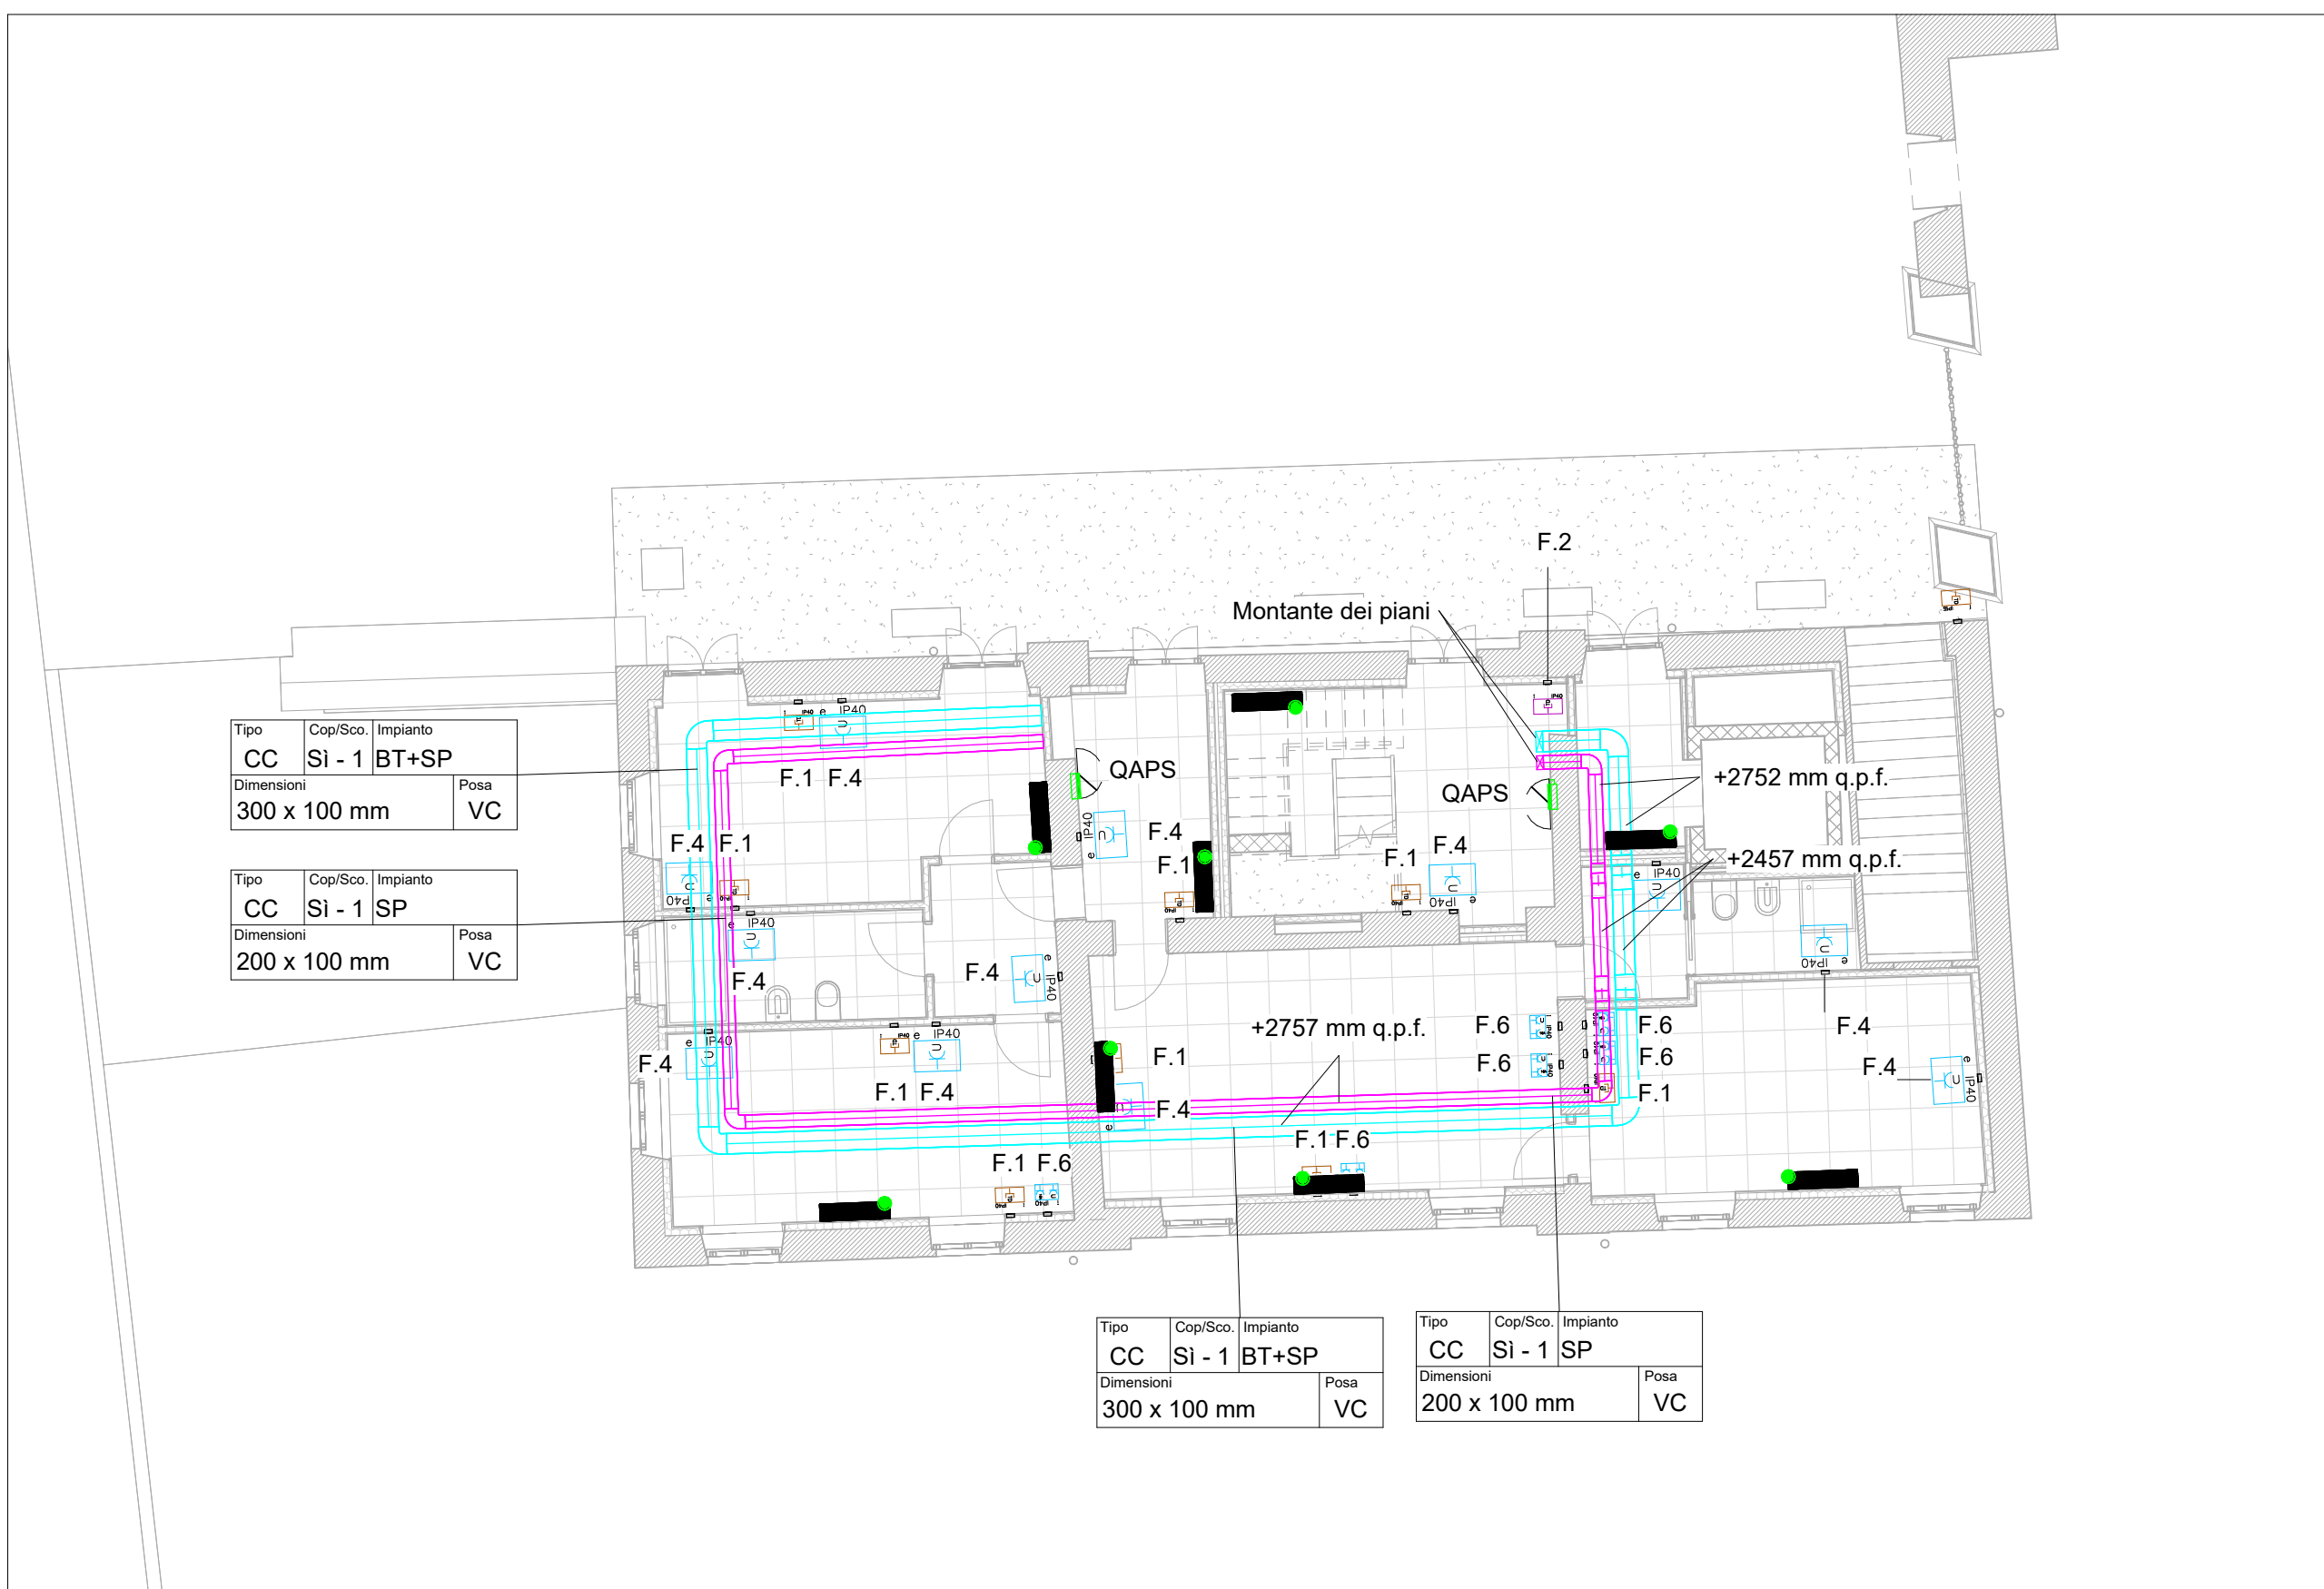

PIANO PRIMO - Scala 1 : 100

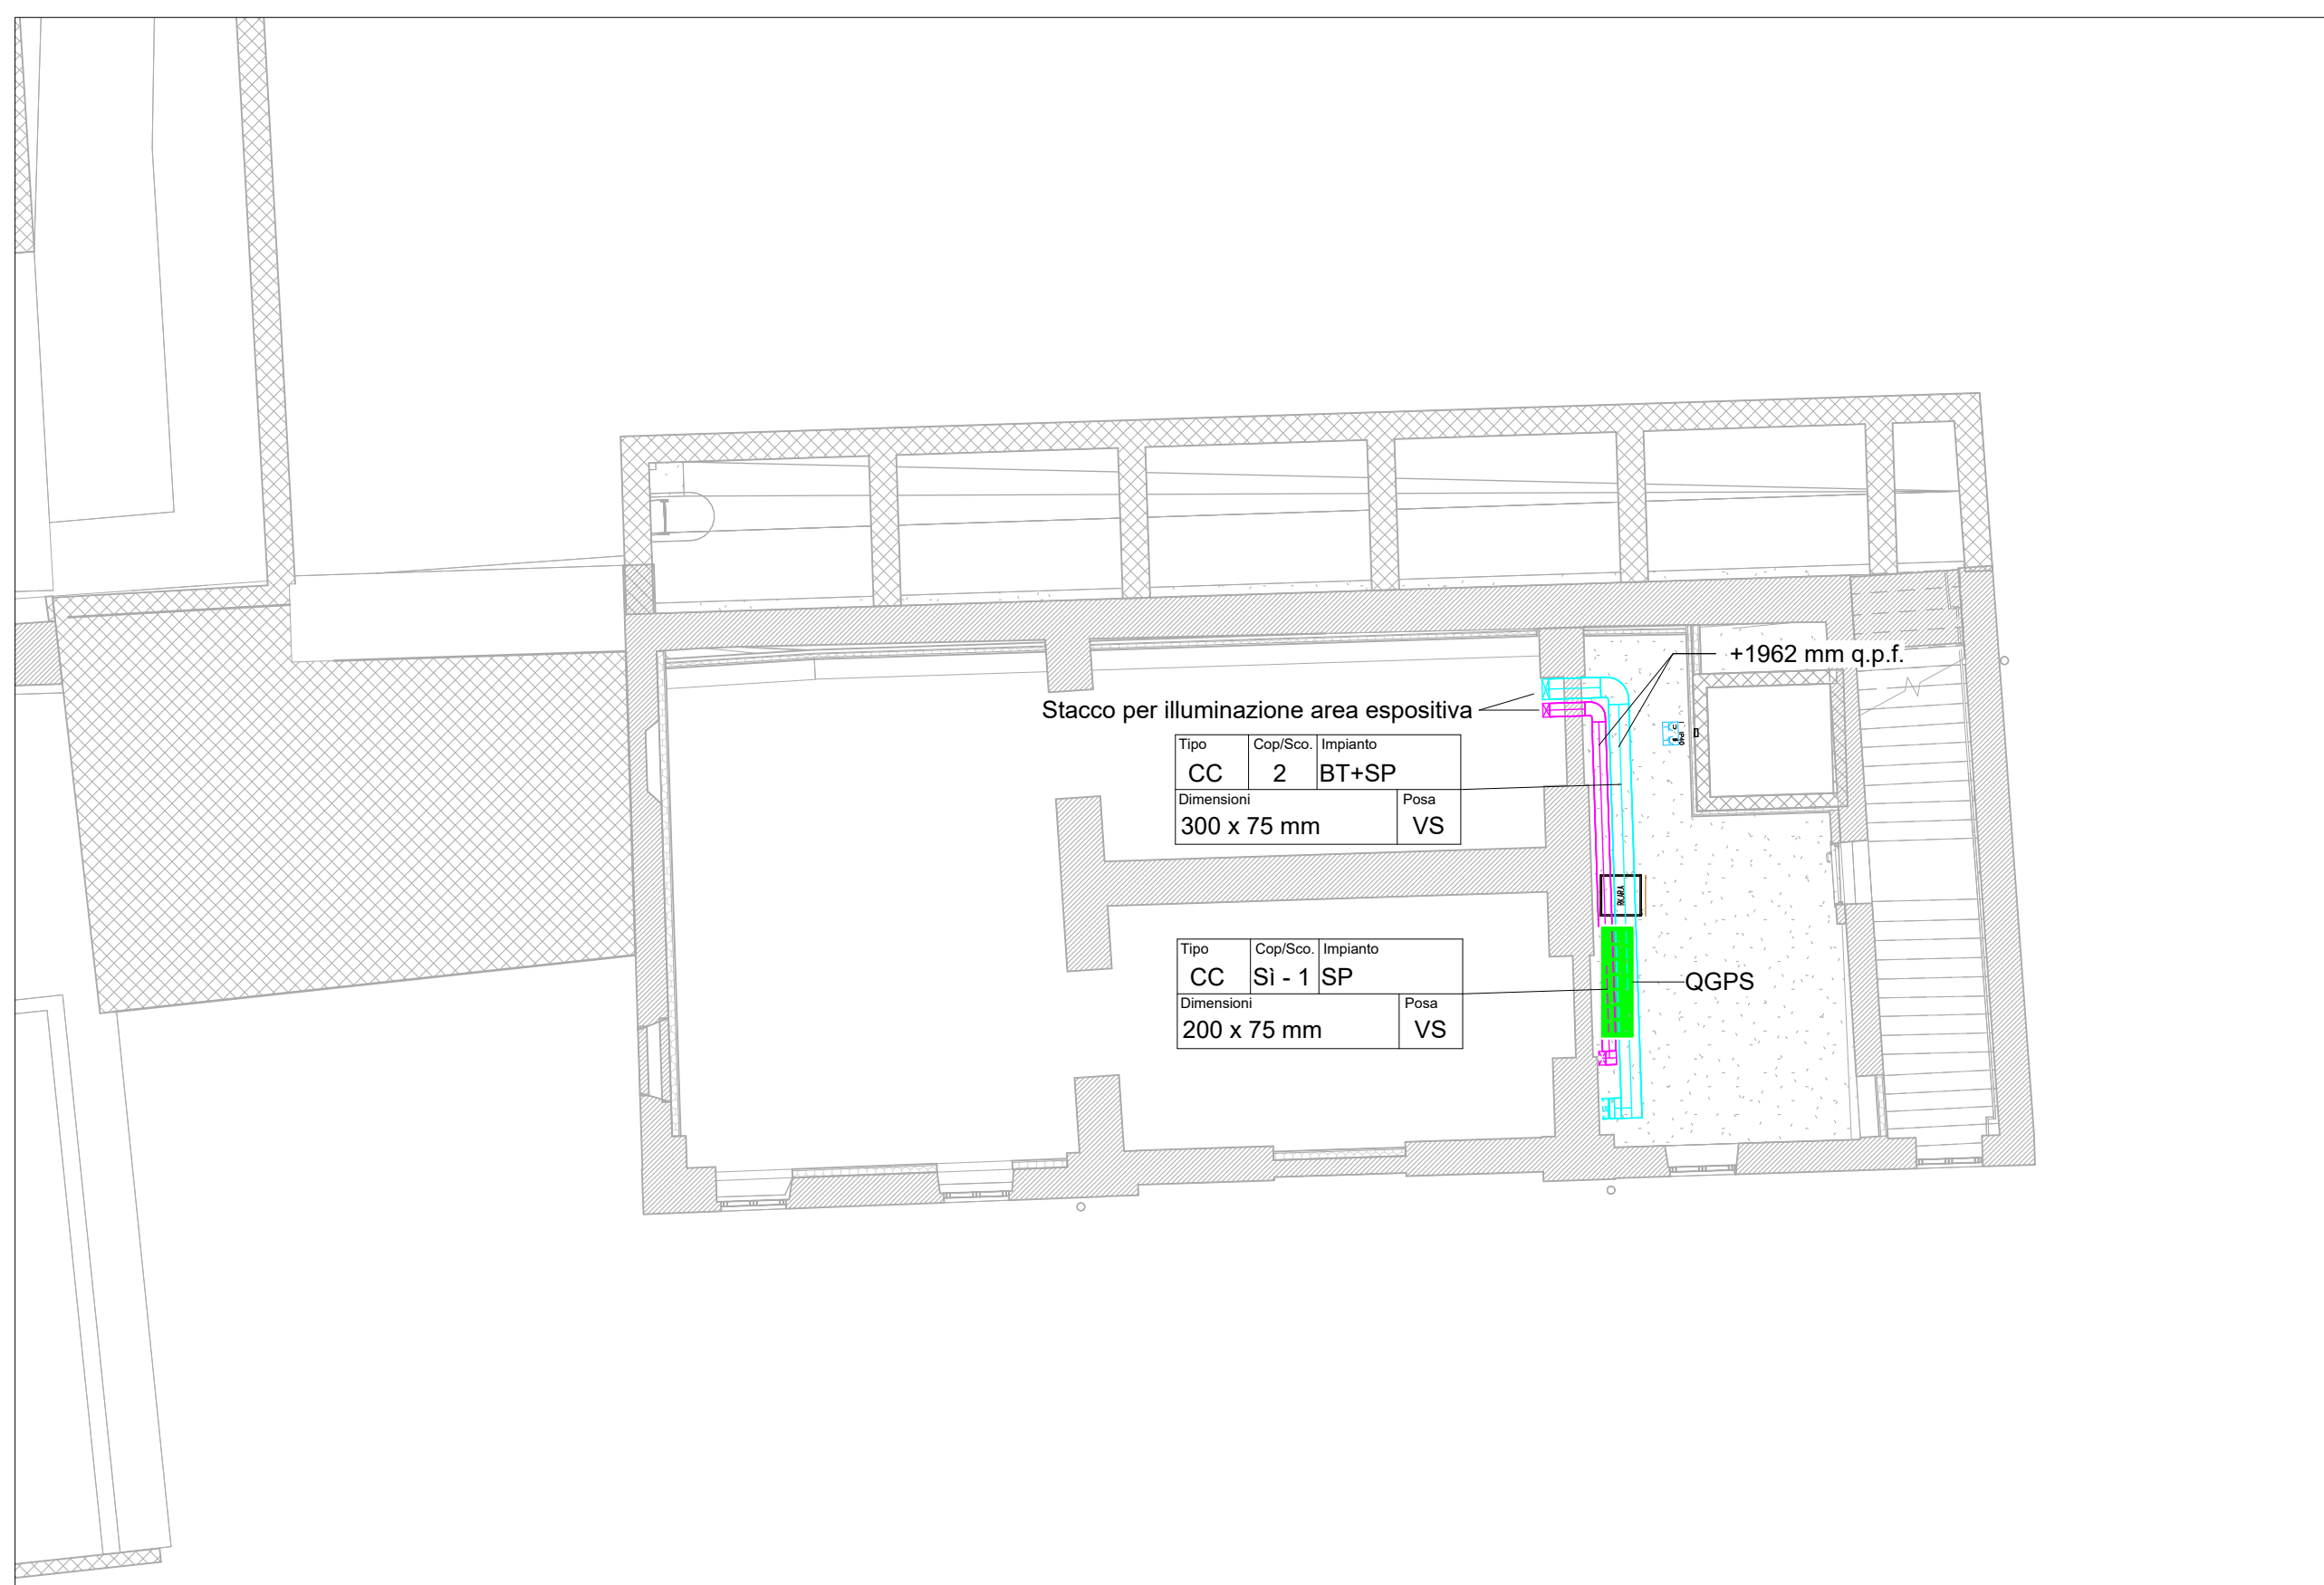


PIANO AMMEZZATO - Scala 1 : 100

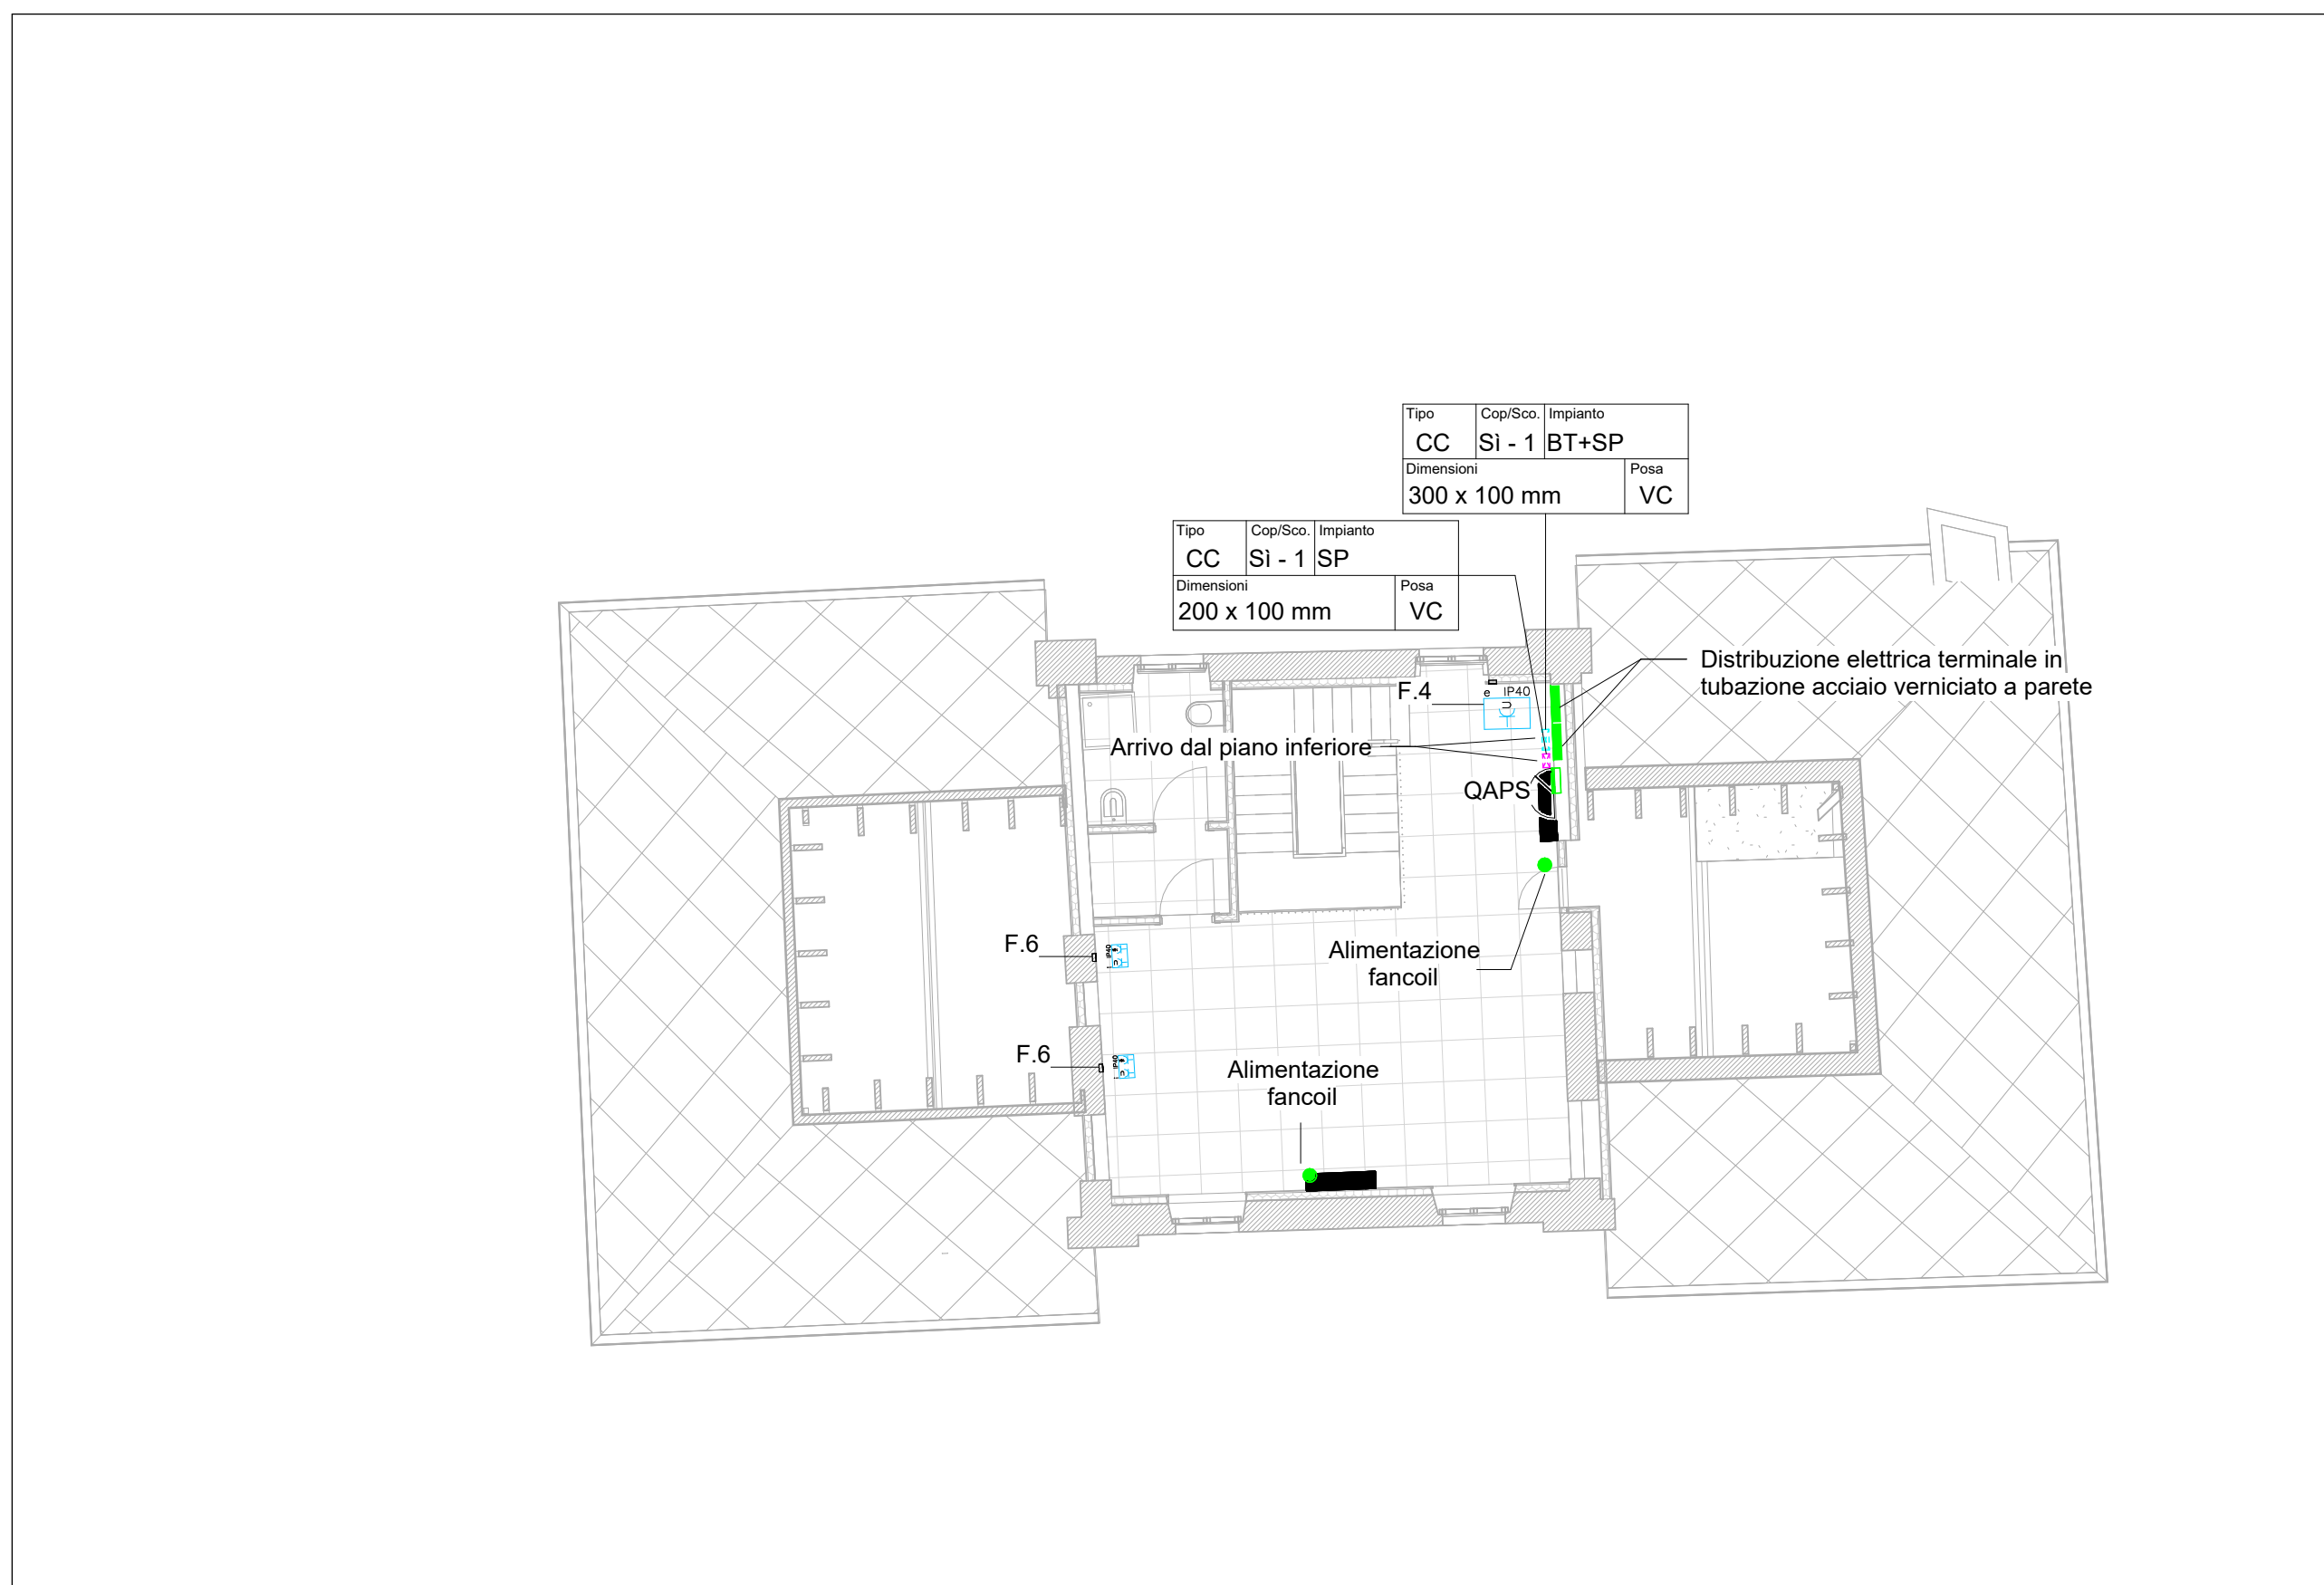


SOTTOTETTO - Scala 1 : 100

POZZETTI QUADRATI ISPEZIONABILI P-2/P-1

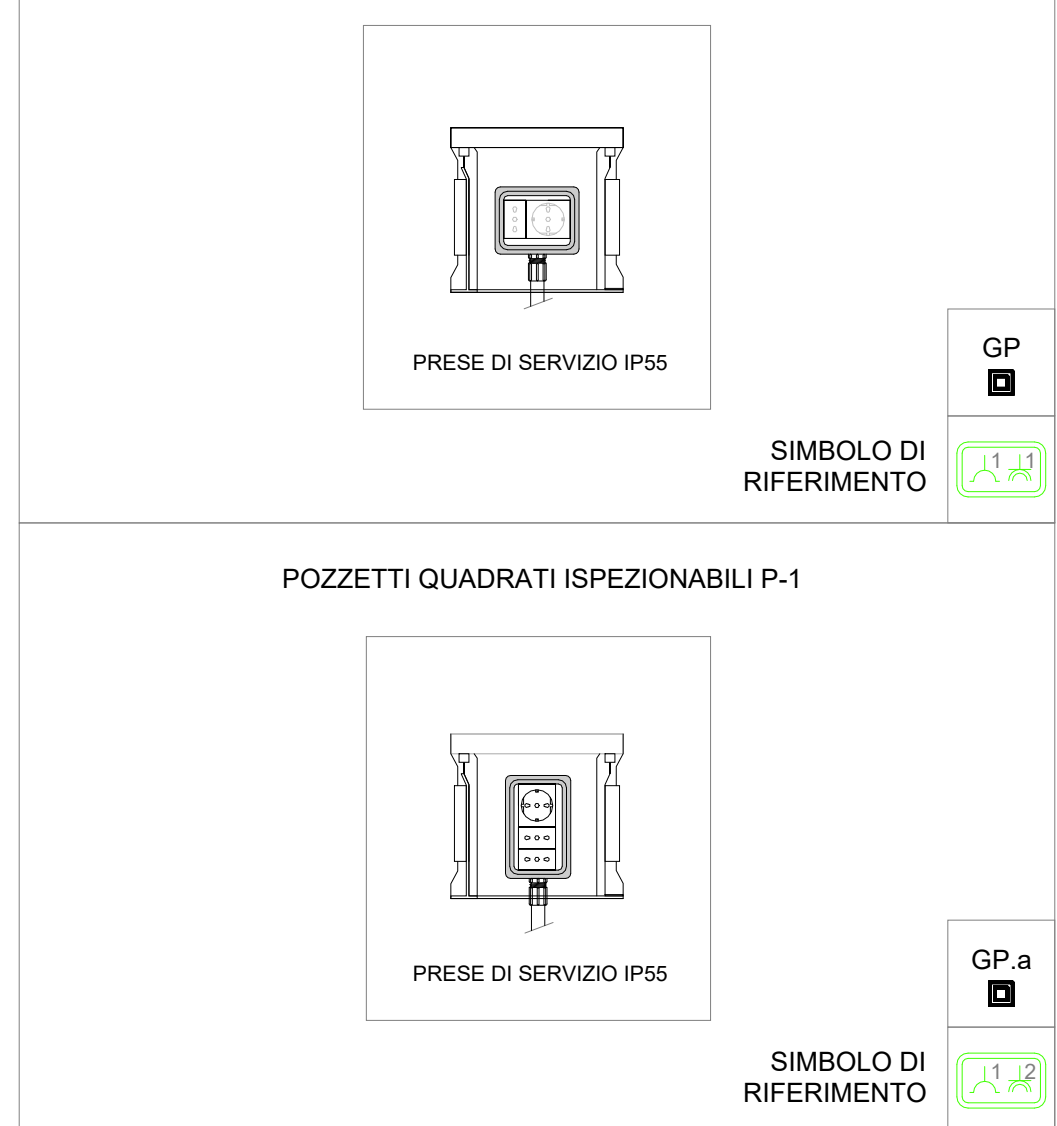

POZZETTI QUADRATI ISPEZIONABILI PT

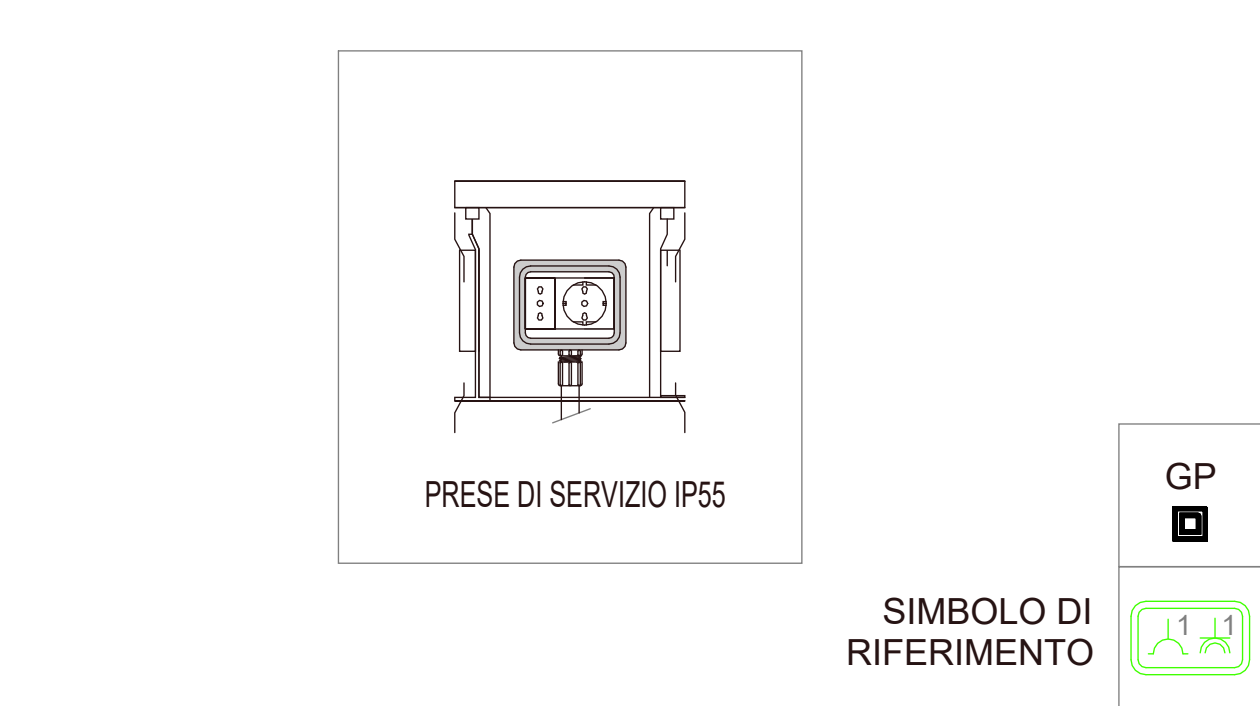

LEGENDA DISTRIBUZIONE, DATI E FM	
	Simbolo Quattro Elettrici generico.
	Centralino elettrico da 12 moduli con 4 porte in n.1 MT da In=32 A generale, n.1 MT da In=16 A e In=10/3 di tipo A n.1 MT da In=10 A e In=10/3 di tipo A.
	Armadio Rack per trasmissione Dati esistente, a cui aggiungere uno o più patch-panel con modulo sufficienti al collegamento dei nuovi punti dati.
	Canalina in acciaio zincato, del tipo isolato, con setto separatore. Utilizzata per la distribuzione degli impianti di BT e Dati. Dimensioni 500x75. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete.
	Canalina in acciaio zincato, del tipo isolato, con setto separatore. Utilizzata per la distribuzione degli impianti di BT e Dati. Dimensioni 200x75. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete.
	Canalina in acciaio zincato, del tipo isolato, con setto separatore. Utilizzata per la distribuzione degli impianti di BT e Dati. Dimensioni 100x75mm. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete.
	Canalina in acciaio zincato, del tipo isolato, con setto separatore. Utilizzata per la distribuzione degli impianti di correnti deboli. Dimensioni 200x75. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete.
	Canalina in acciaio zincato, del tipo isolato, con setto separatore. Utilizzata per la distribuzione degli impianti di correnti deboli. Dimensioni 100x75mm. Posa sopra il controsoffitto e/o a parete.
	Disaccoppiata della canalizzazione/fubazione di tipo generico
	Variazione di piano Canalinari in acciaio zincato.
	Variazione di sezione compariare Canalinari Sennidim in acciaio zincato.
	Derivazione a T per canalina in acciaio zincato Sennidim avente le stesse caratteristiche della canalina su cui è posta.
	Derivazione a T per canalina in acciaio zincato Sennidim con riduzione di dimensione.
	Curva a 90° per canalina in acciaio zincato Sennidim avente le stesse caratteristiche della canalina su cui è posta.
	Derivazione verticale a T con variazione di piano in acciaio zincato Sennidim avente le stesse caratteristiche della canalina su cui è posta.
	Curva a 90° a scendere con cambio di piano in acciaio zincato Sennidim avente le stesse caratteristiche della canalina su cui è posta.
	Pozzetto isopestonabile di dimensione 200x200cm contenente: n°2 presa tipo bipasso 10/16A n°1 presa a spina tipo UNEI 10/16A.
	Pozzetto isopestonabile di dimensione 200x200cm contenente: n°1 presa tipo bipasso 10/16A n°1 presa a spina tipo UNEI 10/16A.
	Pozzetto isopestonabile di dimensione 400x400cm.
	Tubazione flessibile conguata da passare ad incasso nel pavimento.
	Gruppo prese DATI a parete composto da: n°1 presa di tipo RJ45 per trasmissione dati. Posa incassata a muro. Impiego trasmissione dati.
	Gruppo prese DATI a parete composto da: n°1 presa di tipo RJ45 per trasmissione dati. Posa incassata a muro. Impiego trasmissione dati per telecamera POE.
	Gruppo prese DATI a parete composto da: n°1 presa di tipo RJ45 per trasmissione dati. Posa installata a muro a vista. Grado di protezione IP55.
	Gruppo prese a parete composto da: n°1 presa a spina tipo UNEI 10/16A. Posa incassata a muro.
	Gruppo prese a parete composto da: n°1 presa a spina tipo UNEI 10/16A. Posa installata a muro a vista. Grado di protezione IP55.
	Gruppo prese a parete composto da: n°1 presa tipo bipasso 10/16A n°1 presa a spina tipo UNEI 10/16A. Posa installata a muro a vista. Grado di protezione IP55.
	Gruppo prese a parete composto da: n°1 presa tipo bipasso 10/16A n°1 presa a spina tipo UNEI 10/16A. Posa installata a muro a vista. Grado di protezione IP55.
	Pozzetto contenente N°1 scatola portafili a 4 moduli in esecuzione da esterno avente grado di protezione IP40 attrezzata con: n°2 presa tipo bipasso 10/16A n°1 presa a spina tipo UNEI 10/16A.
	Punto di alimentazione ferocli.
	Placante a tirante per chiamata allarmi disabili.
	Pulsante di chiamata per allarmi disabili.
	Rimando segnalazione ottica e acustica per chiamata disabili.


Technical drawings of the CHIUSINO IN GHISA CARRABILI (400x400mm) showing top and side views.

Top View: A square cover plate with a hatched pattern. Dimensions: 470mm (width) and 470mm (height).

Side View: A cross-section showing the cover plate (470mm width) and the internal structure (400mm width). The internal structure has a height of 300mm. The cover plate is 110mm thick. The internal structure is 110mm wide.

[illegible]


PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE DI CASSETTA DI DERIVAZIONE SU FIANCO CANALINA PORTACAVI

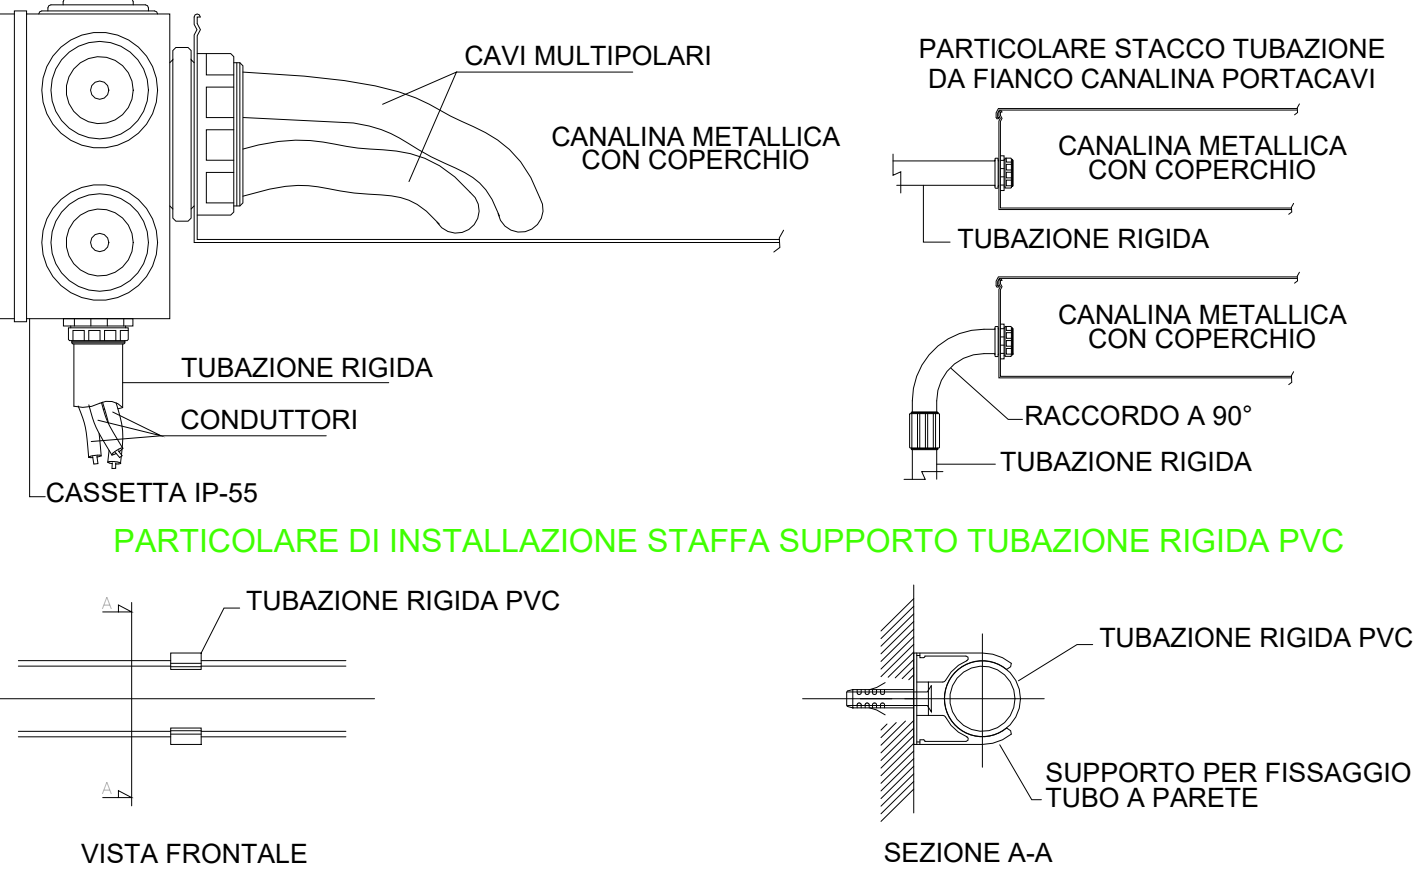

NOTA:
La posizione e la quantità di tubazioni sotto igloo all'interno del vespale areato è puramente indicativa

[illegible]

PARTICOLARE	SIMBOLO DI RIFERIMENTO
-------------	------------------------

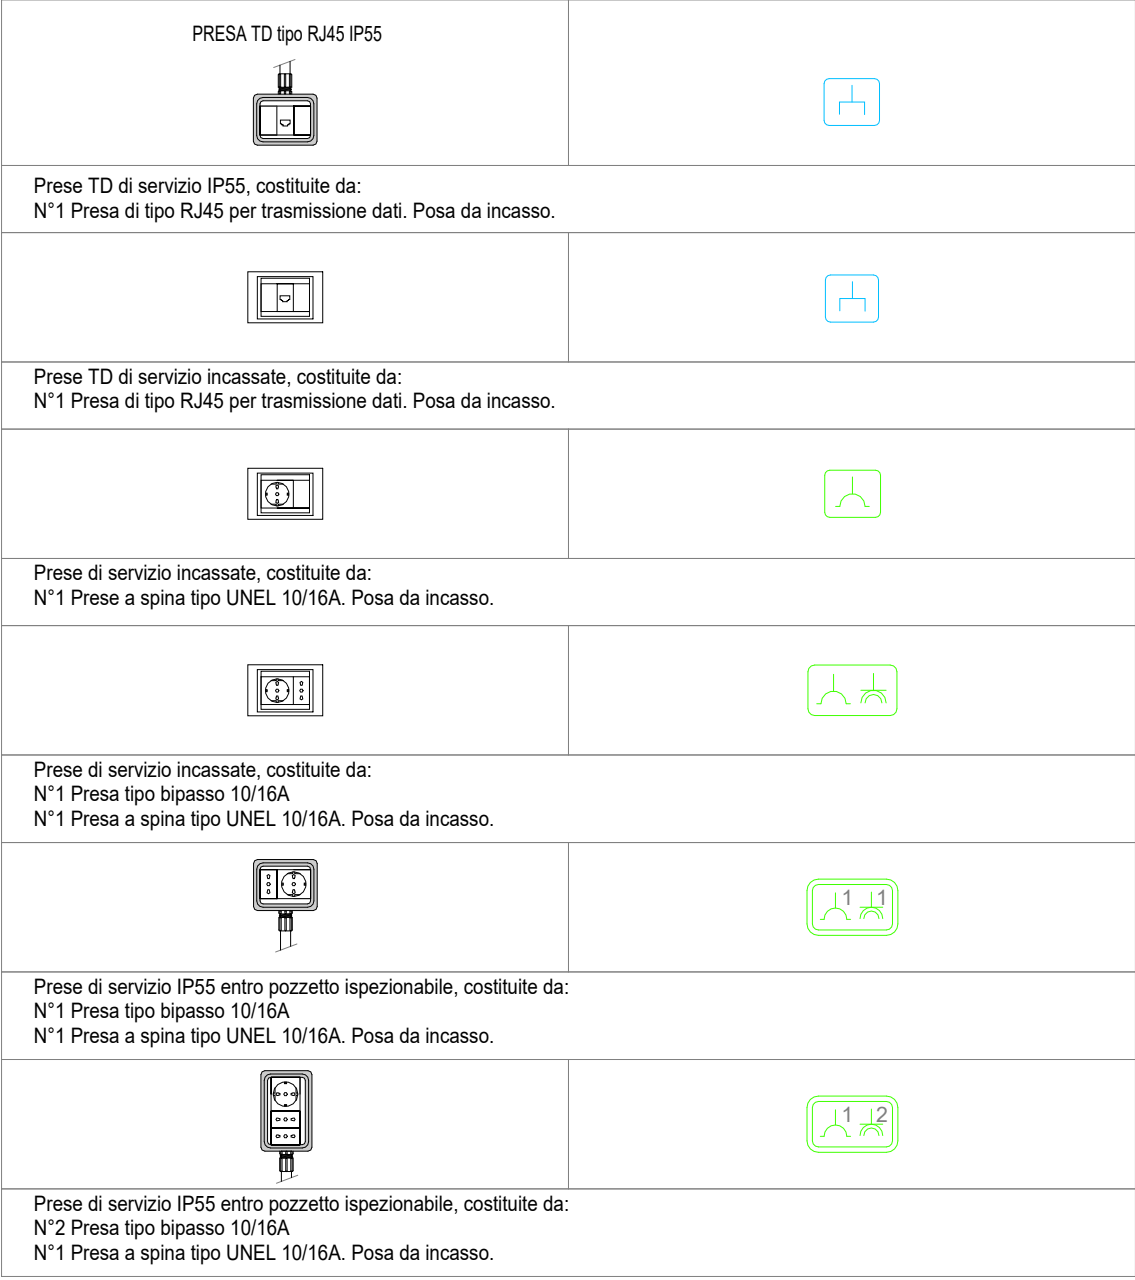

A detailed technical drawing of a cable management system. The drawing shows a complex arrangement of components used for organizing and securing cables. Key parts include:

- 1**: A vertical support post or riser.
- 2**: A horizontal cable tray or channel.
- 3**: A cable tie or strap.
- 4**: A cable clamp or bracket.
- 5**: A cable tie or strap.
- 6**: A small vertical pin or screw.
- 7**: A cable tie or strap.
- 8**: A cable clamp or bracket.
- 9**: A cable tie or strap.
- 10**: A cable tie or strap.
- 11**: A cable tie or strap.
- 12**: A cable tie or strap.
- 13**: A cable tie or strap.
- 14**: A cable clamp or bracket.
- 15**: A cable tie or strap.
- 16**: A cable tie or strap.
- 17**: A cable tie or strap.

 The drawing illustrates how these components are used to secure cables to a support structure, ensuring they are organized and protected.

- | | | |
|---|---|--|
| 1) Deviazione in discesa 90° a sinistra con cambio di piano | 6) Fissaggio a parete su mensola | 12) Derivazione piano a tre vie |
| 2) Sospensione flessibile con bandella | 7) Fissaggio a parete su profilo | 13) Deviazione in discesa 90° |
| 3) Derivazione a tre vie tra canalizzazioni orizzontali e verticali con cambio di piano | 8) Flangia di raccordo ai quadri di distribuzione | 14) Elemento rettilineo, lunghezza 2000mm |
| 4) Derivazione a quattro vie tra canalizzazioni orizzontali e verticali con cambio di piano | 9) Mostra di finitura per attraversamento pareti | 15) Elemento rettilineo, lunghezza 1000mm |
| 5) Fascia di tenuta per IP44 | 10) Piastre a L per supporto centrinati | 16) Elemento rettilineo, lunghezza 750 mm |
| | 11) Supporto sottoconale per servizi vari | 17) Spazzone rettilineo per adattamenti in lunghezza |