




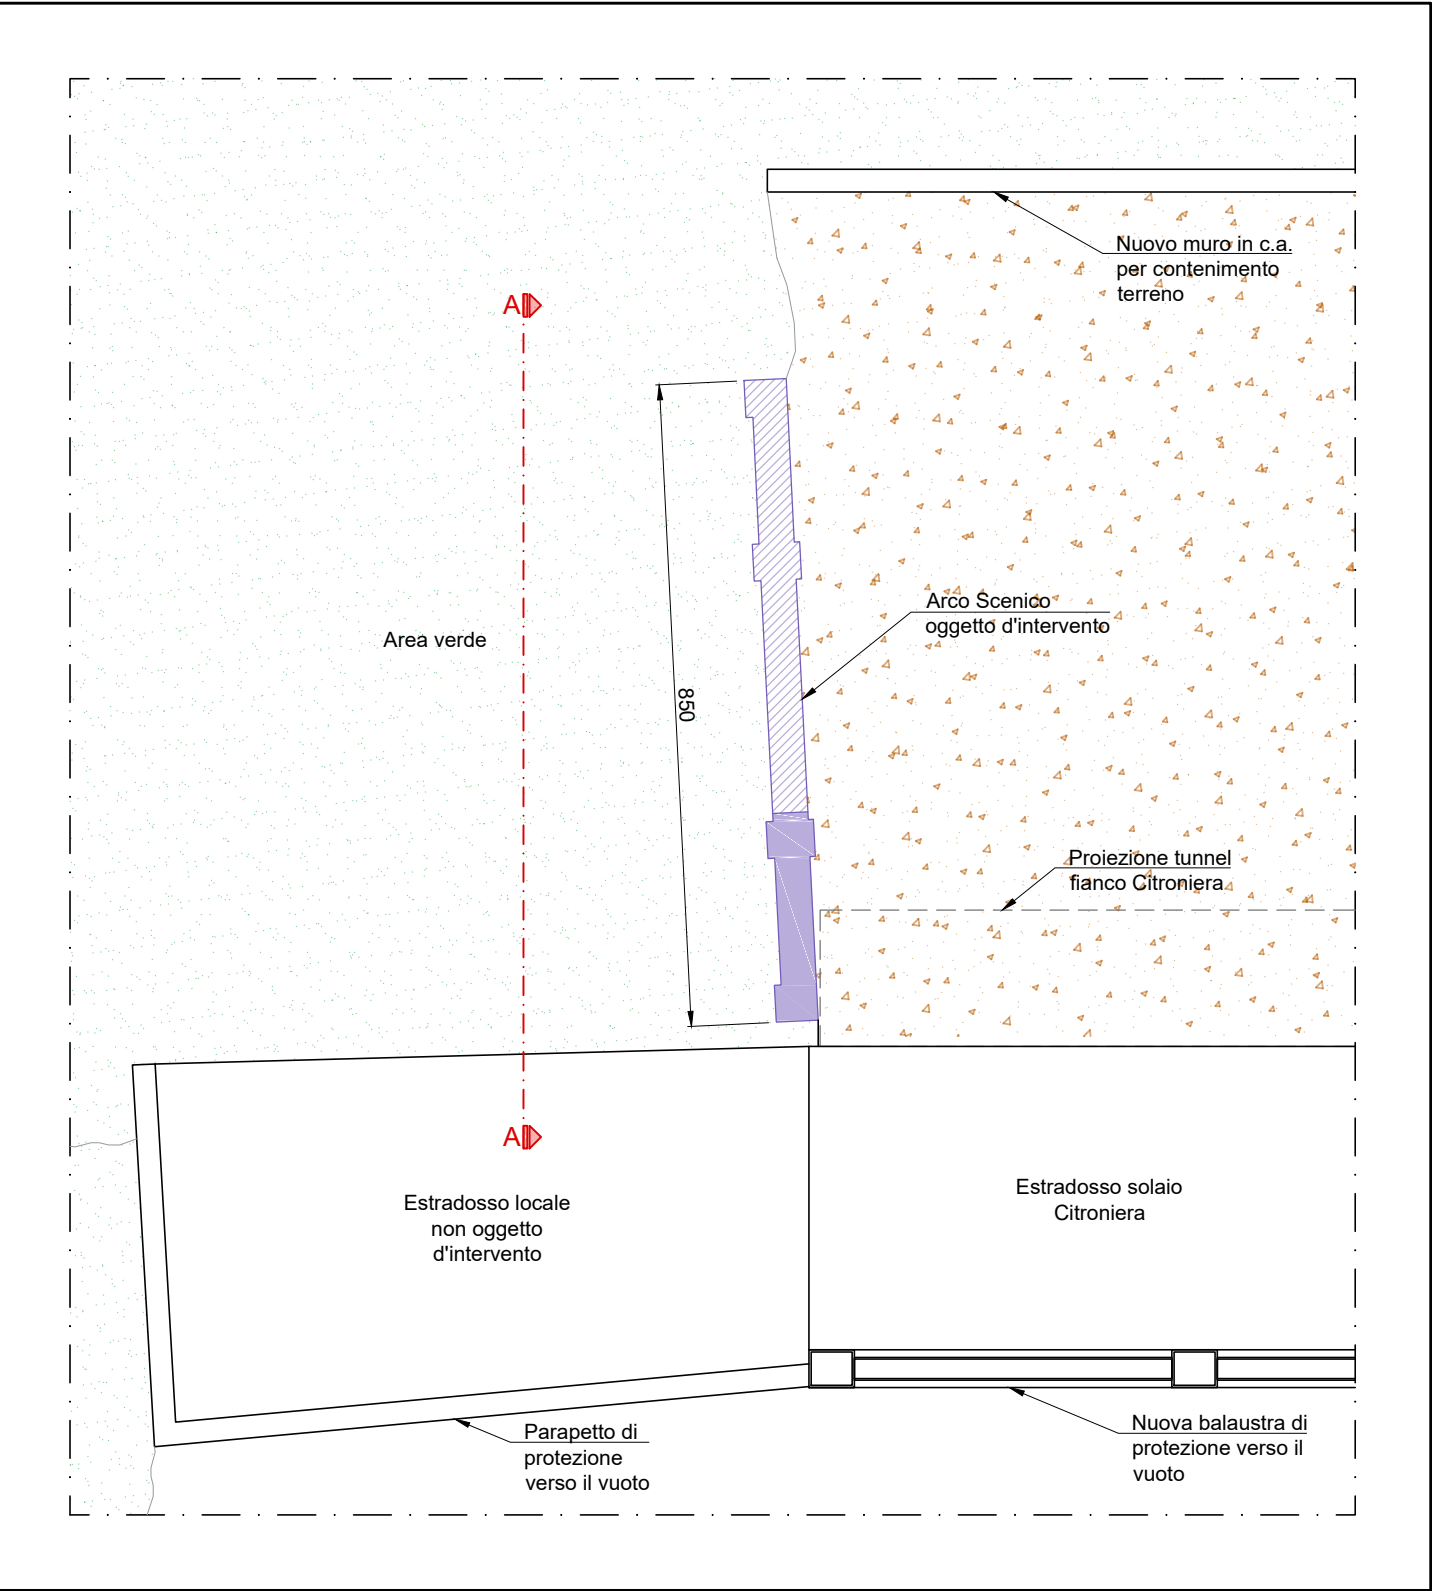


PIANTA FASE 0 - Scala 1:100

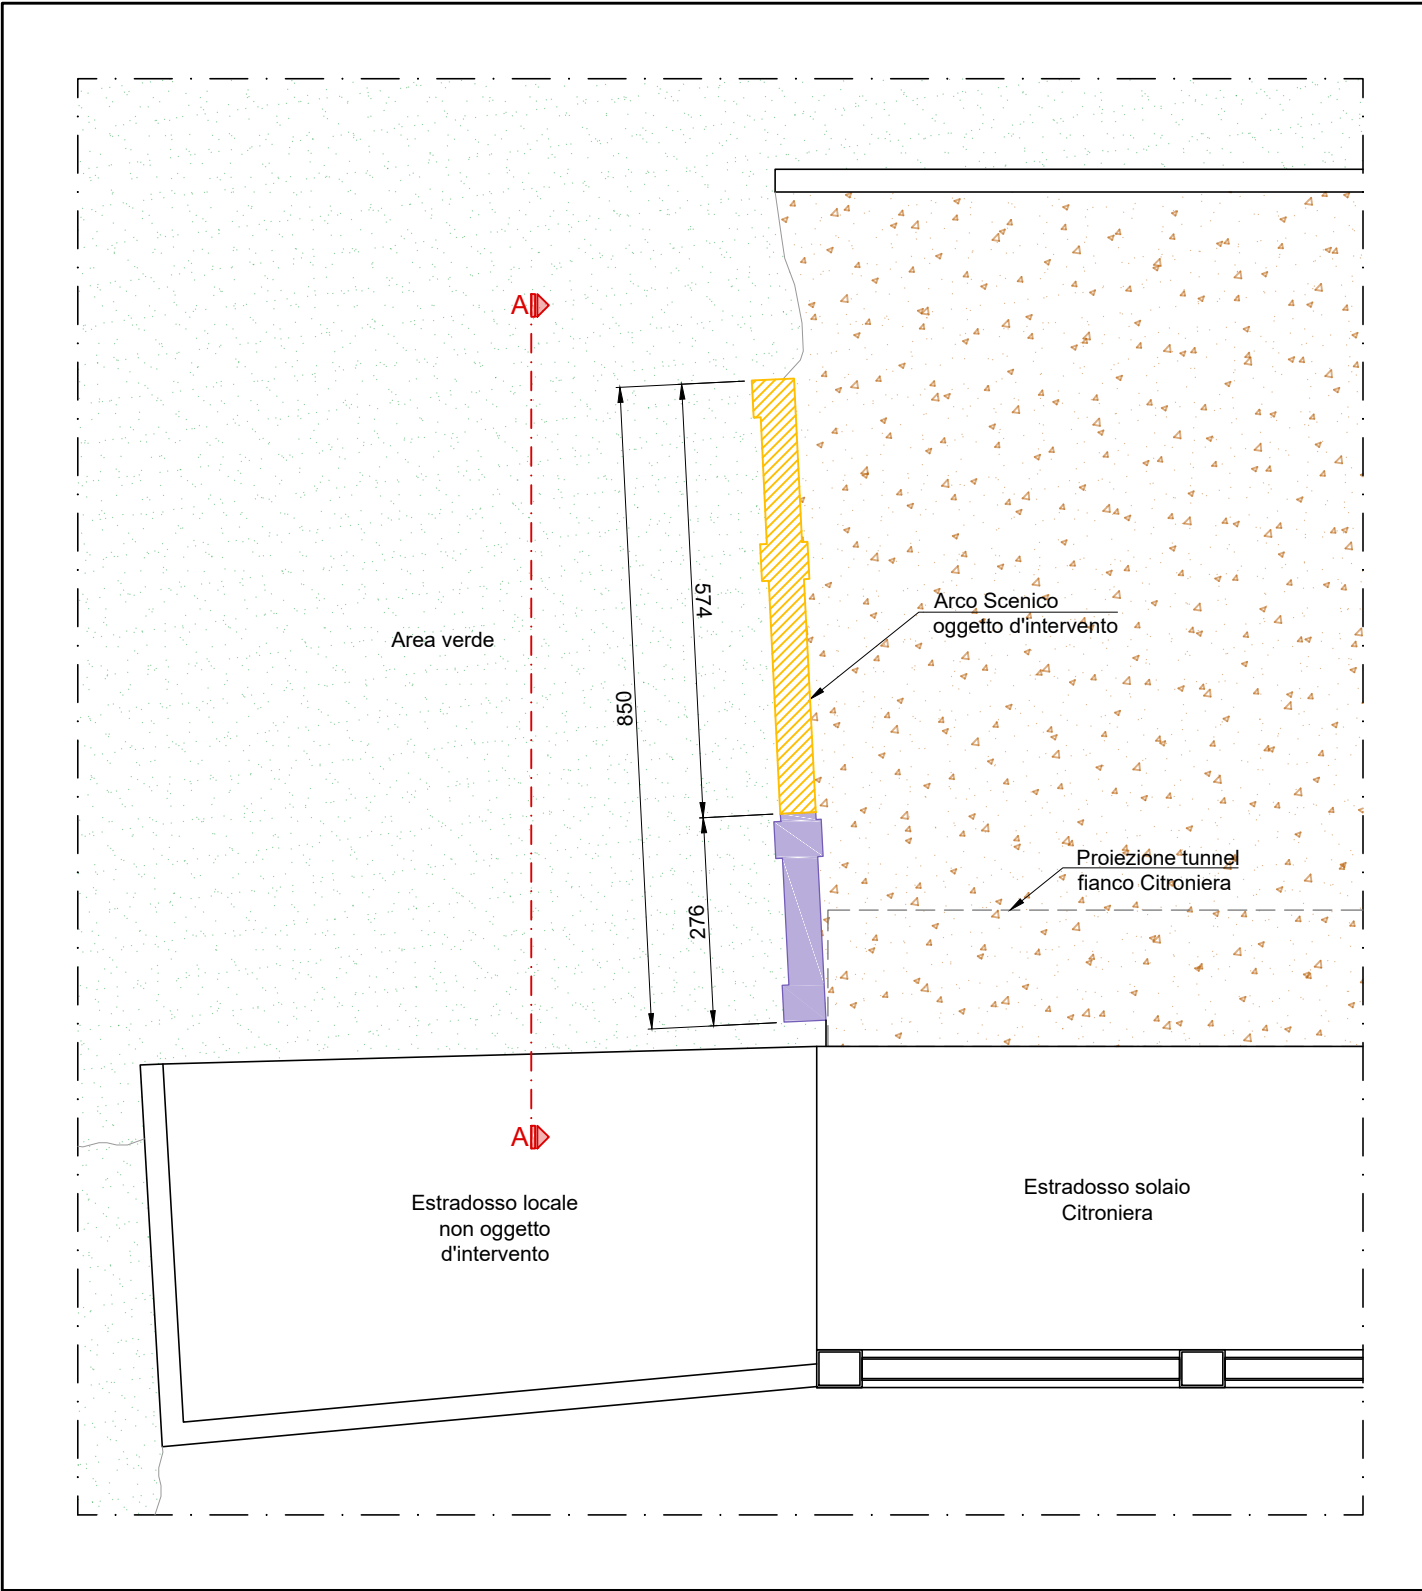


PIANTA FASE 1 - Scala 1:100

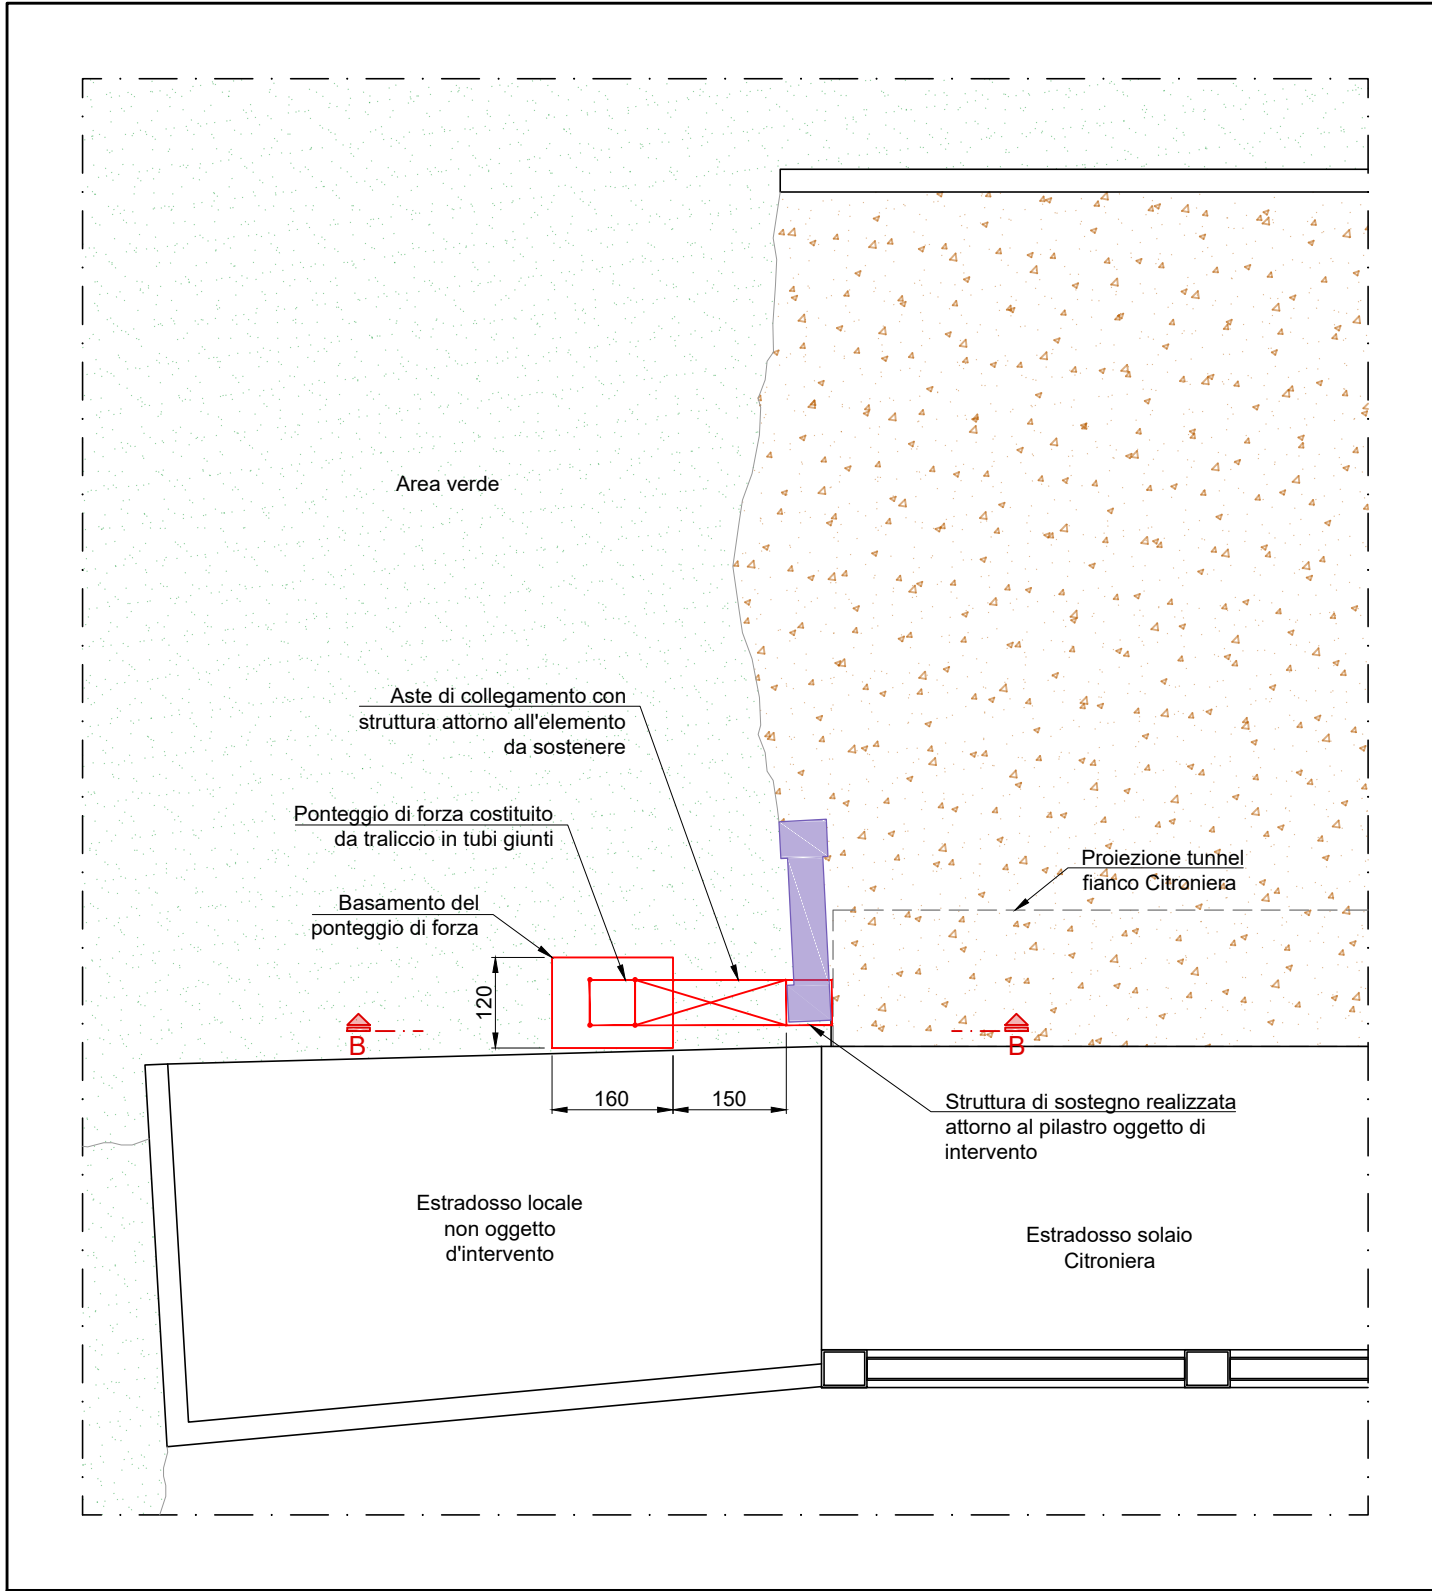


PIANTA FASE 2 - Scala 1:100

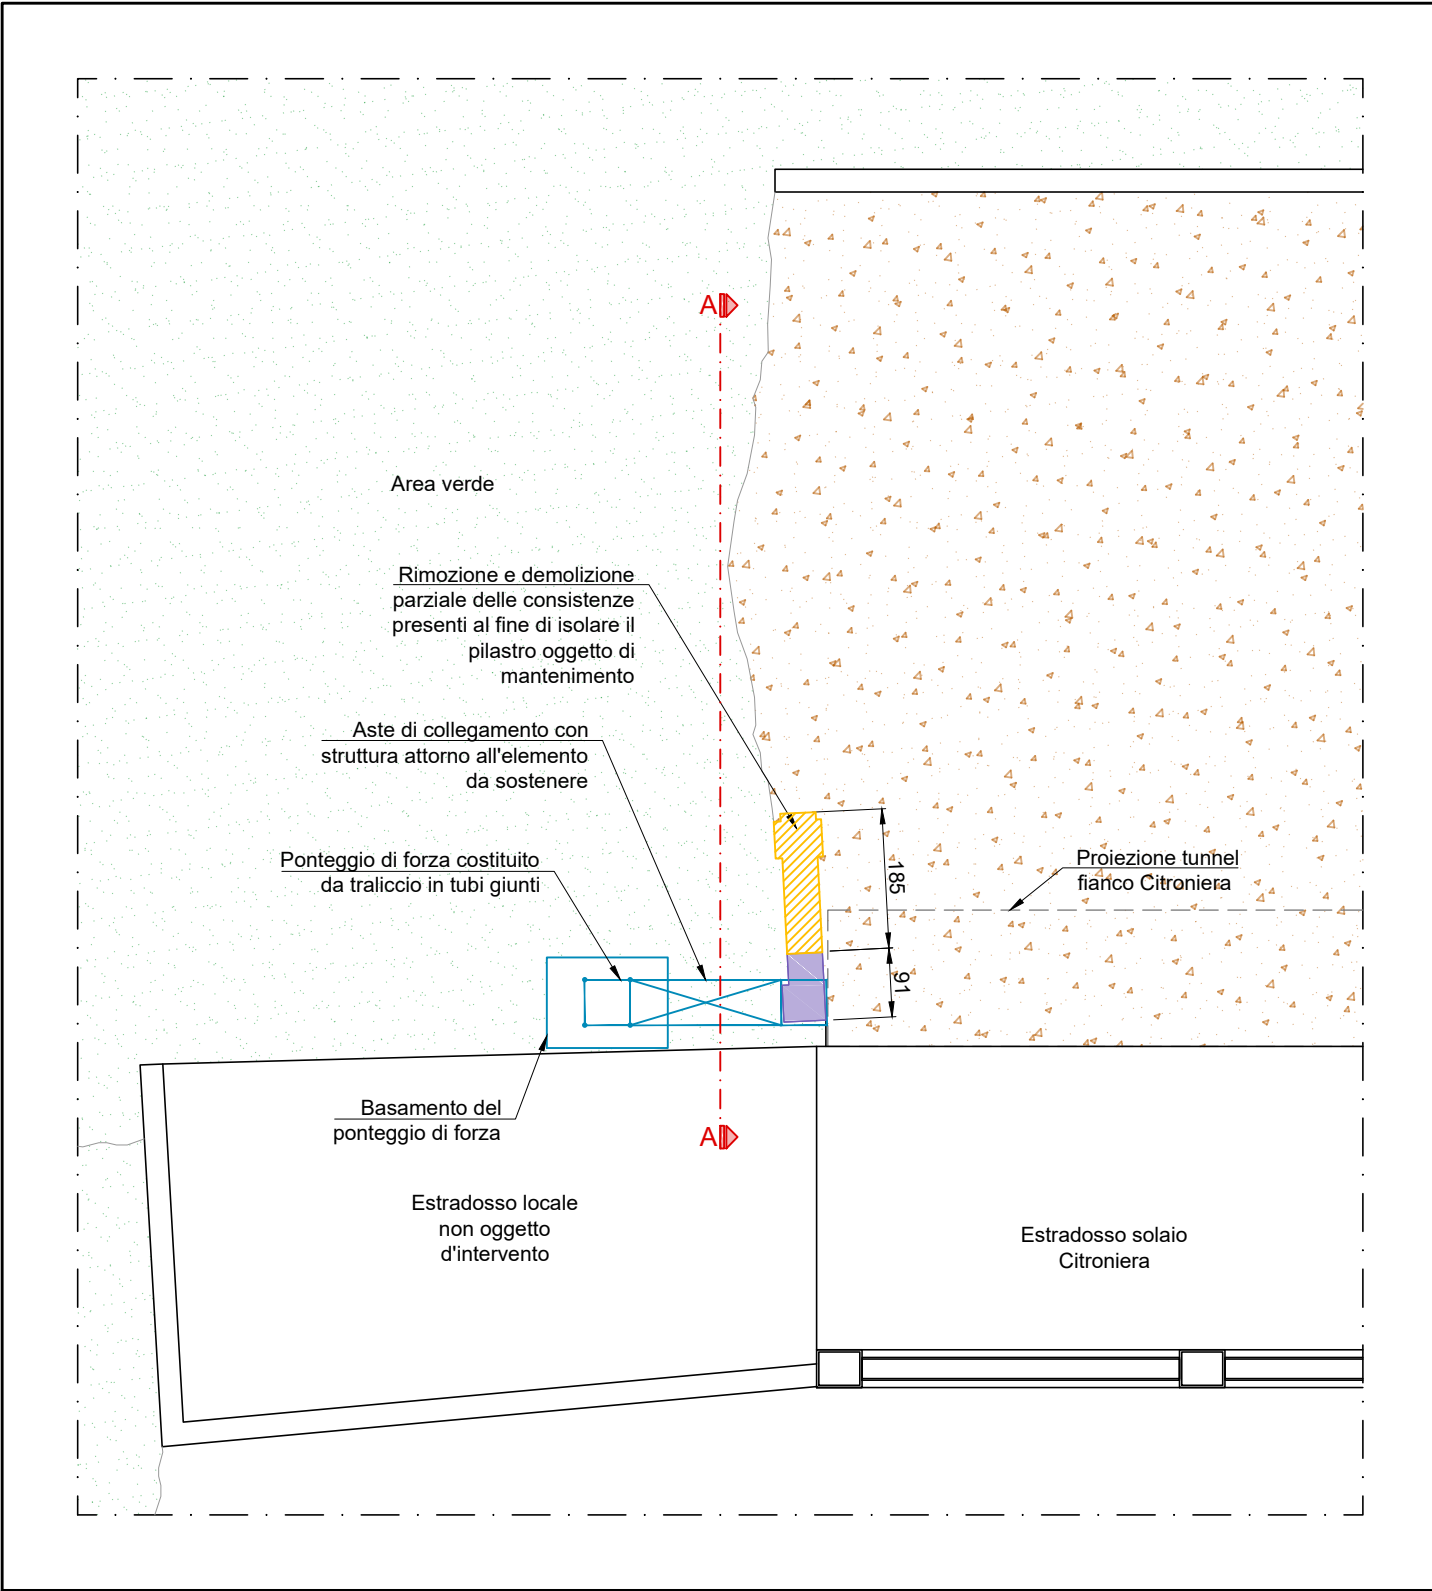


PIANTA FASE 3 - Scala 1:100

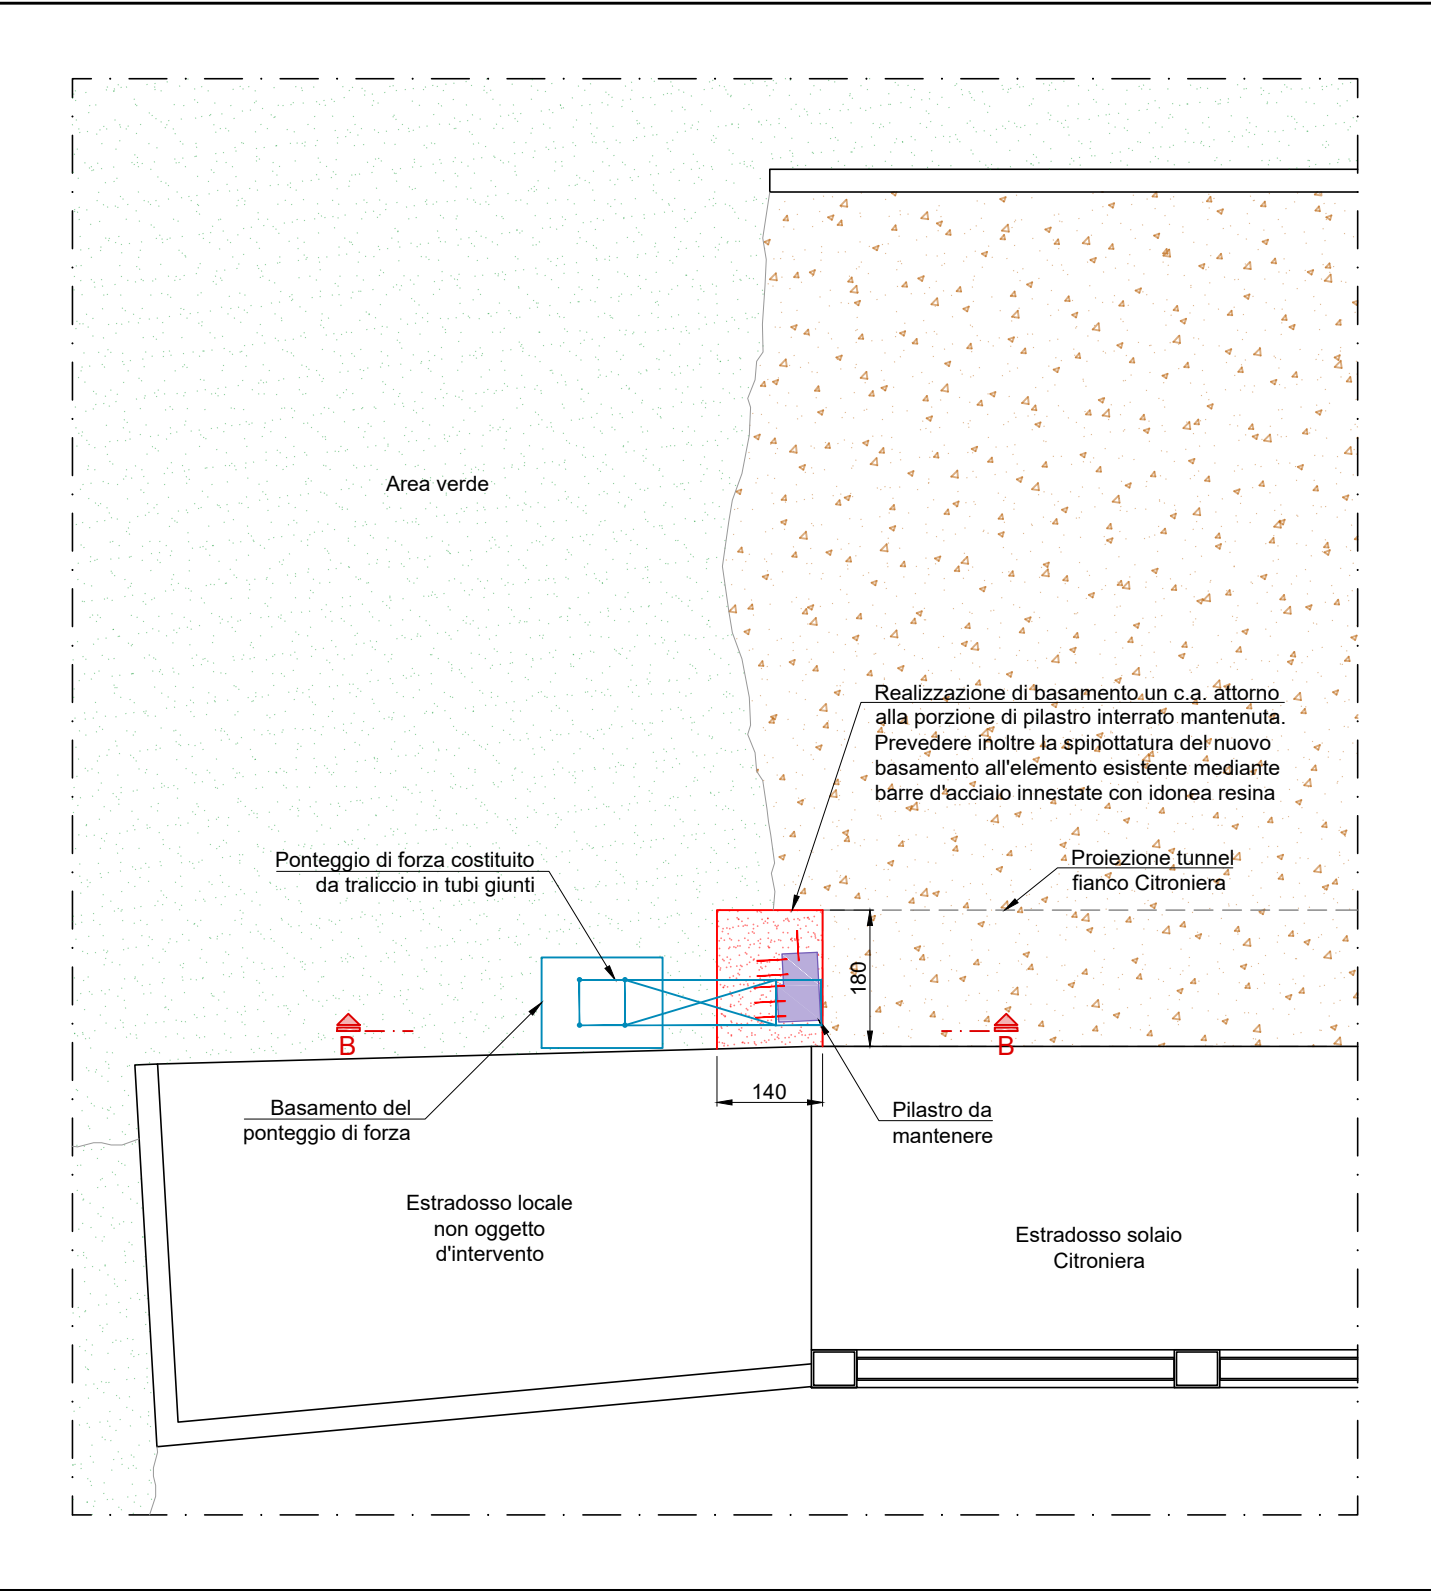


PIANTA FASE 4 - Scala 1:100

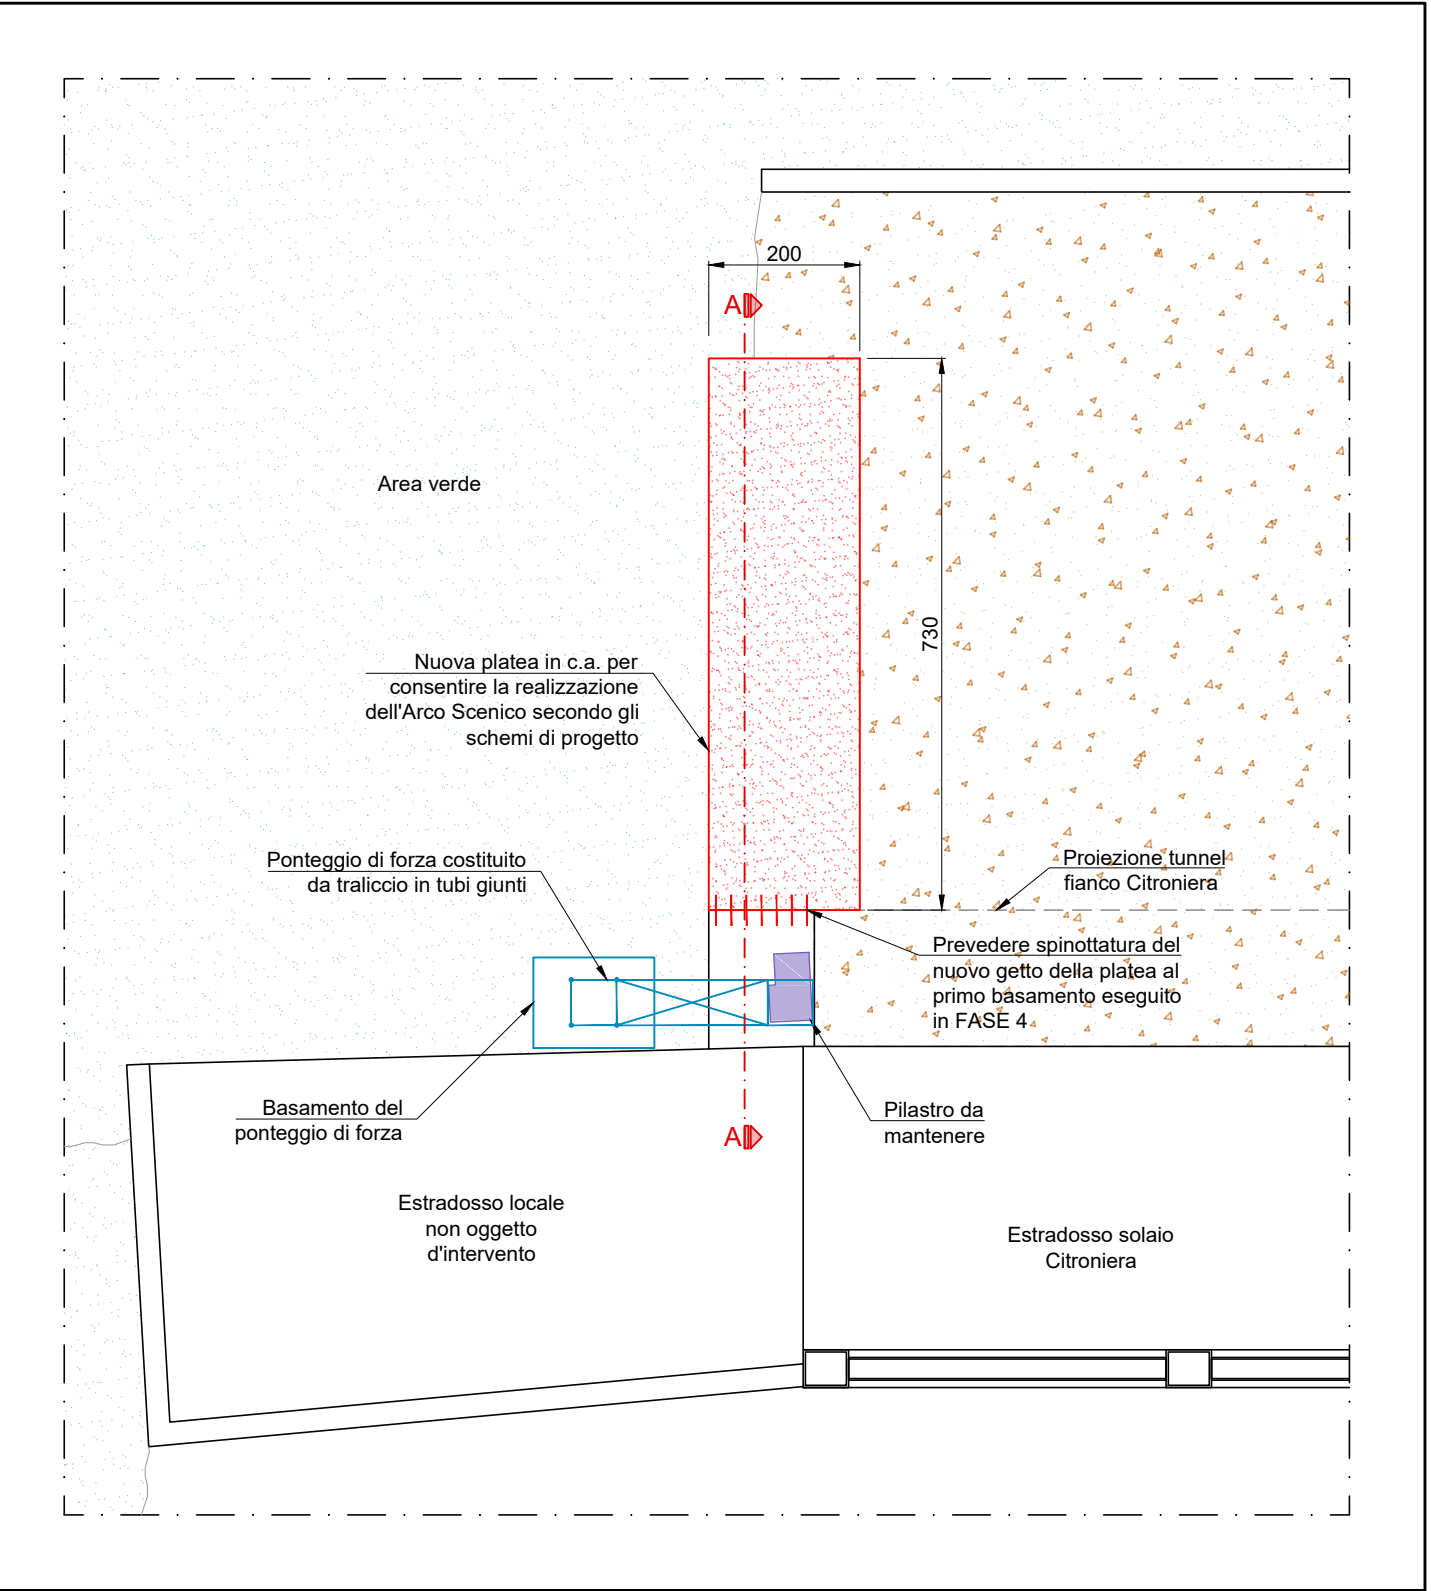


PIANTA FASE 5 - Scala 1:100

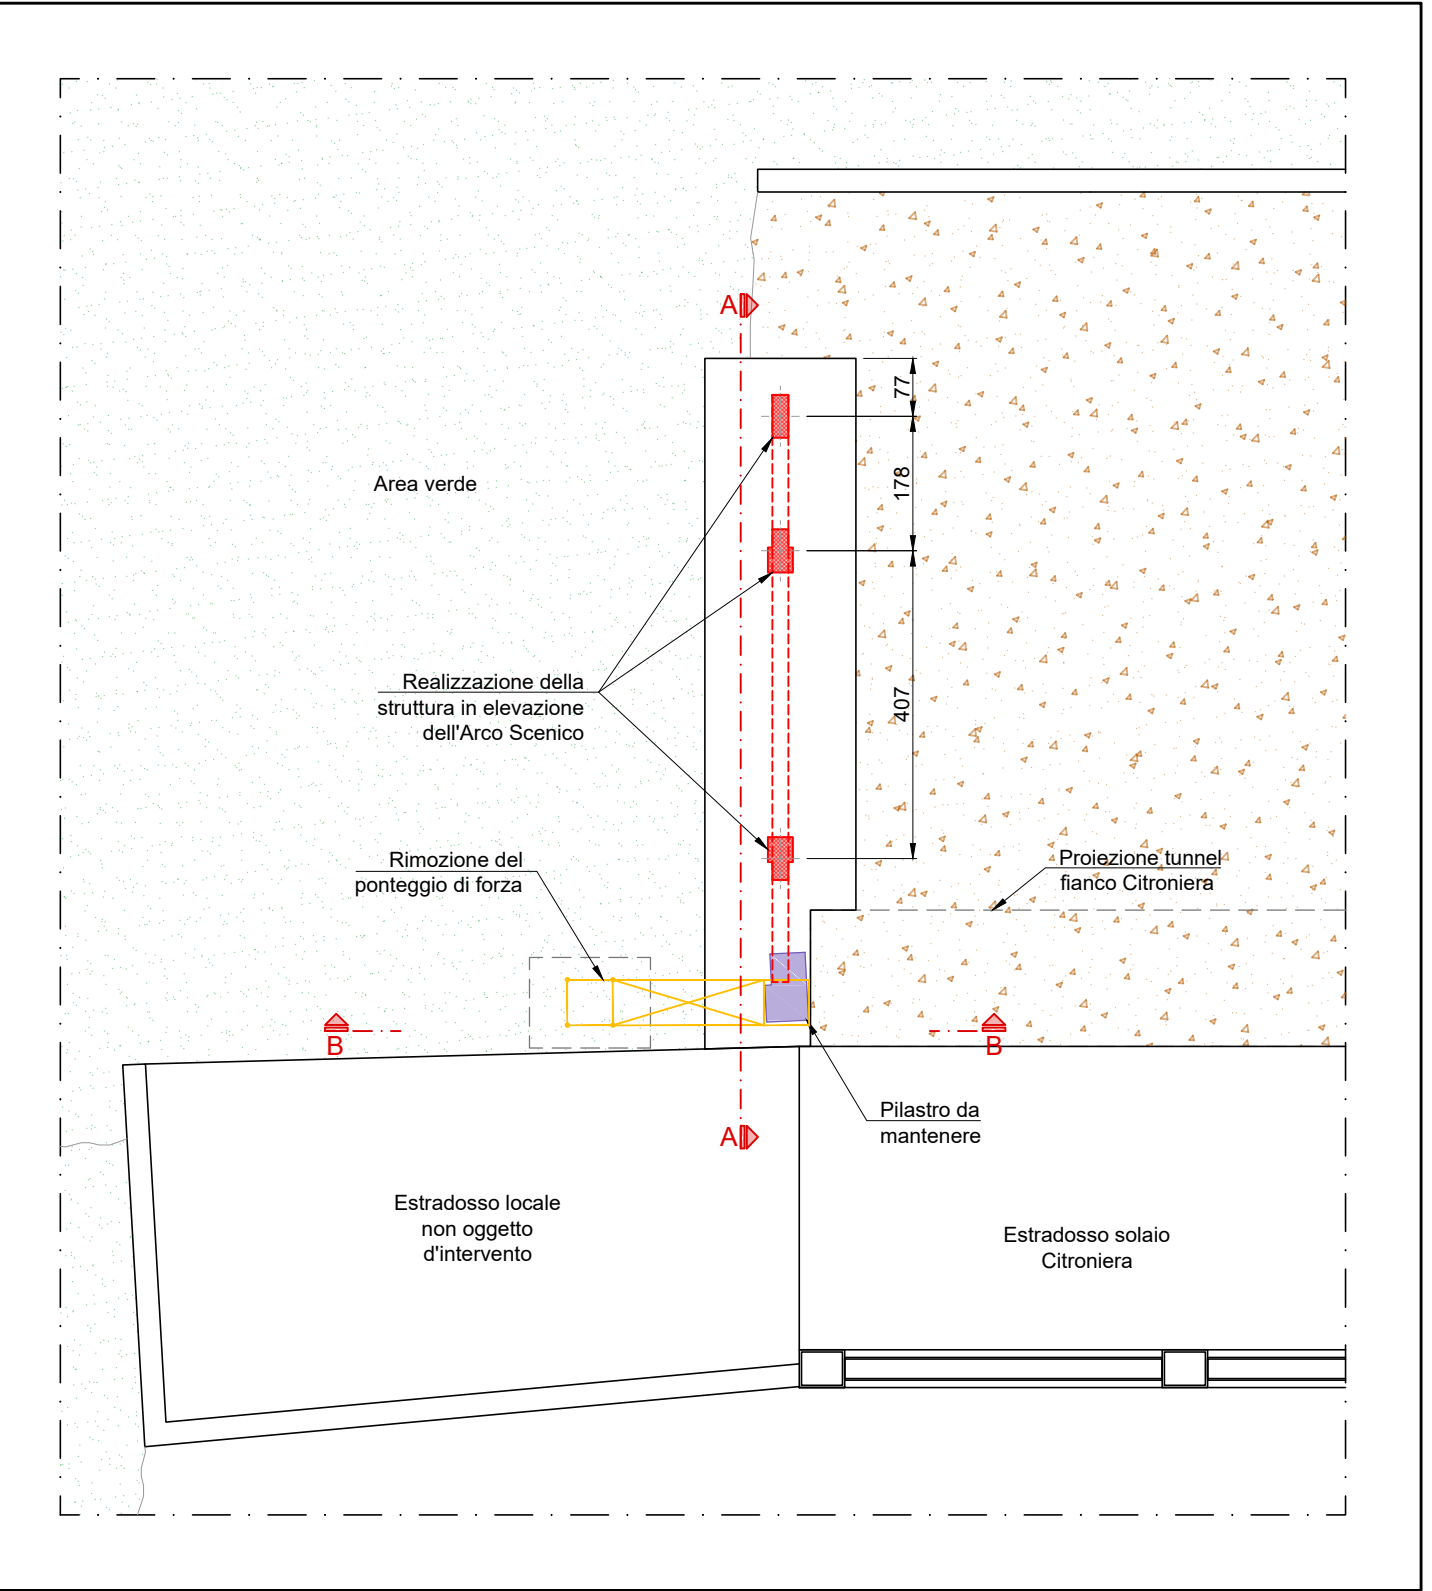


PIANTA FASE 6 - Scala 1:100

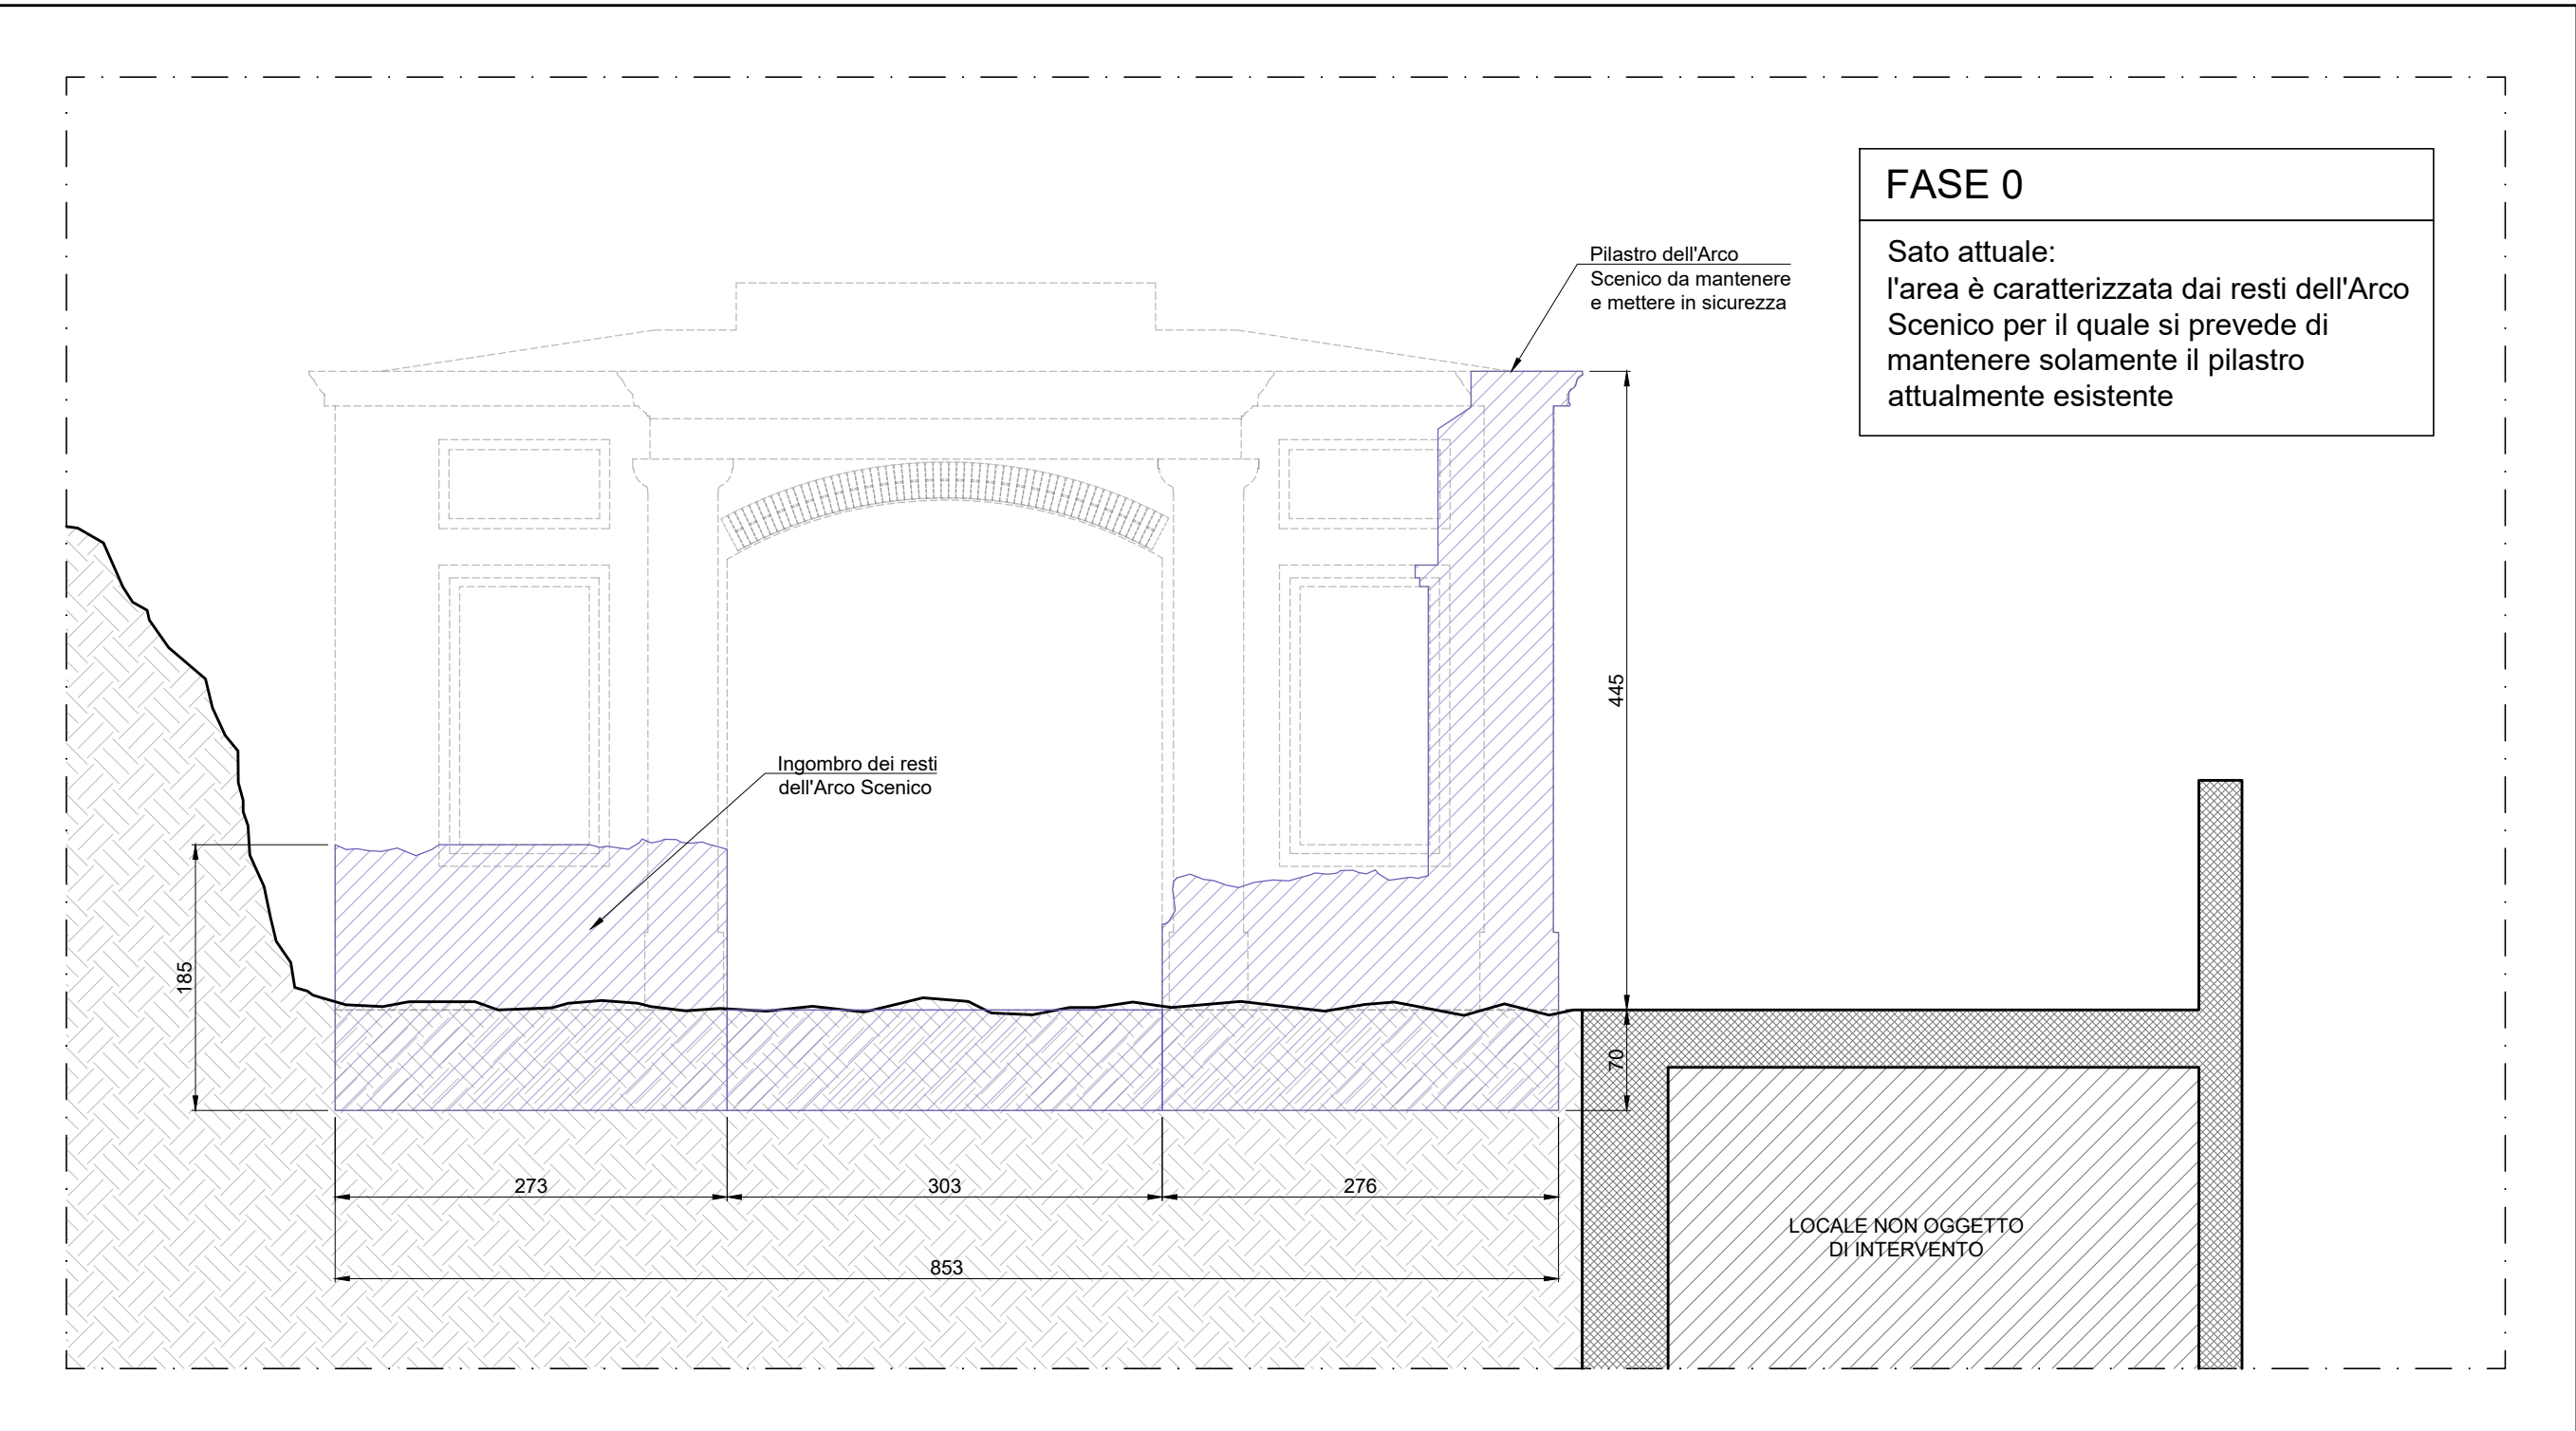


FASE 0 - SEZIONE A-A - Scala 1:50

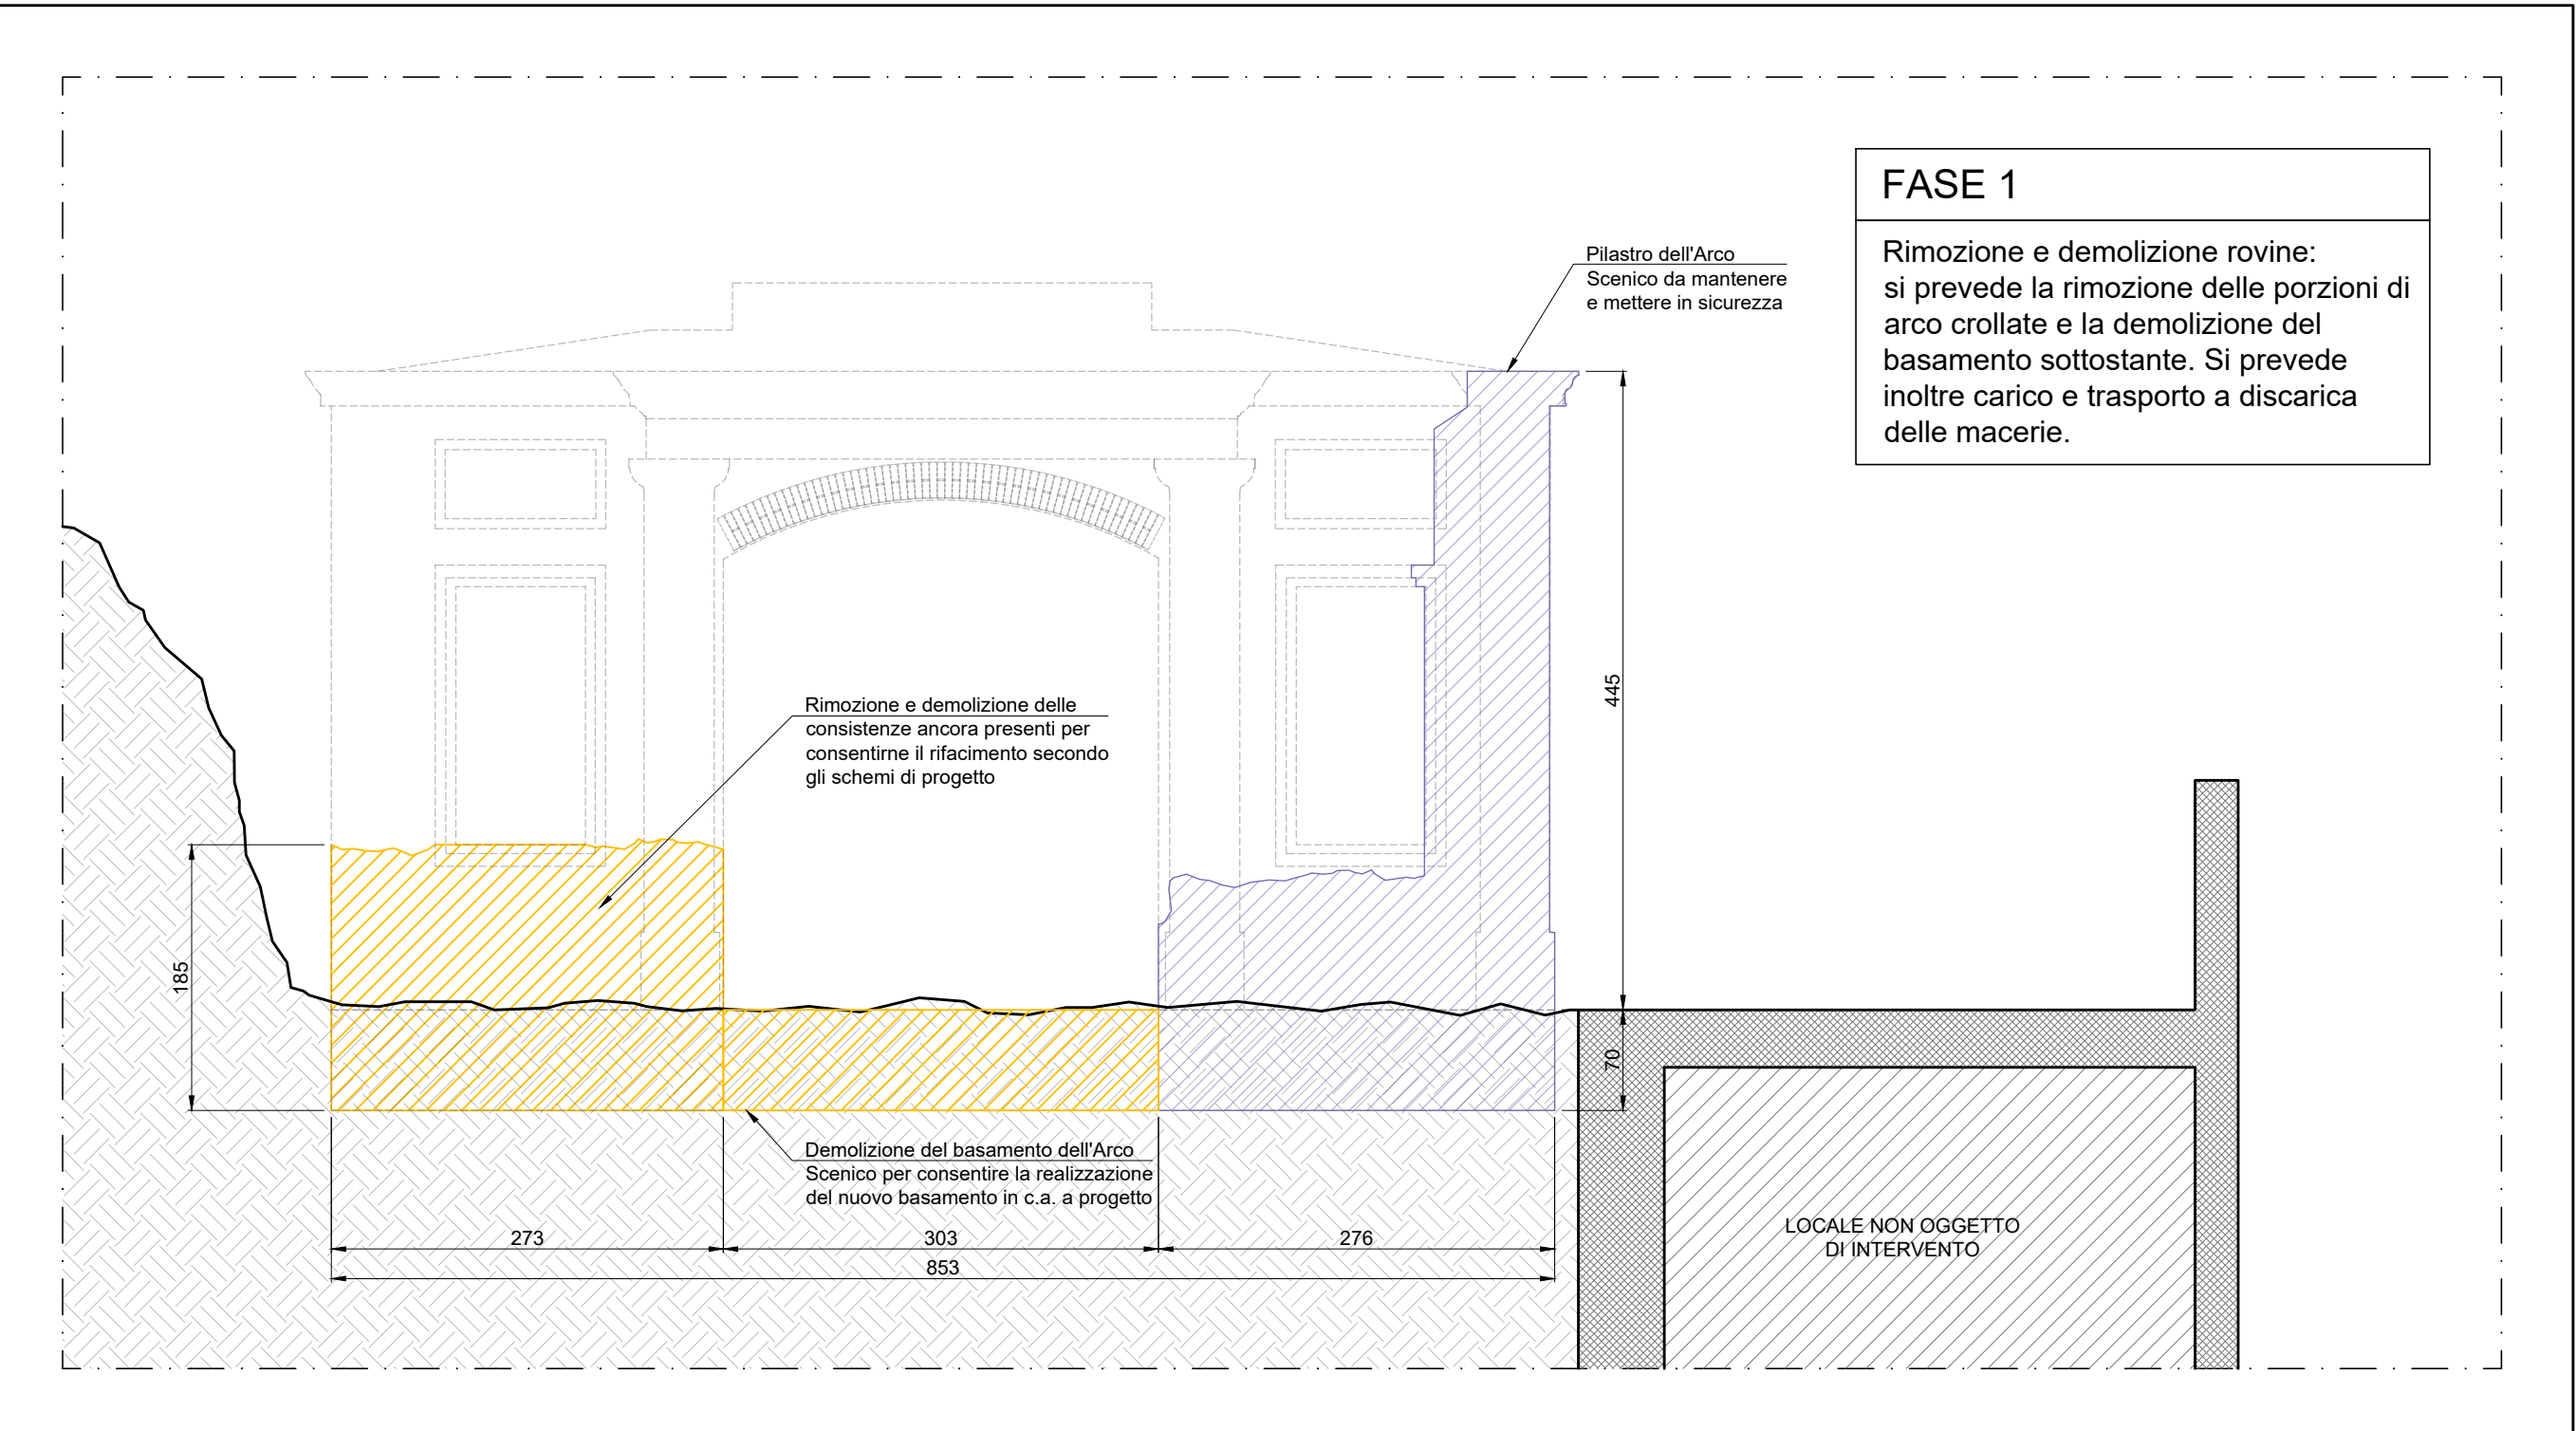


FASE 1 - SEZIONE A-A - Scala 1:50

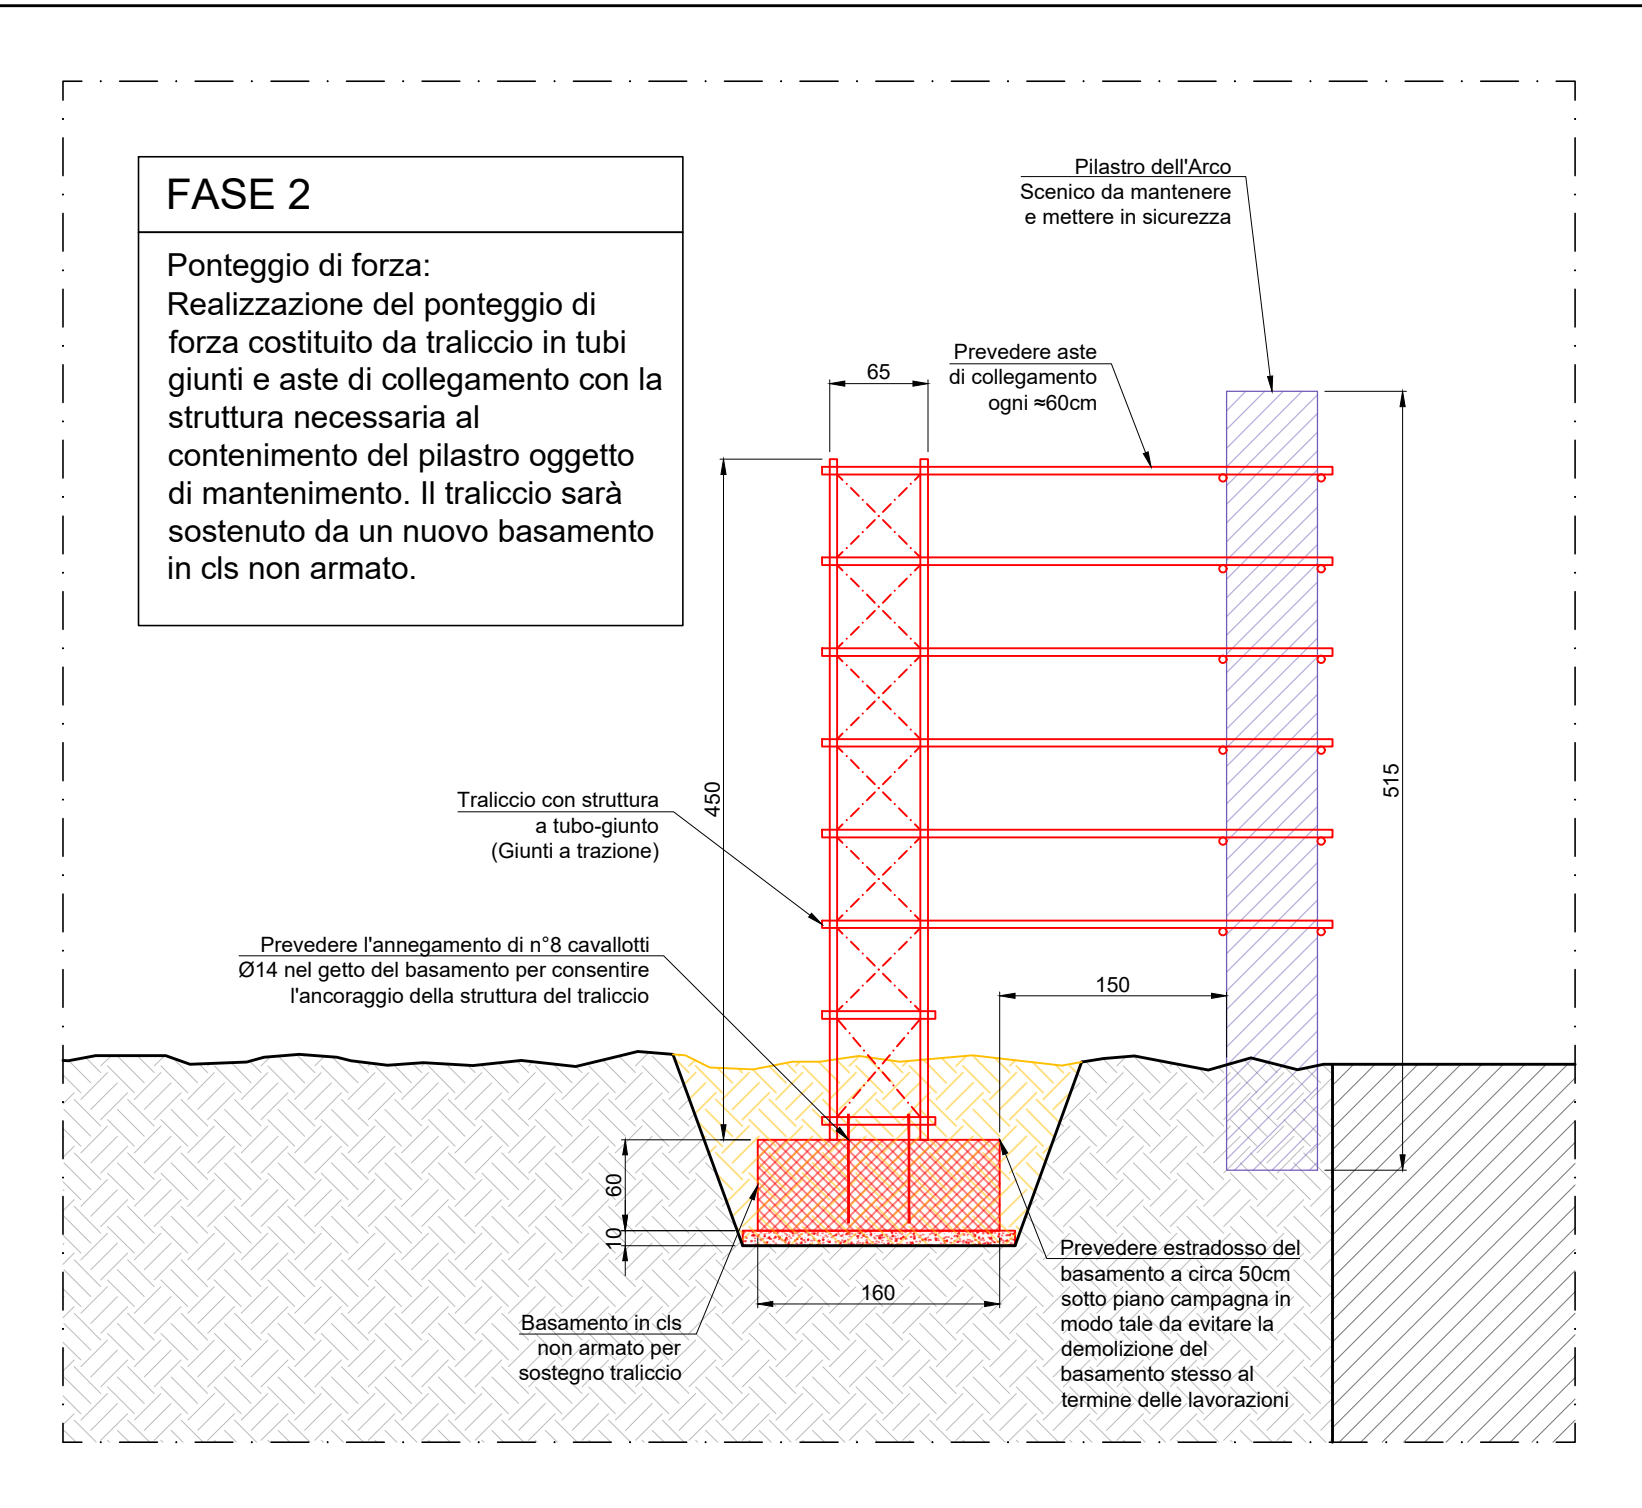


FASE 2 - SEZIONE B-B - Scala 1:50

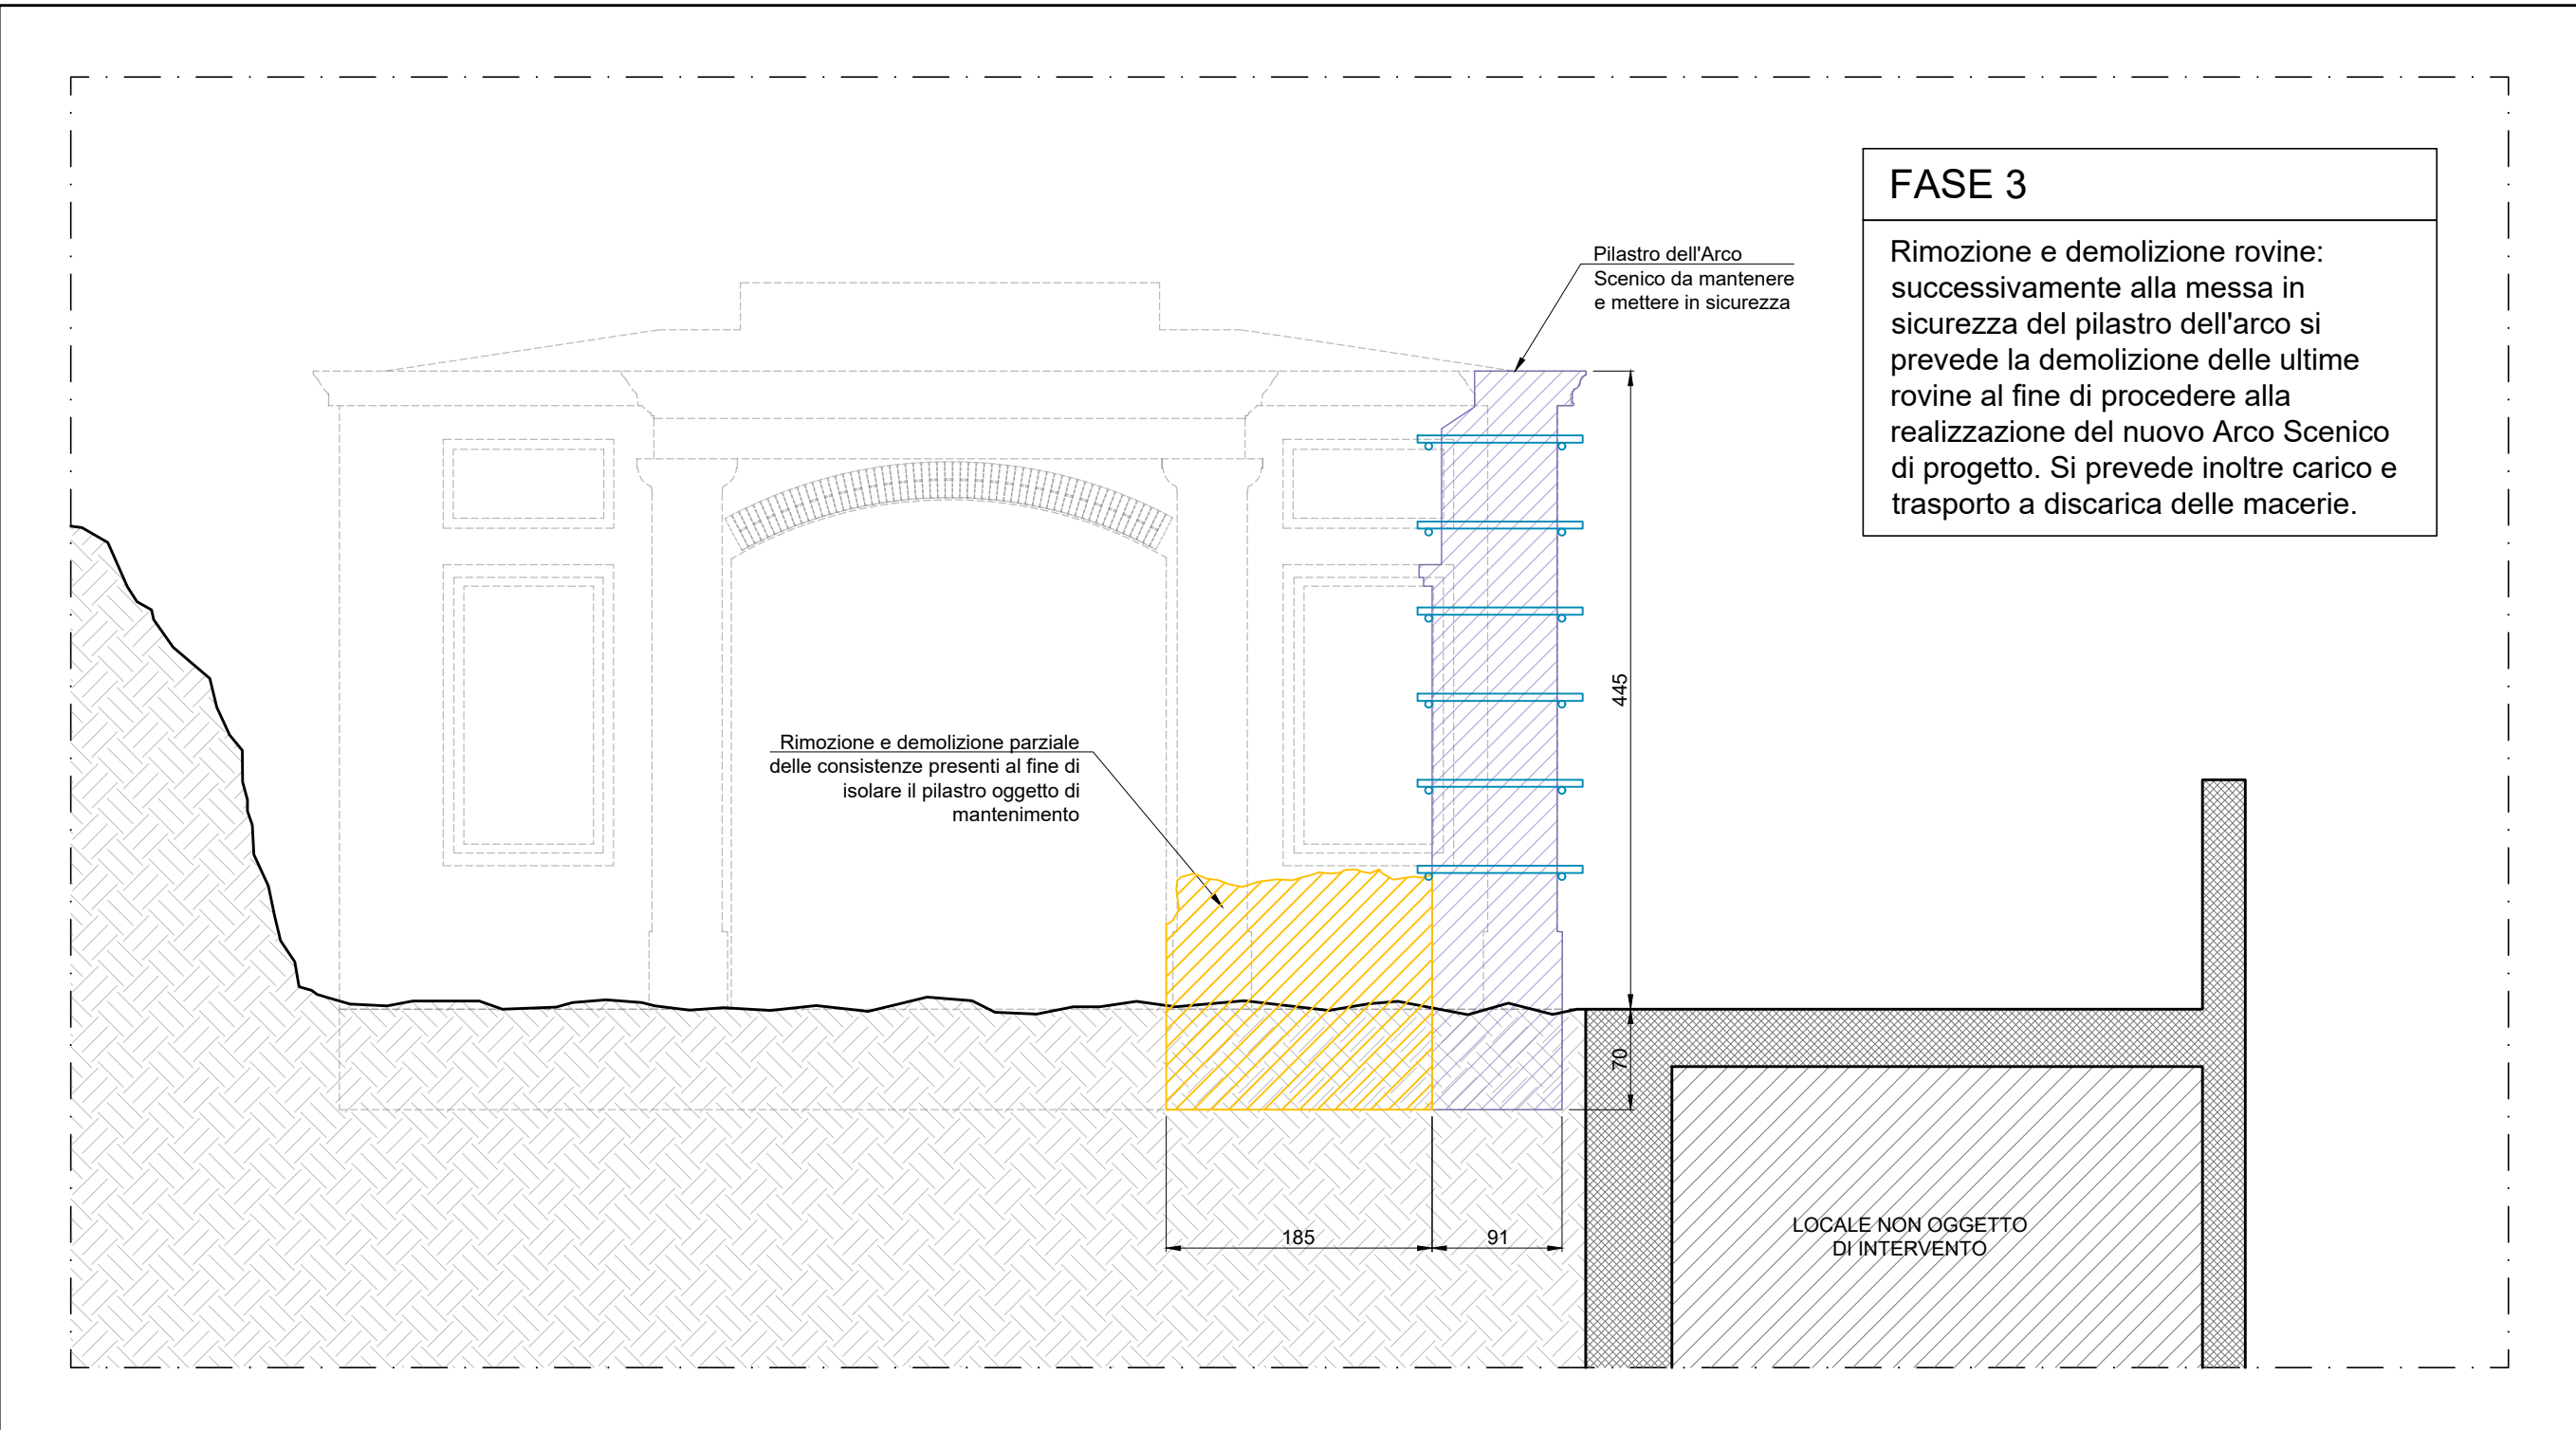


FASE 3 SEZIONE A-A - Scala 1:50

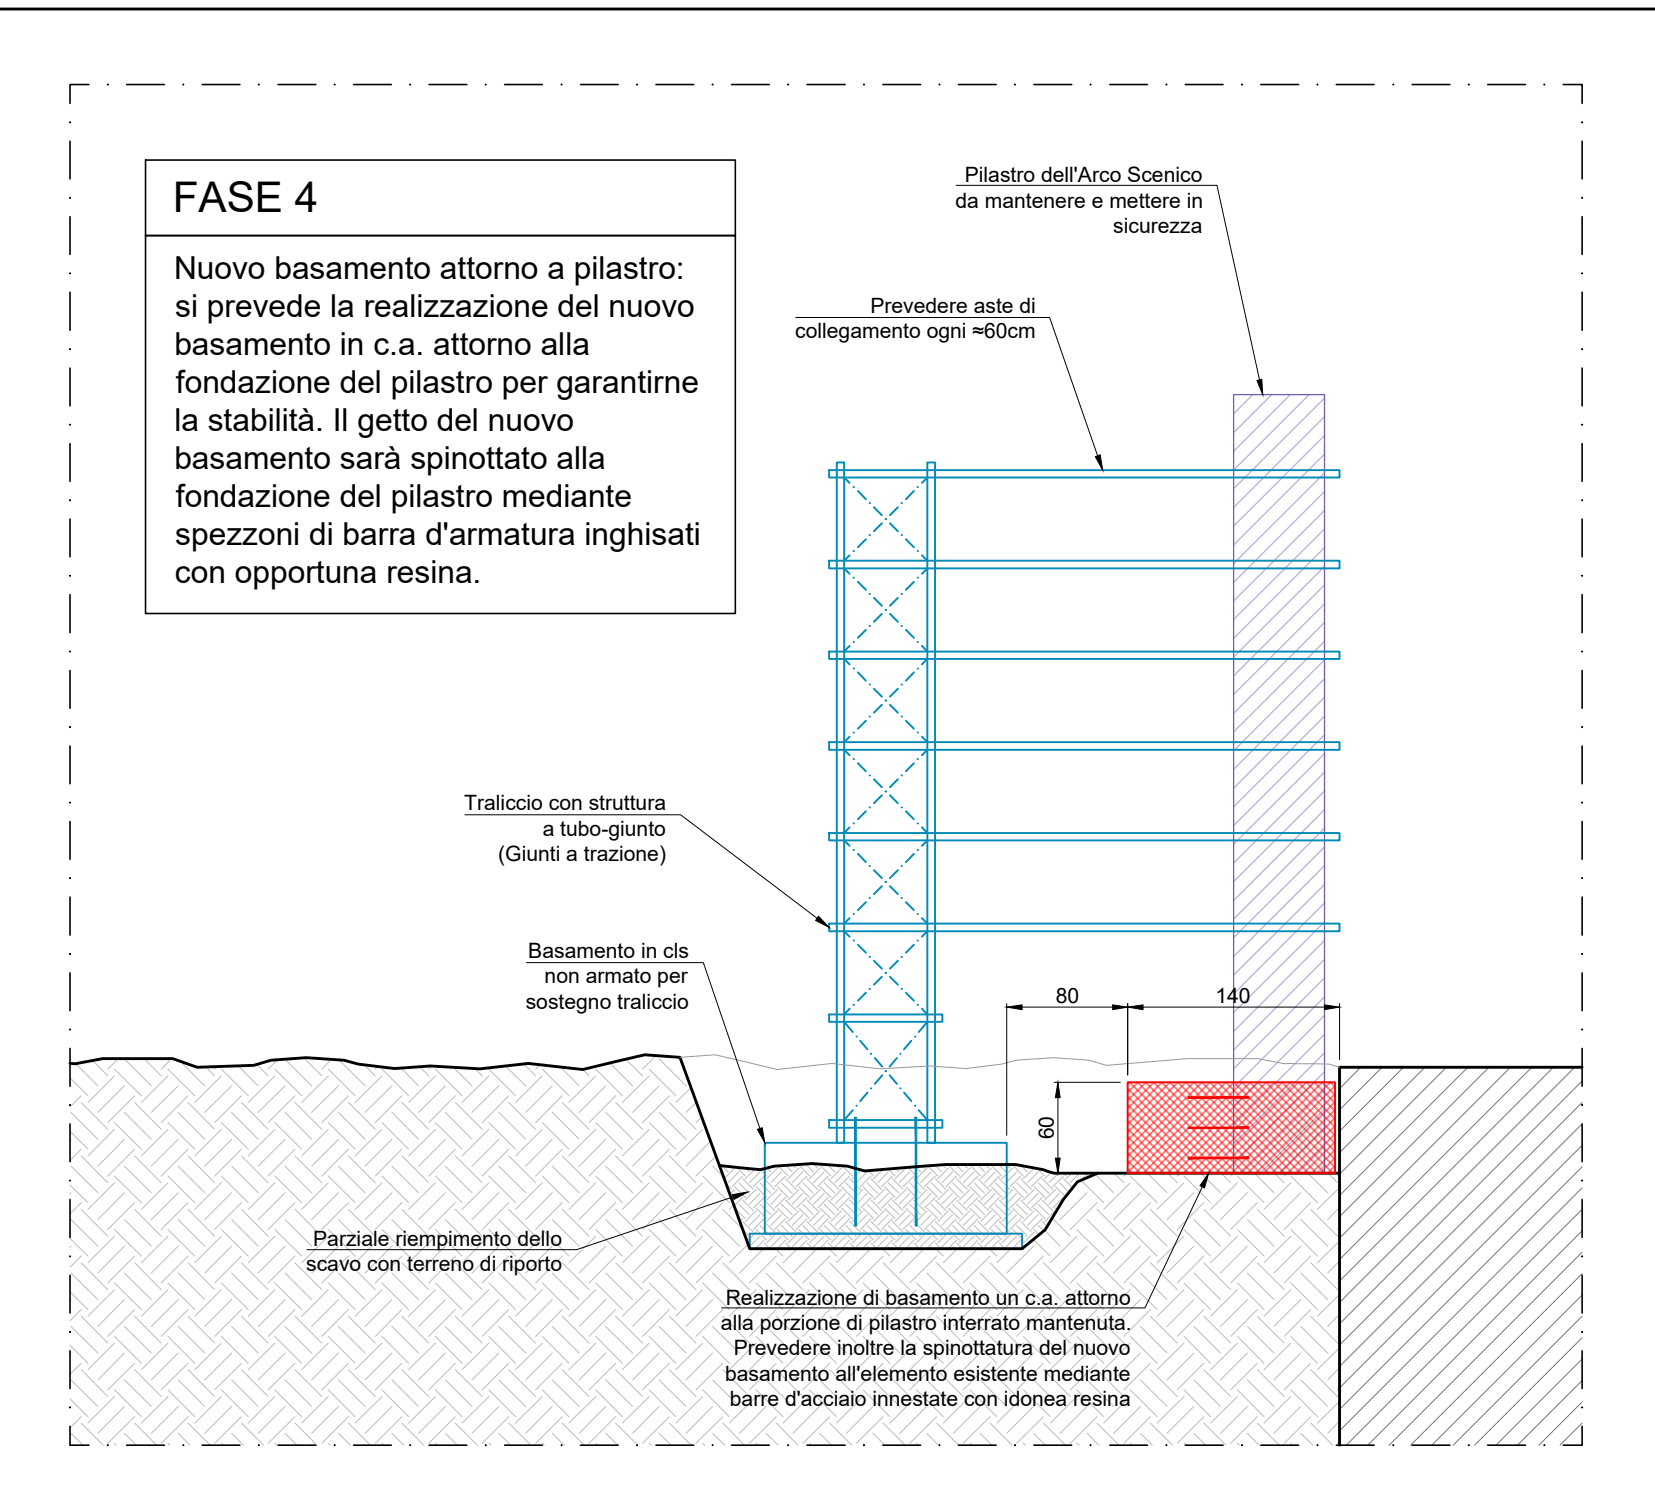


FASE 4 - SEZIONE B-B - Scala 1:50

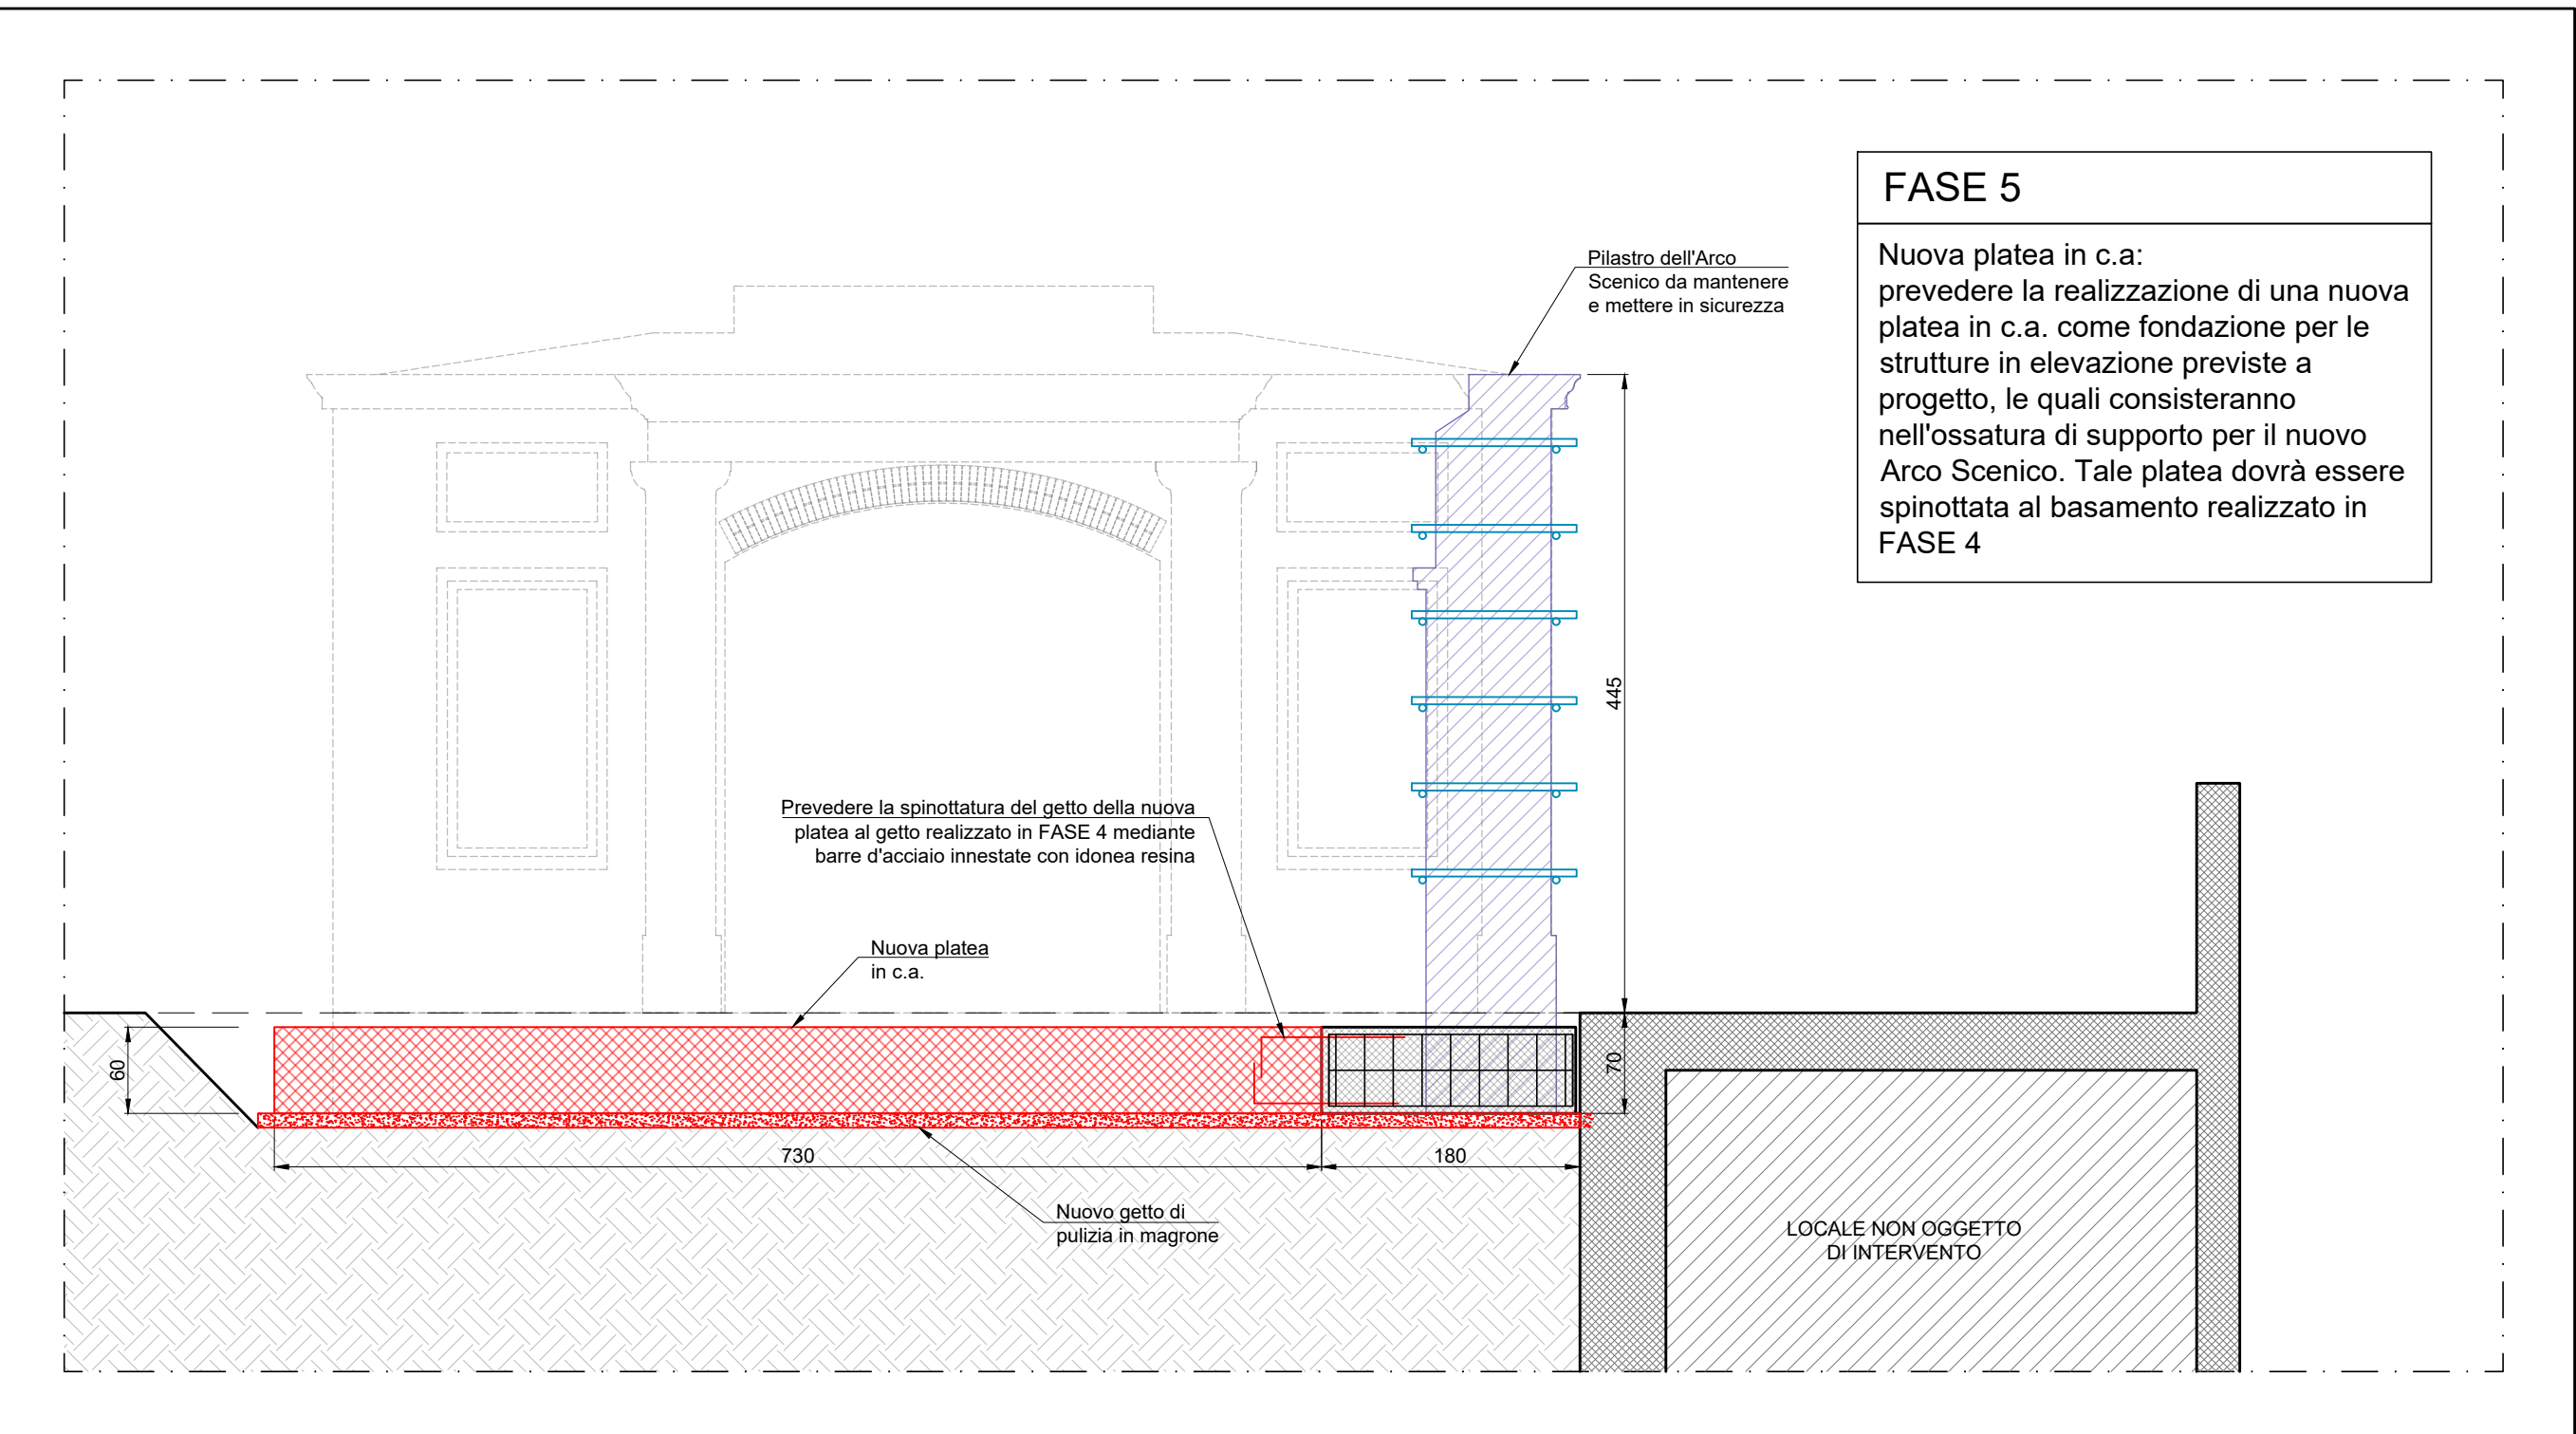


FASE 5 - SEZIONE A-A - Scala 1:50

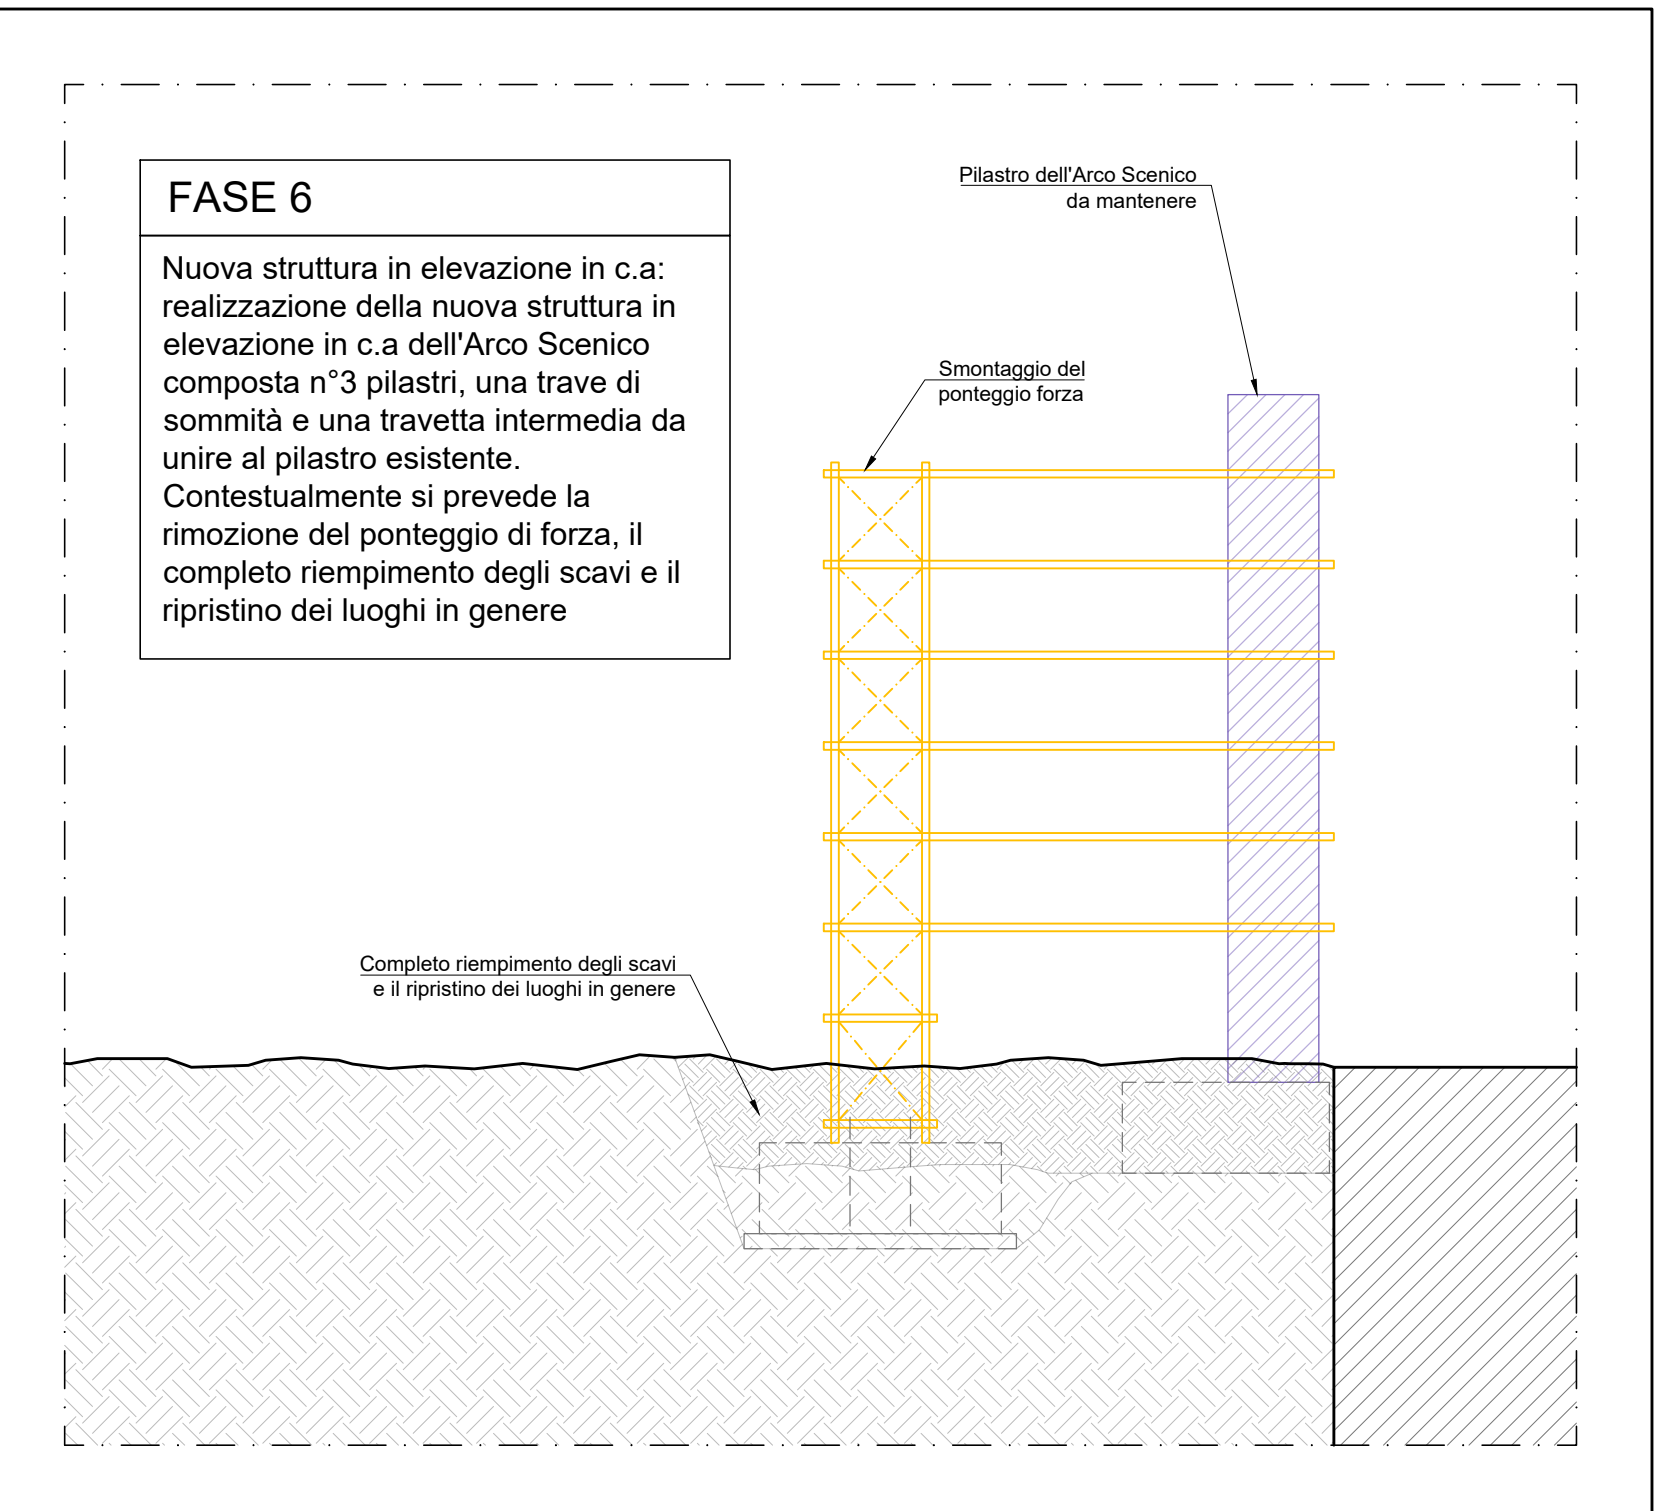

FASE 6 - SEZIONE B-B - Scala 1:50

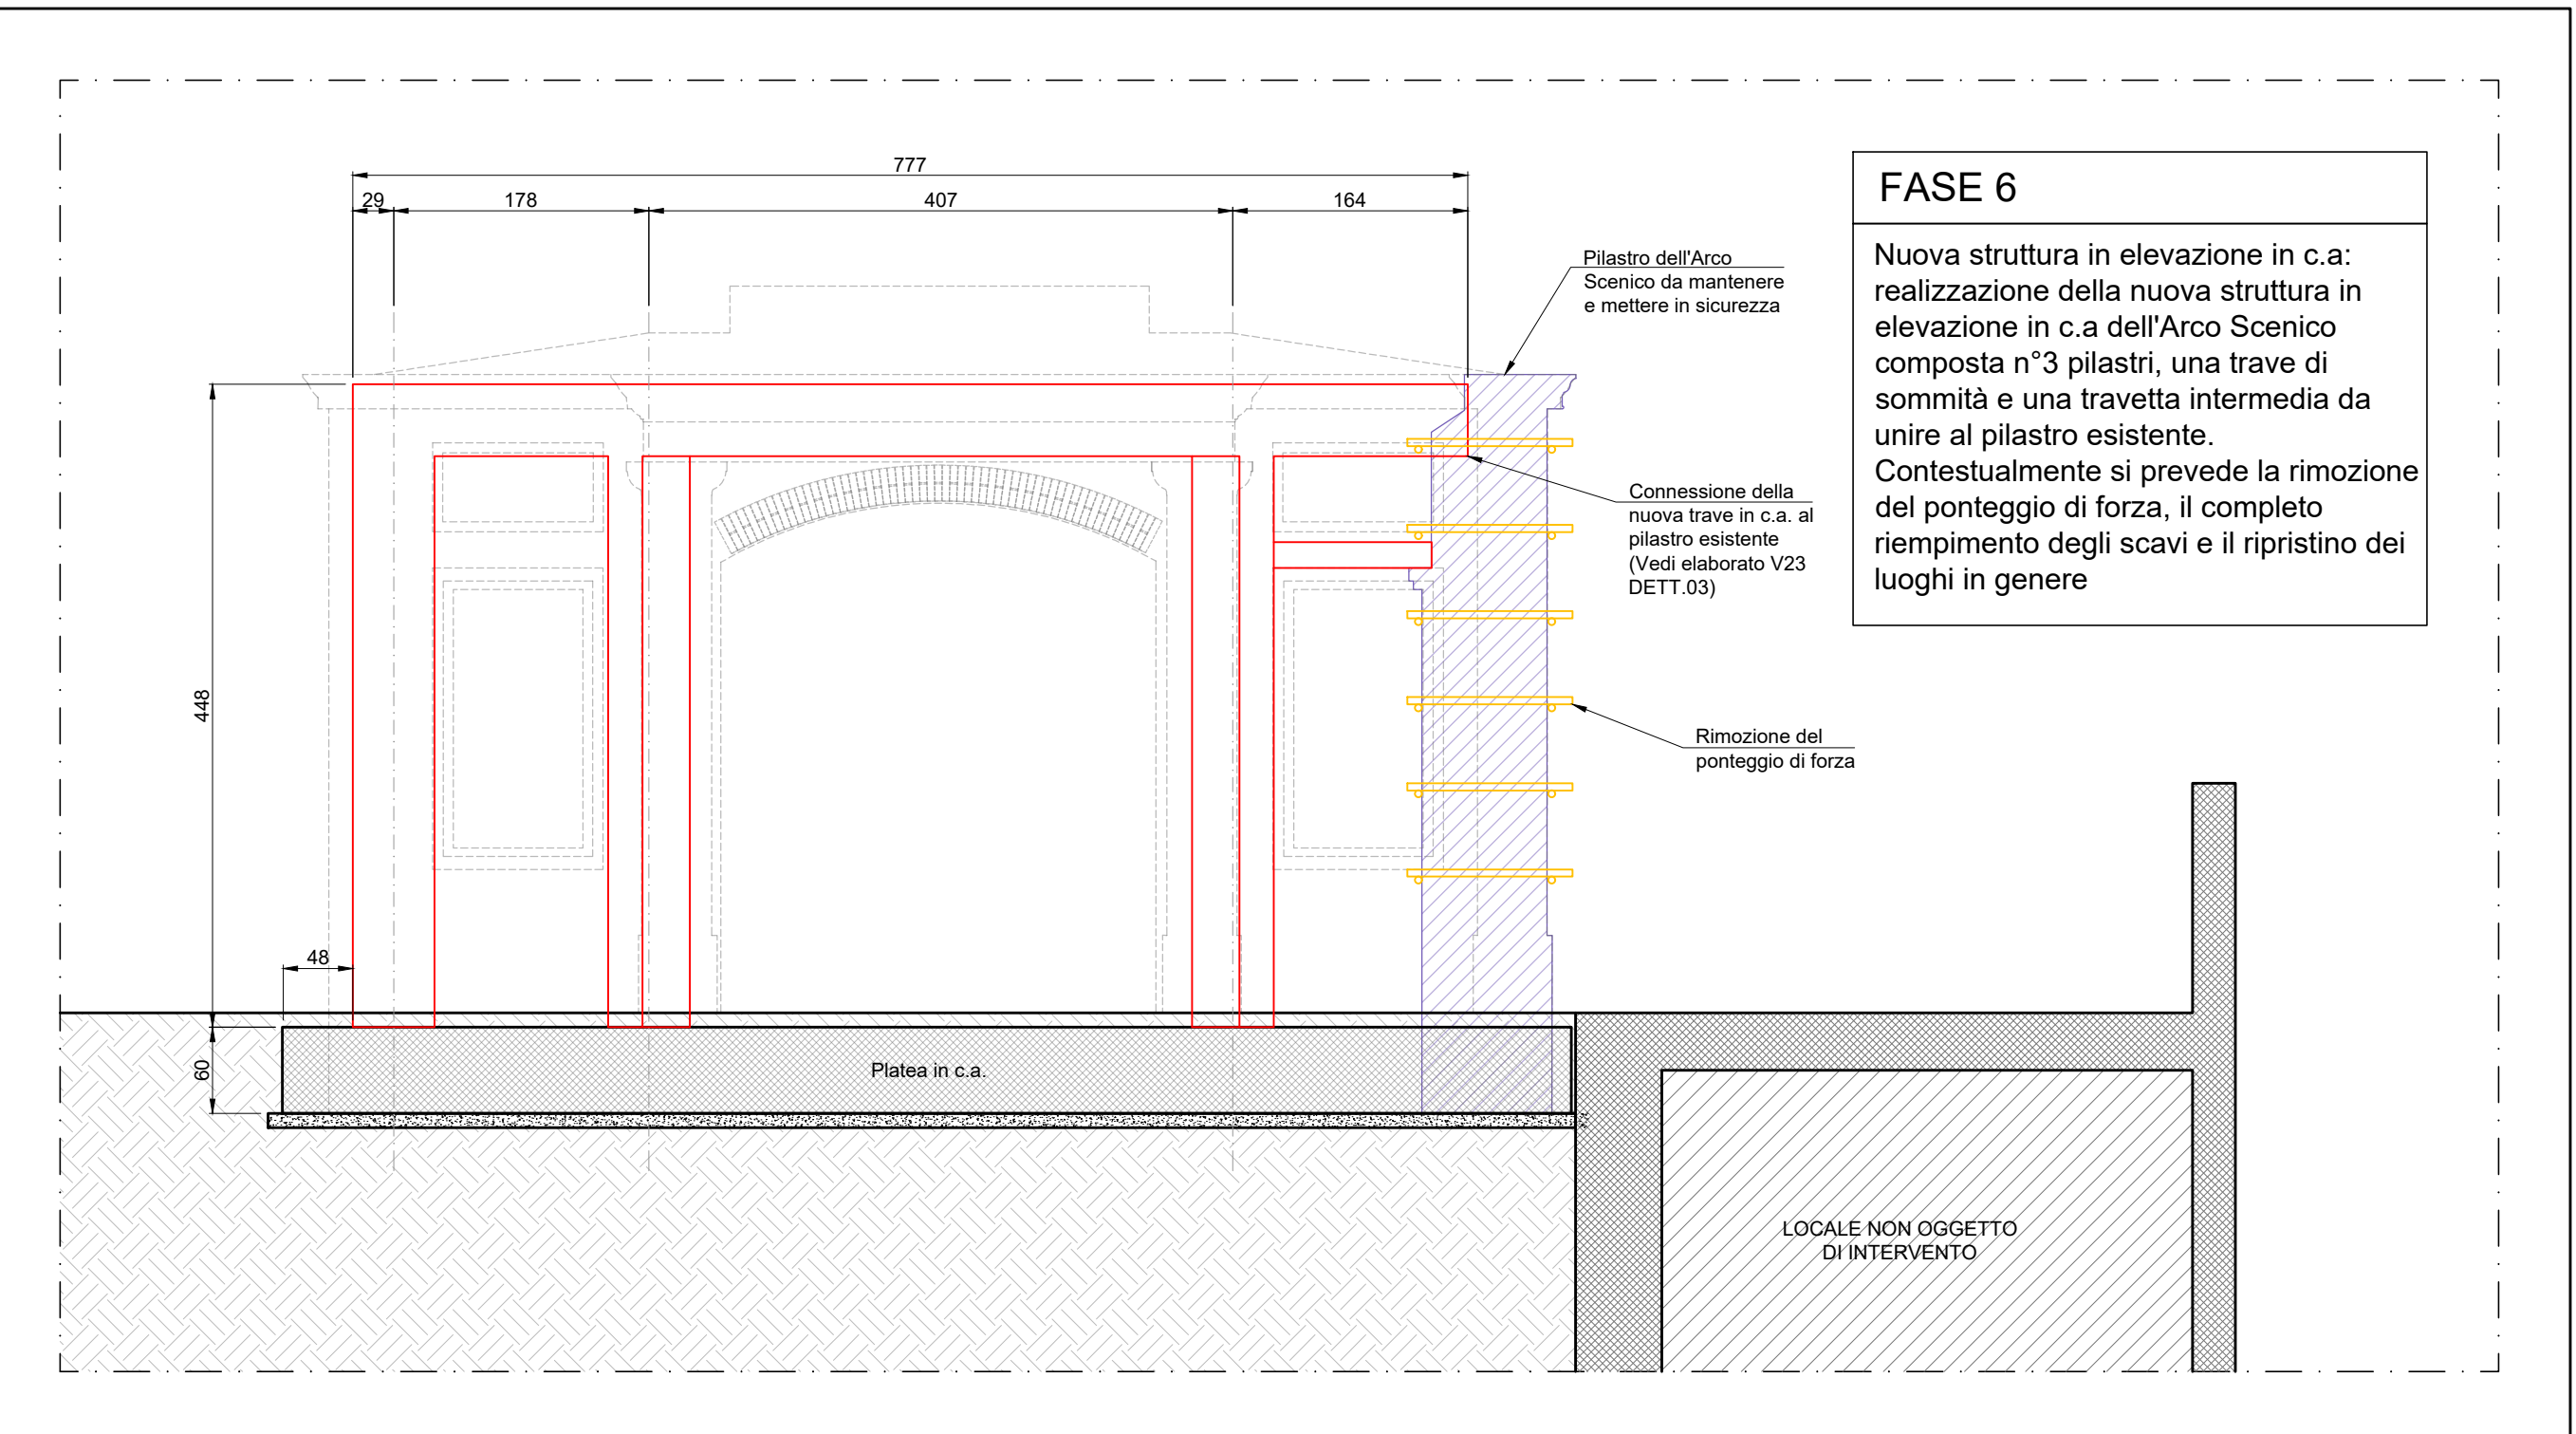

FASE 6 - SEZIONE A-A - Scala 1:50

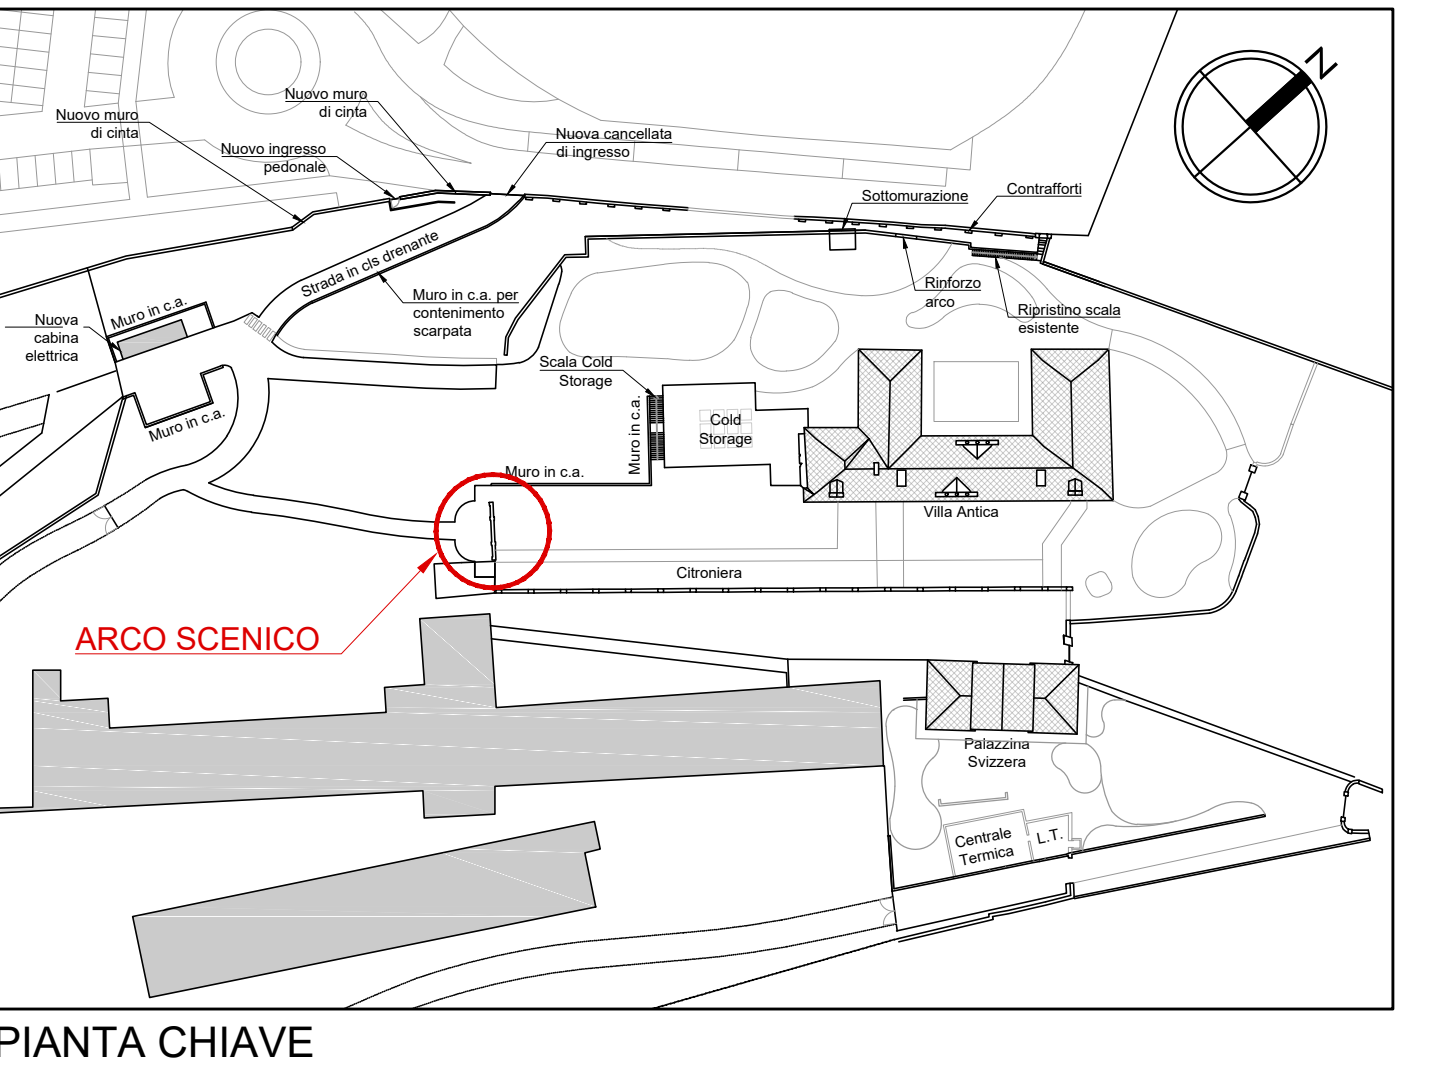

PIANTA CHIAVE

CARICHI AGENTI SULLA STRUTTURA			
PESO PROPRIO ELEMENTI IN C.A.		= 2500 daN / m ³	
PERMANENTE PORTATO: RIVESTIMENTO ARCHITETTONICO IN MURATURA		= 1800 daN / m ³	
CARICO ACCIDENTALE NEVE		= 75 daN / m ²	
MASSIMA AZIONE DEL VENTO		= + 97 daN / m ²	
AZIONE SISMICA (SLV)	a ₀ = 0,088 g	F _a = 2,843 [-]	T [*] c = 0,274 sec
AZIONE SISMICA (SLD)	a ₀ = 0,041 g	F _a = 2,577 [-]	T [*] c = 0,223 sec
MATERIALI DA COSTRUZIONE			
CALCESTRUZZI			
RAPPORTO ACQUA / CEMENTO ≤ 0,60	C 25/30 EXP. XC2	FONDAZIONI	R _{ck} = 30 N / mm ² SLUMP S4
-	C 12 / 15 EXP. XC0	GETTI DI PULIZIA	R _{ck} = 15 N / mm ² SLUMP S4
Tutte le caratteristiche sopra indicate per il calcestruzzo devono essere riportate nella bozza di consegna.			
È VIETATA qualunque aggiunta d'acqua al calcestruzzo in cantiere.			
SIGILLATURE			
- Resina epossidica bicomponente tipo "HIT-RE 500 V4" della HILTI (o equivalente) - Betoncon antirifilo tipo "EMACO S 88"			
ACCIAI			
ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA	B450C		
PRESCRIZIONI ESECUTIVE			
OPERE IN CEMENTO ARMATO: Evitare giunzioni delle barre di armatura in zona testa. Le giunzioni delle barre in zona compressa dovranno avvenire per sovrapposizione con una lunghezza minima in netto pari ad almeno 30 volte il diametro delle barre. L'interfero minimo nel caso della sovrapposizione deve essere maggiore a 6 volte il diametro delle barre. Copertura minima per le FONDAZIONI = 4 cm. L'interfero minimo tra le barre di armatura dovrà essere pari ad almeno una volta il diametro delle barre medesime ed in ogni caso non minore a 2 cm. Il getto con temperatura dell'aria inferiore a 5°C deve essere autorizzato dalla Direzione Lavori Strutturale in fase di stagionatura dei getti impedire il disseccamento superficiale dei getti per pioggia o riscaldamento d'acqua. In fase di stagionatura dei getti con temperatura dell'aria superiore a 25°C o in presenza di forte irraggiamento solare o di vento, procedere a bagnatura della superficie dei getti. NB: Per quanto qui di seguito non espressamente indicato si dovrà fare riferimento alla normativa tecnica attualmente vigente.			
PROGETTO COSTRUTTIVO: La progettazione costruttiva è a carico dell'impresa appaltatrice. Tutte le misure devono essere controllate in sito prima dell'inizio dei lavori.			

COMUNE DI RIVOLI

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL COMPENDIO DENOMINATO "VILLA MELANO"

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
CIG: 938107432A - CUP: F25C19001500007

PERIZIA DI VARIANTE

RTP: Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo)
prof. arch. Giovanni Durlendo
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restauri S.r.l.
MCM Ingegneria S.r.l.
ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Ferrarotti
Protecnica S.r.l.

RUP: arch. Antonio Graziani
Comune di Rivoli
Direzione Servizi al Territorio e alla Città

OGGETTO
Aree esterne
Interventi strutturali su Arco Scenico
Piante e sezioni - Fasi di lavorazione

V22

DATA
20/02/2026

REV.01
27/03/2026

REV.02

REV.03

SCALA
1:100 / 1:50