
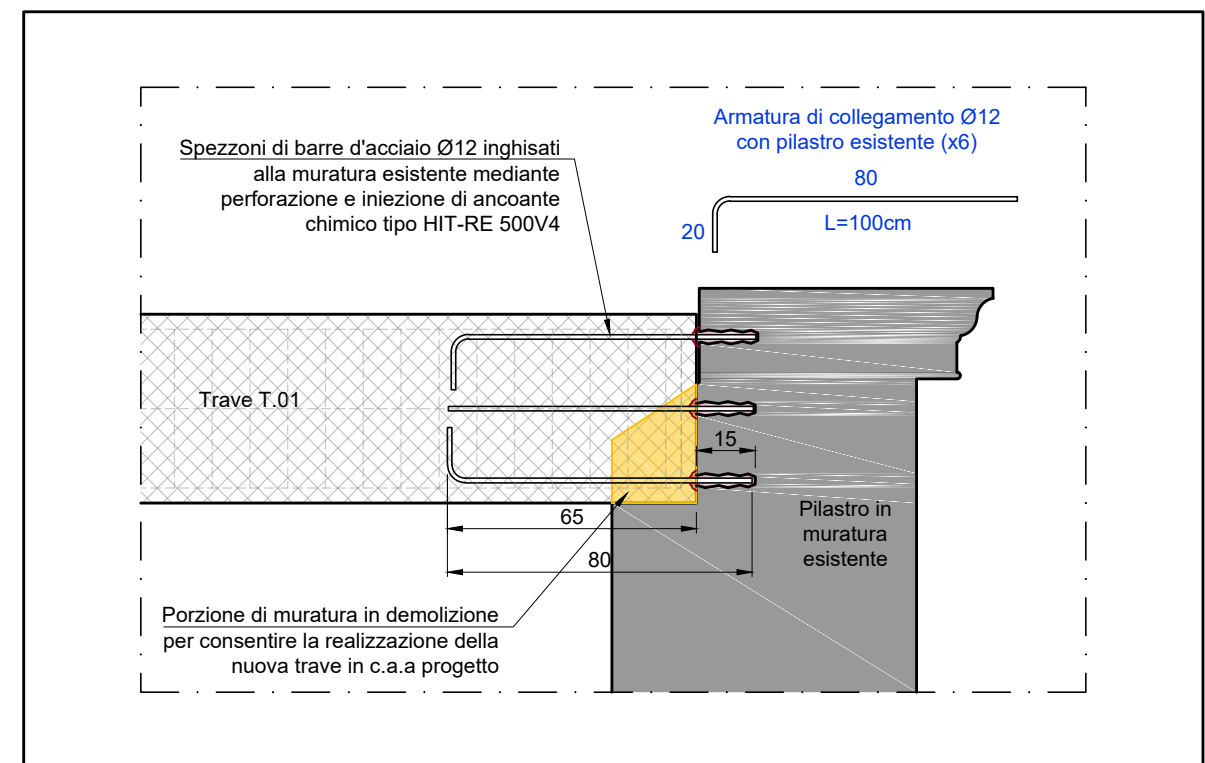
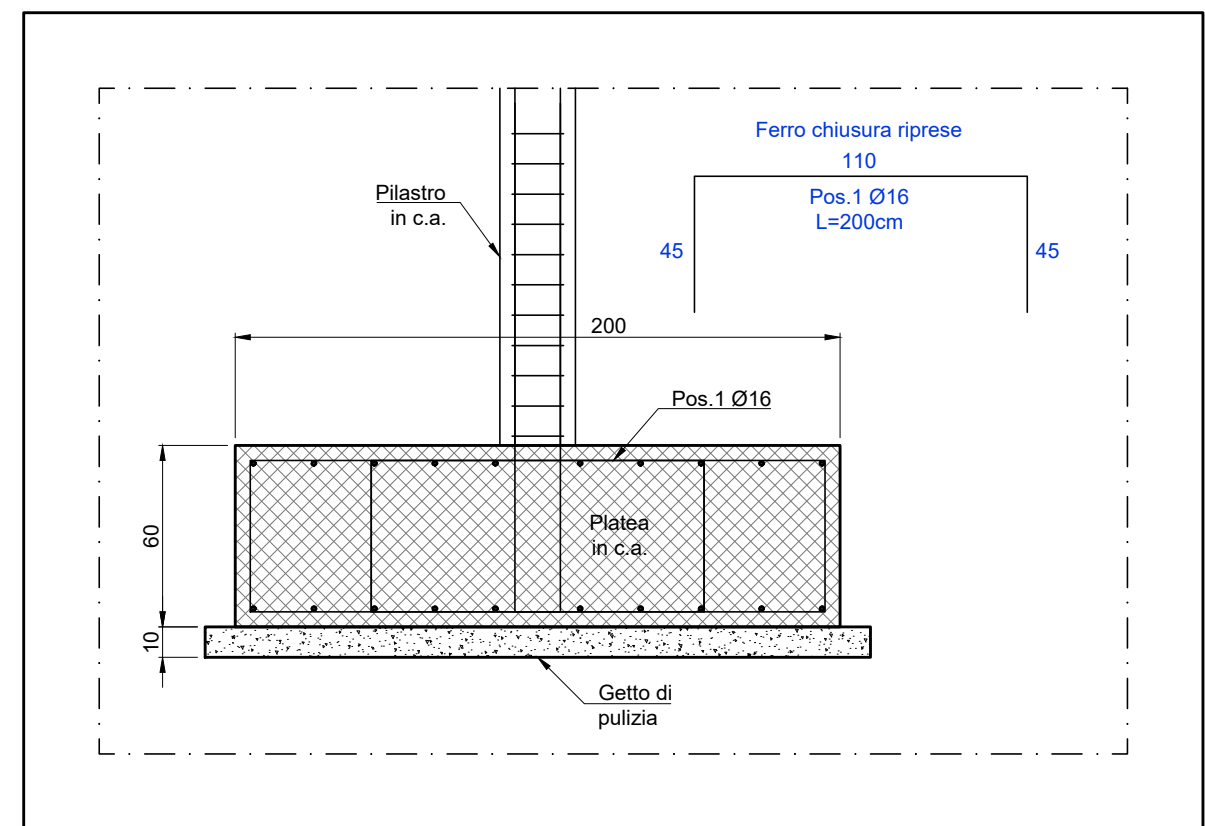
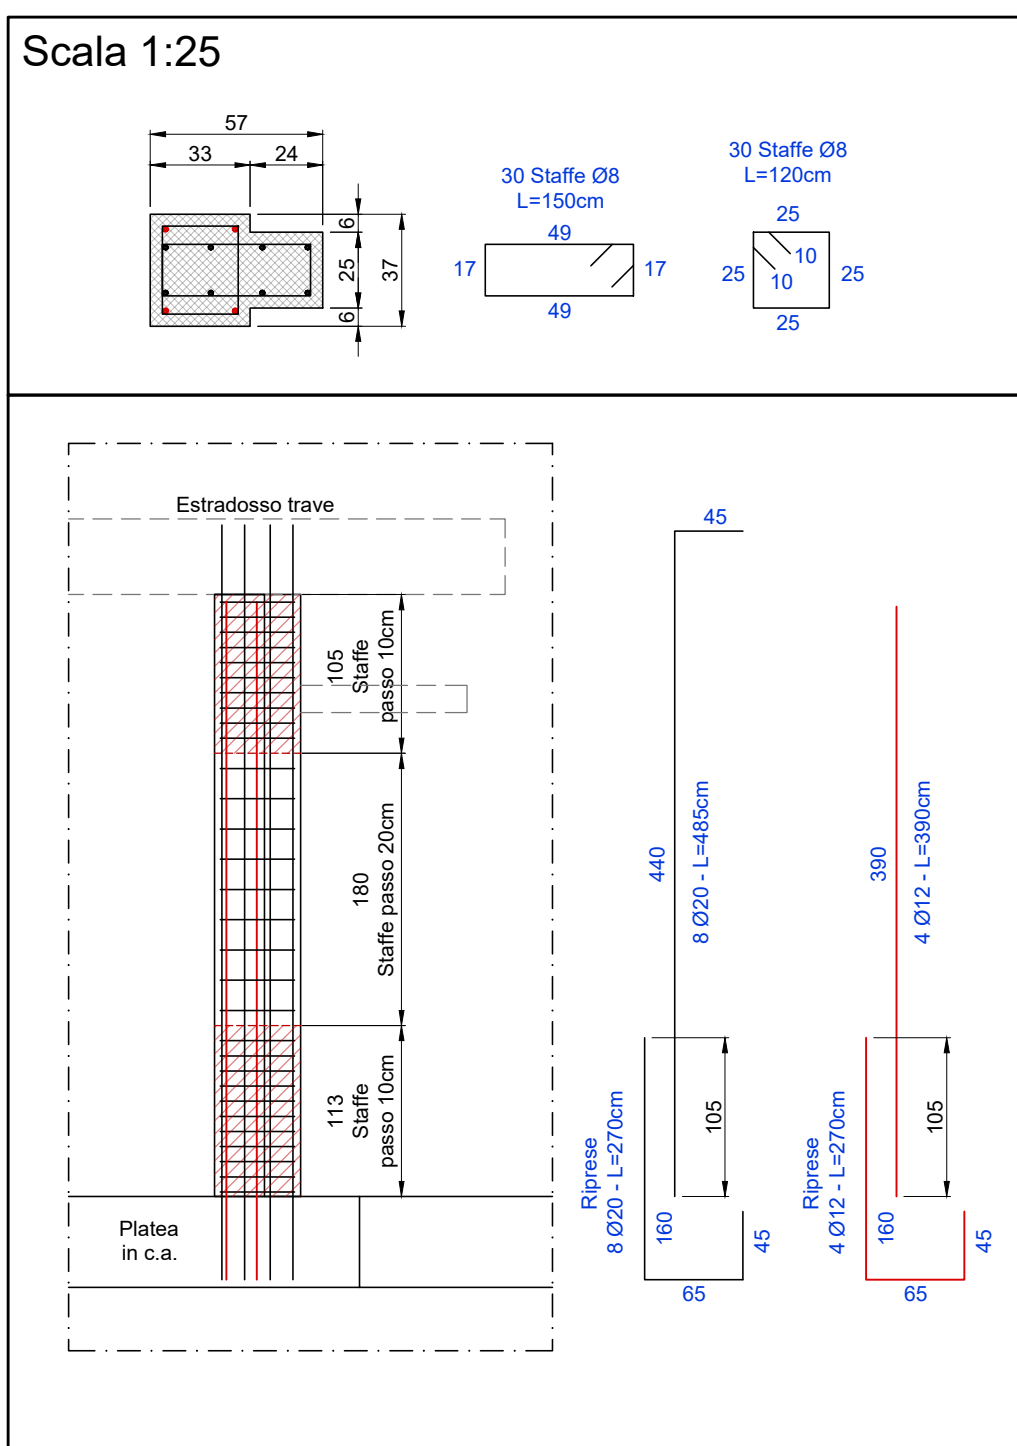
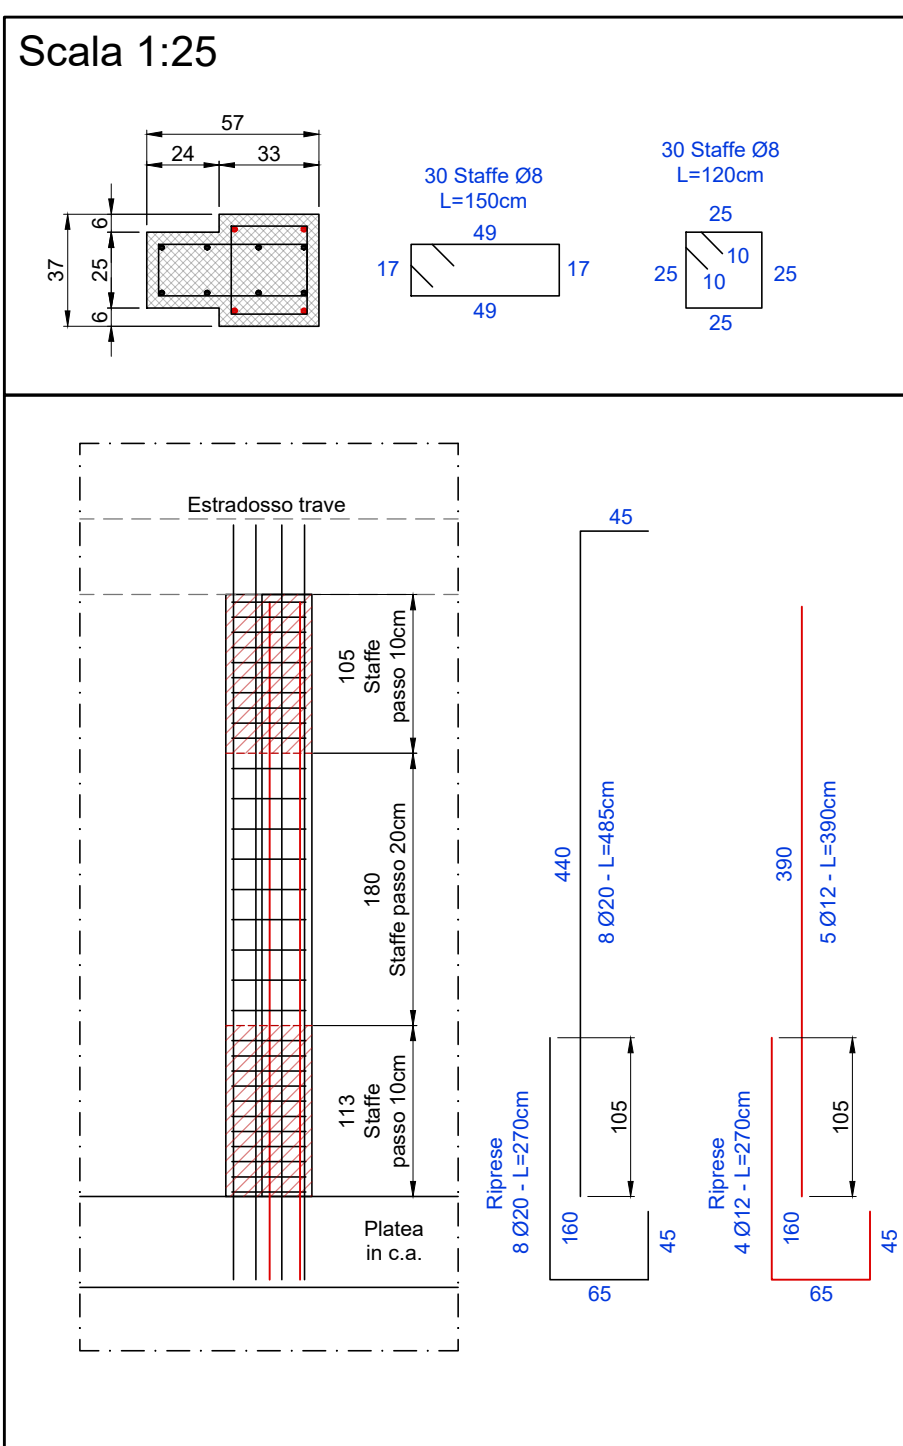
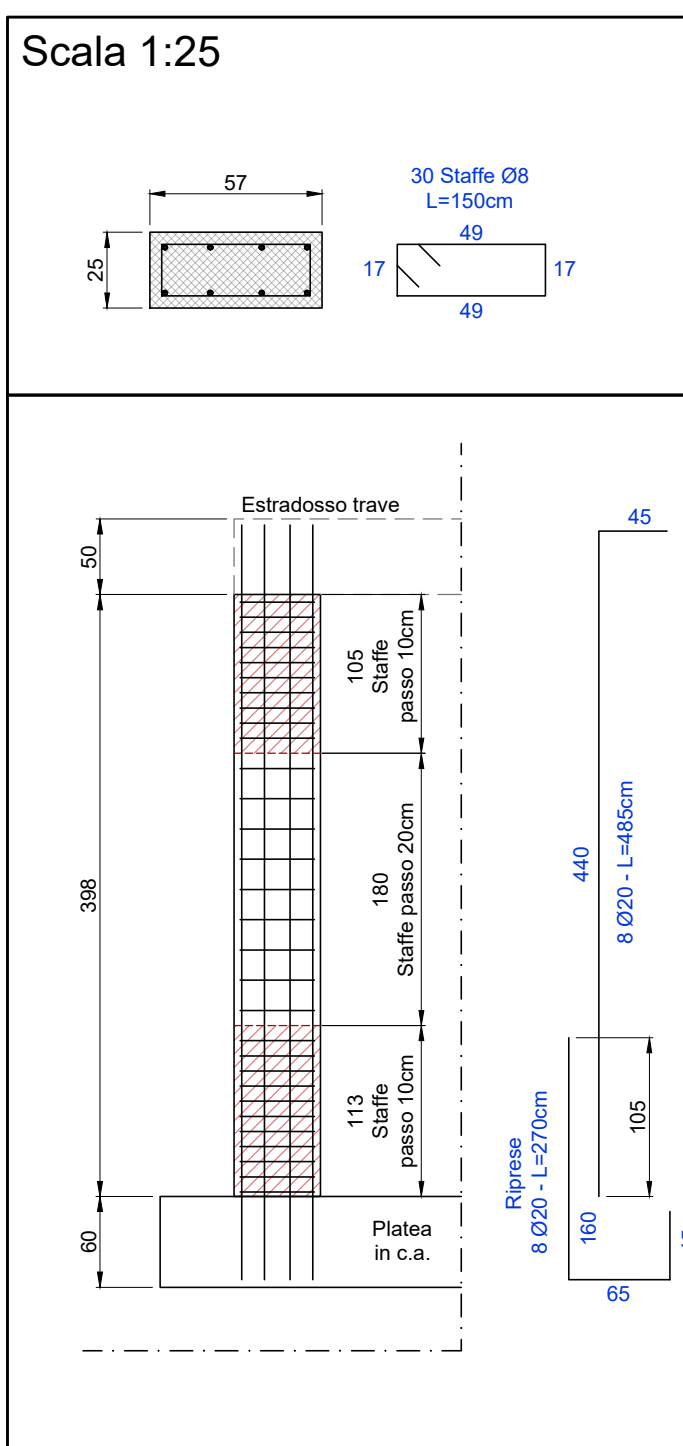
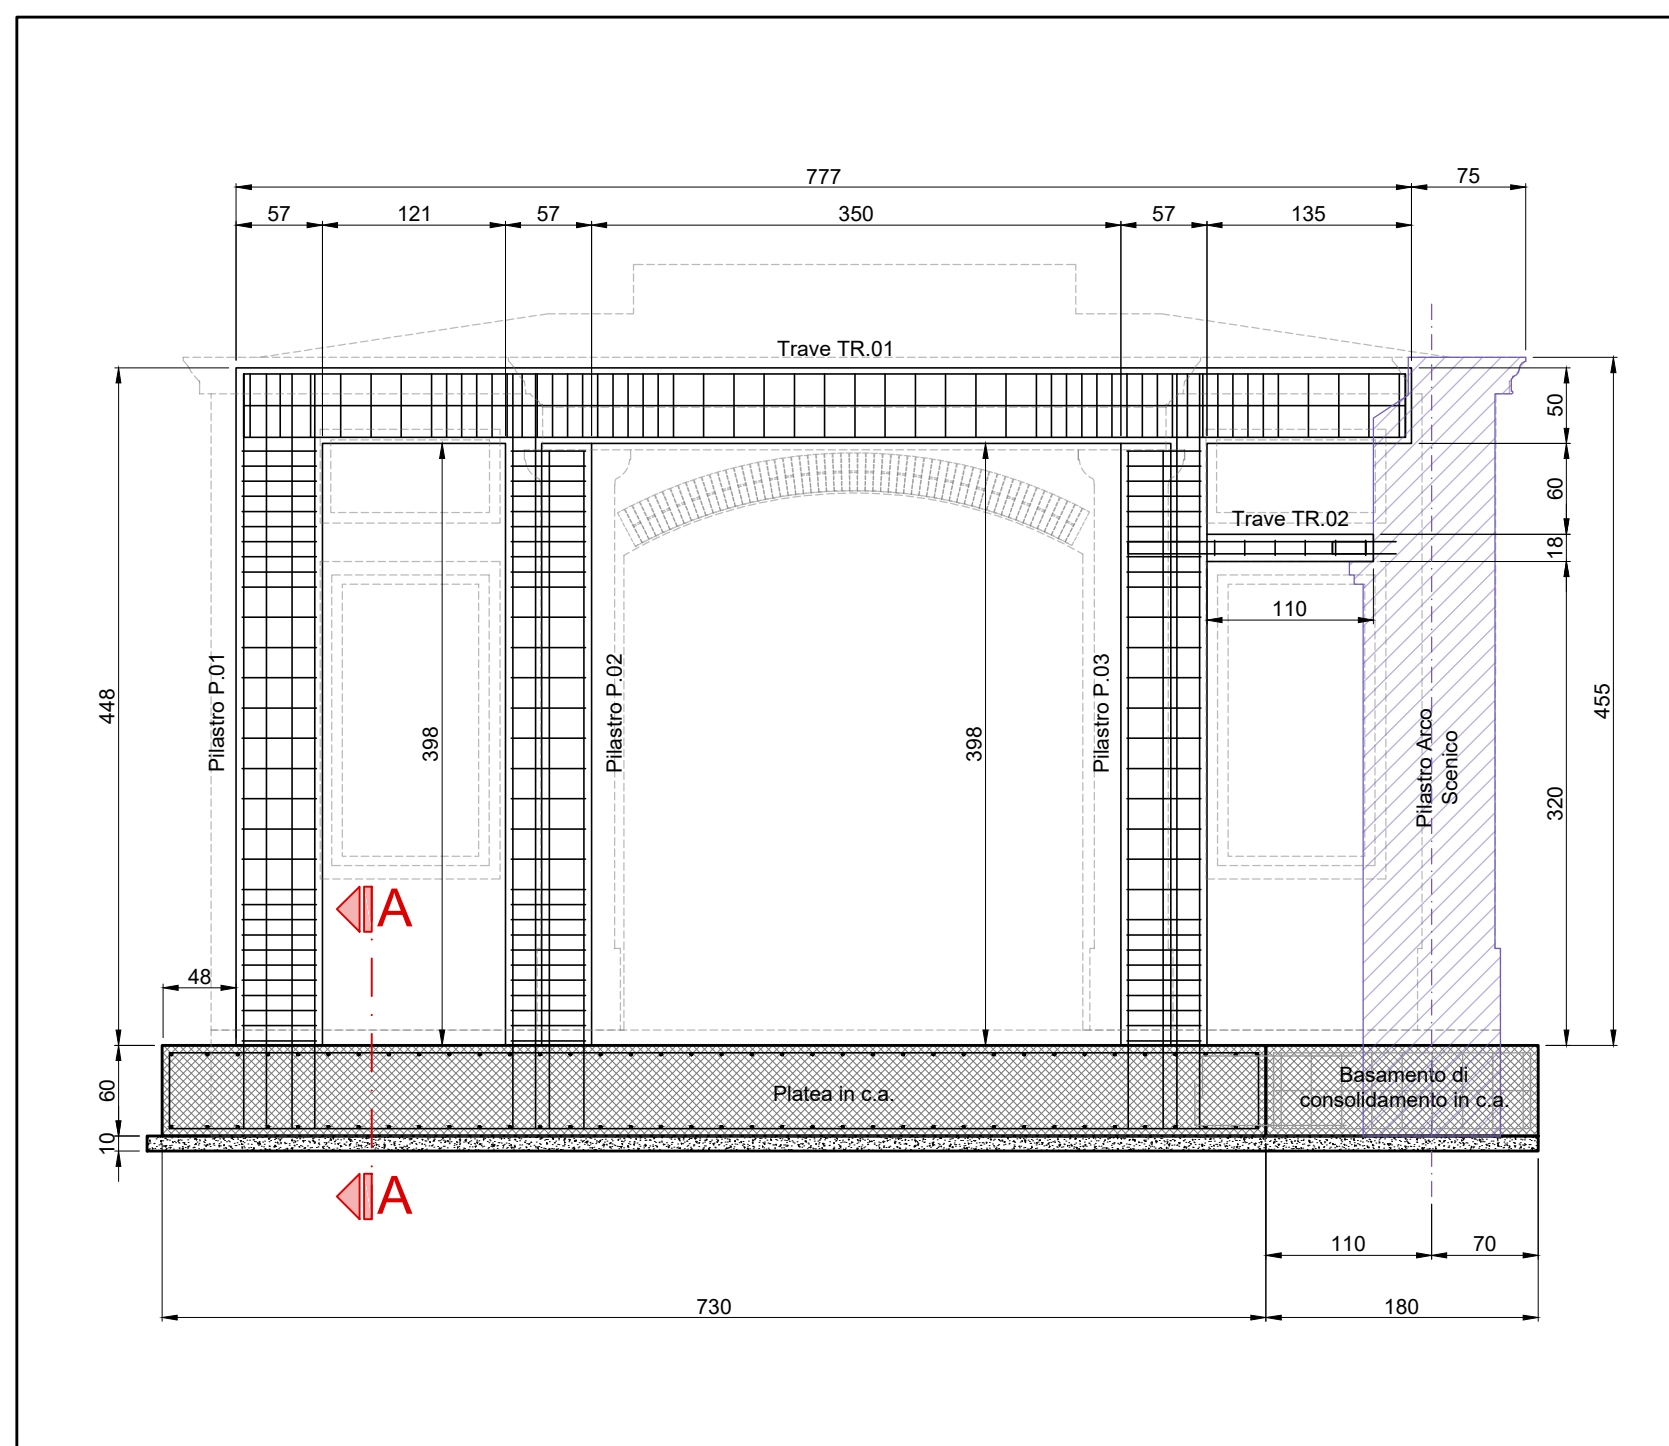
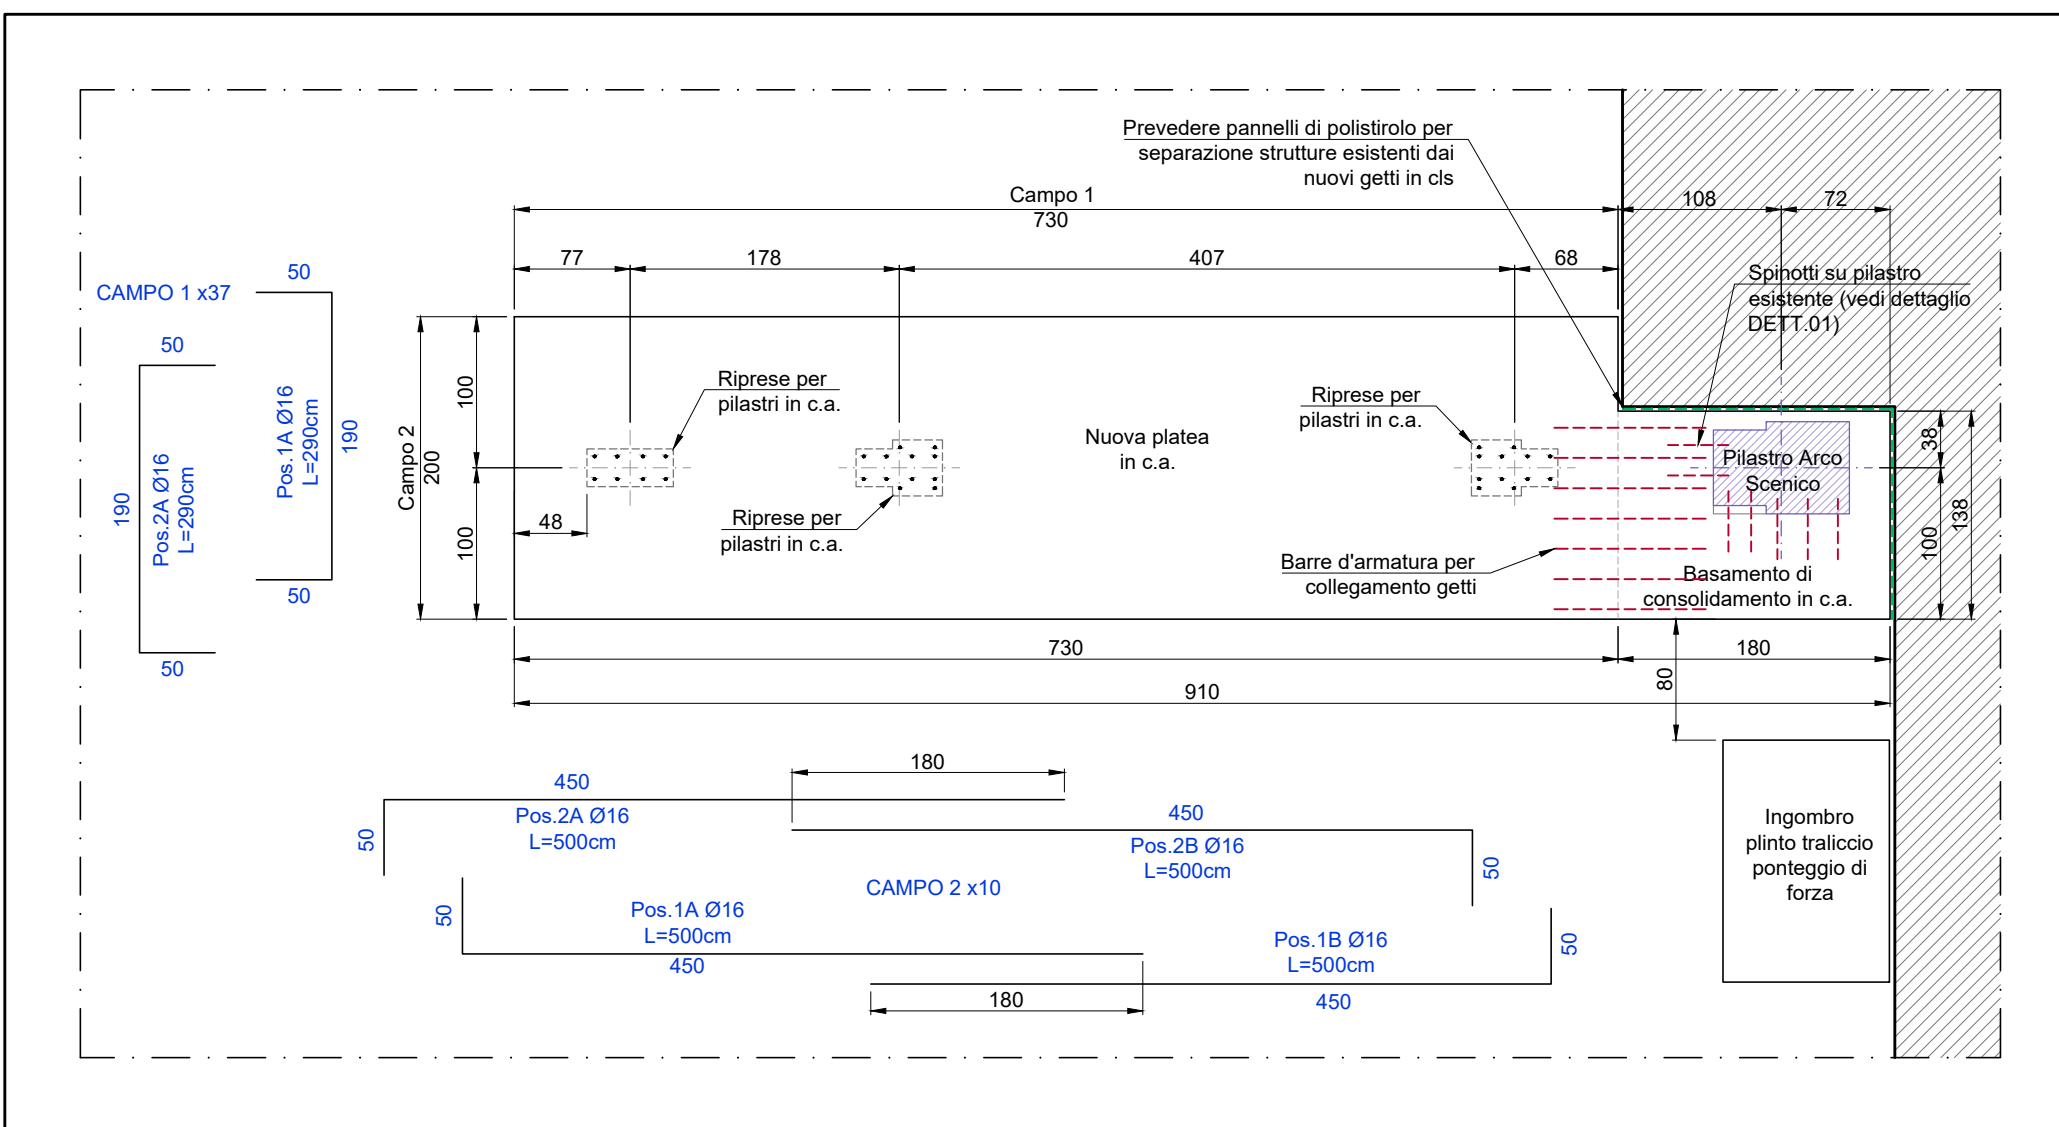
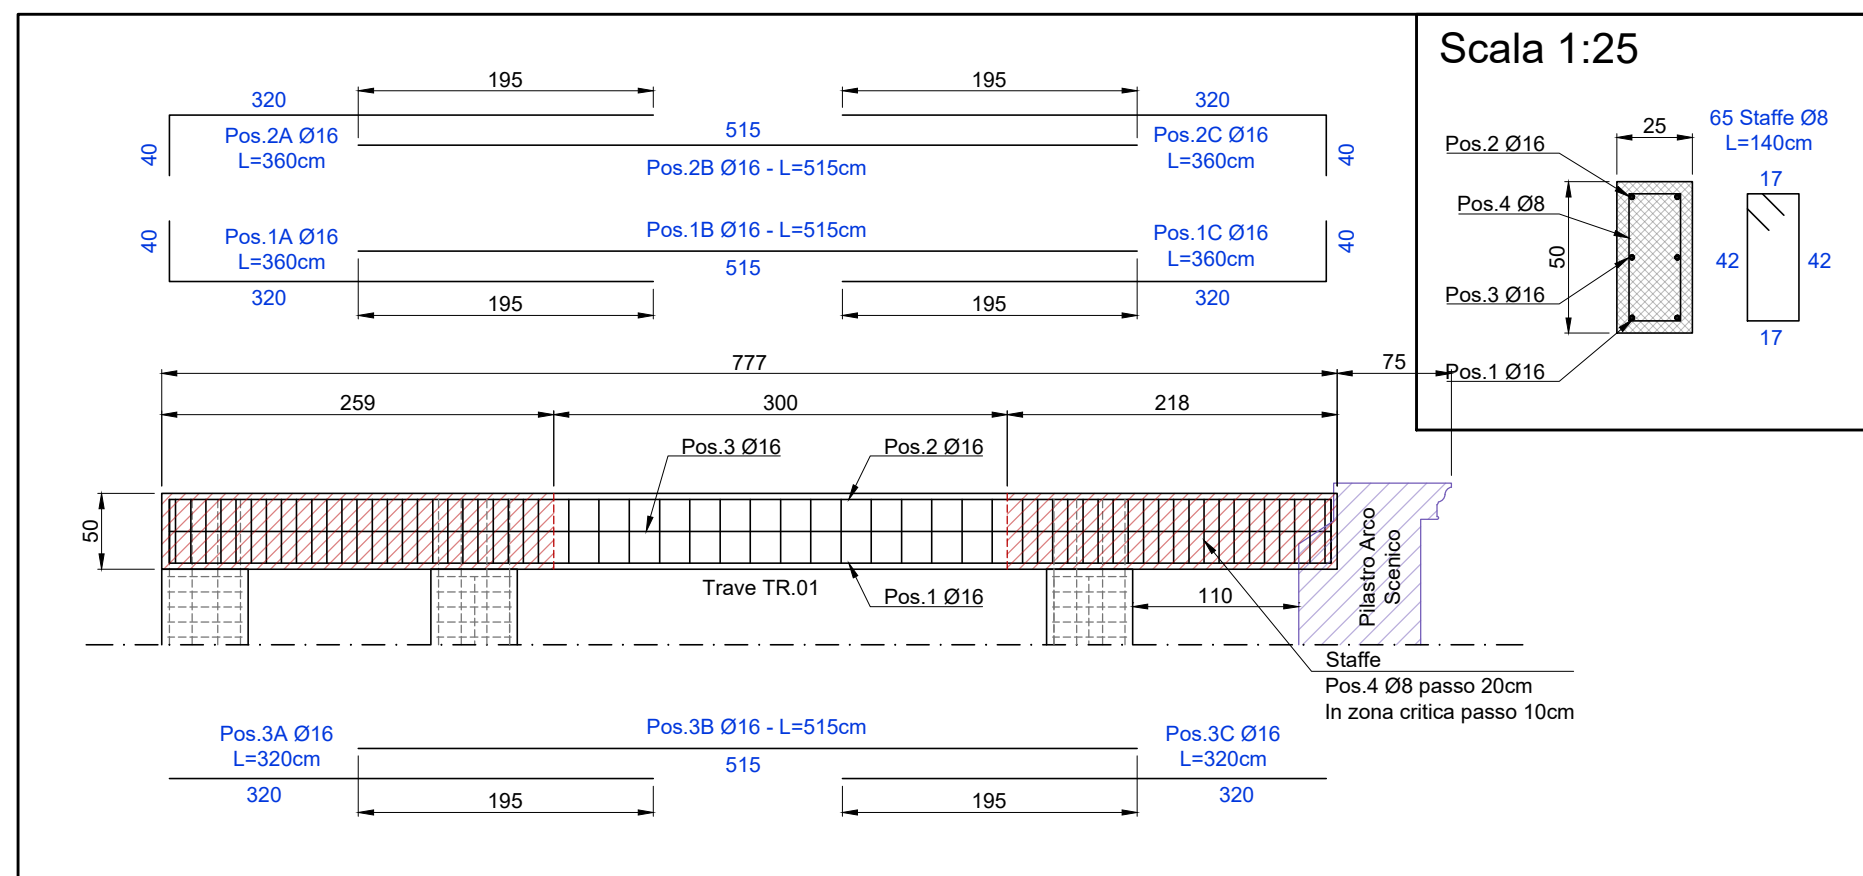
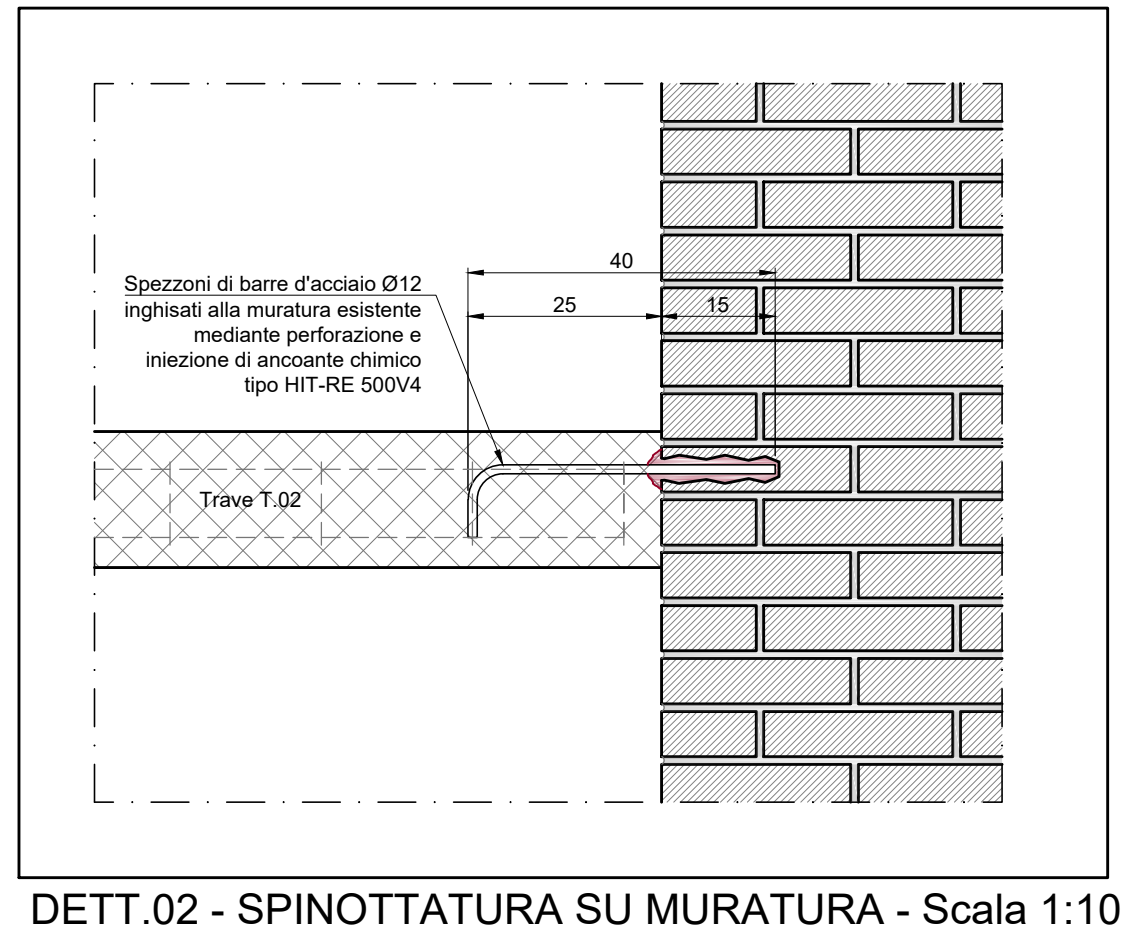
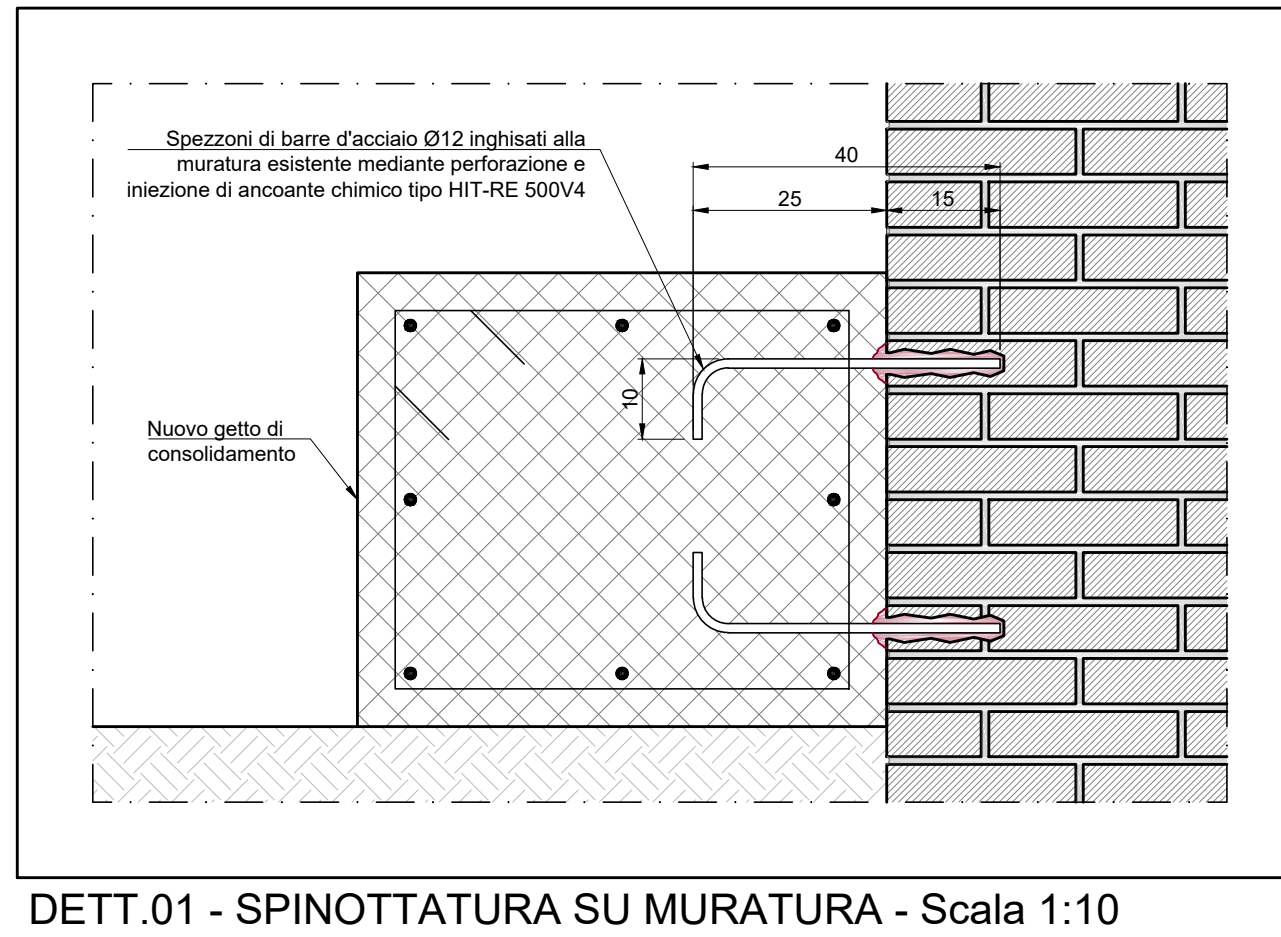
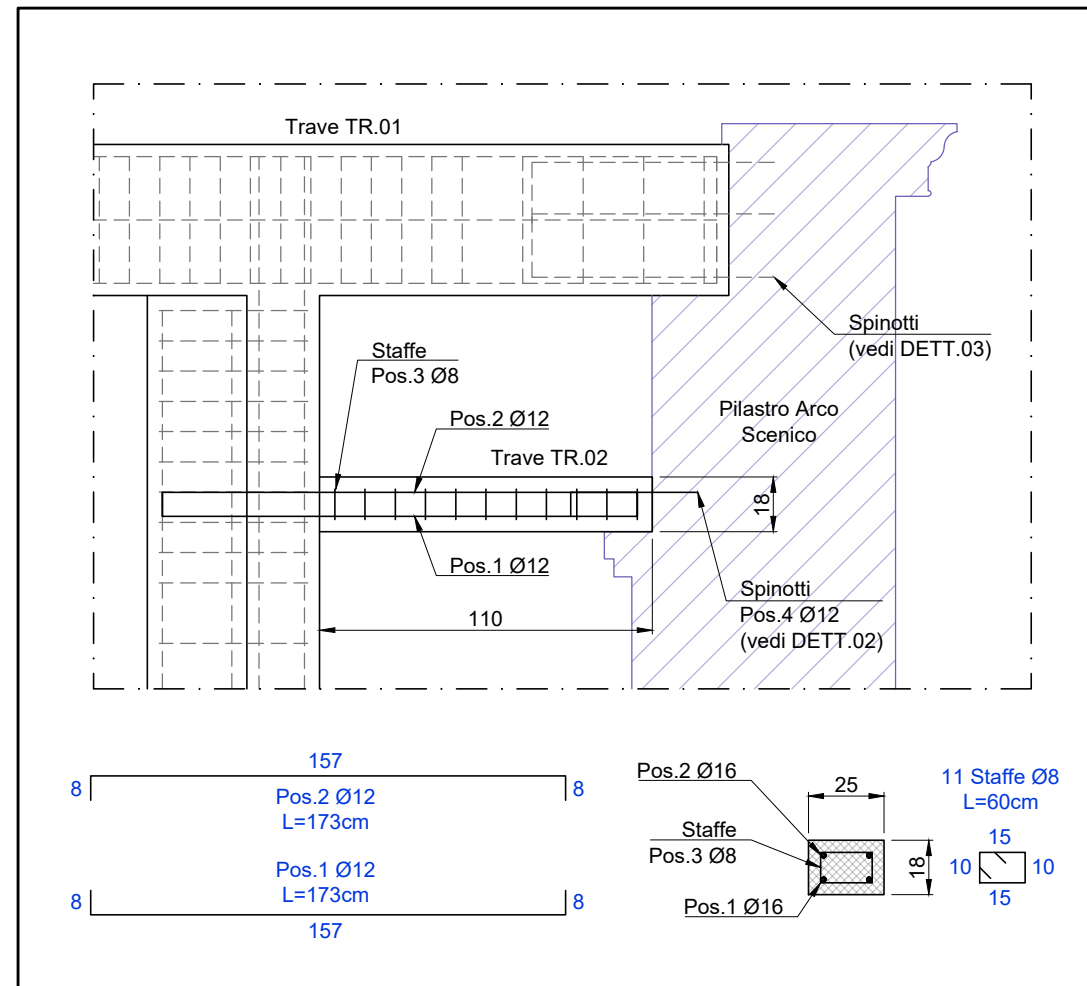


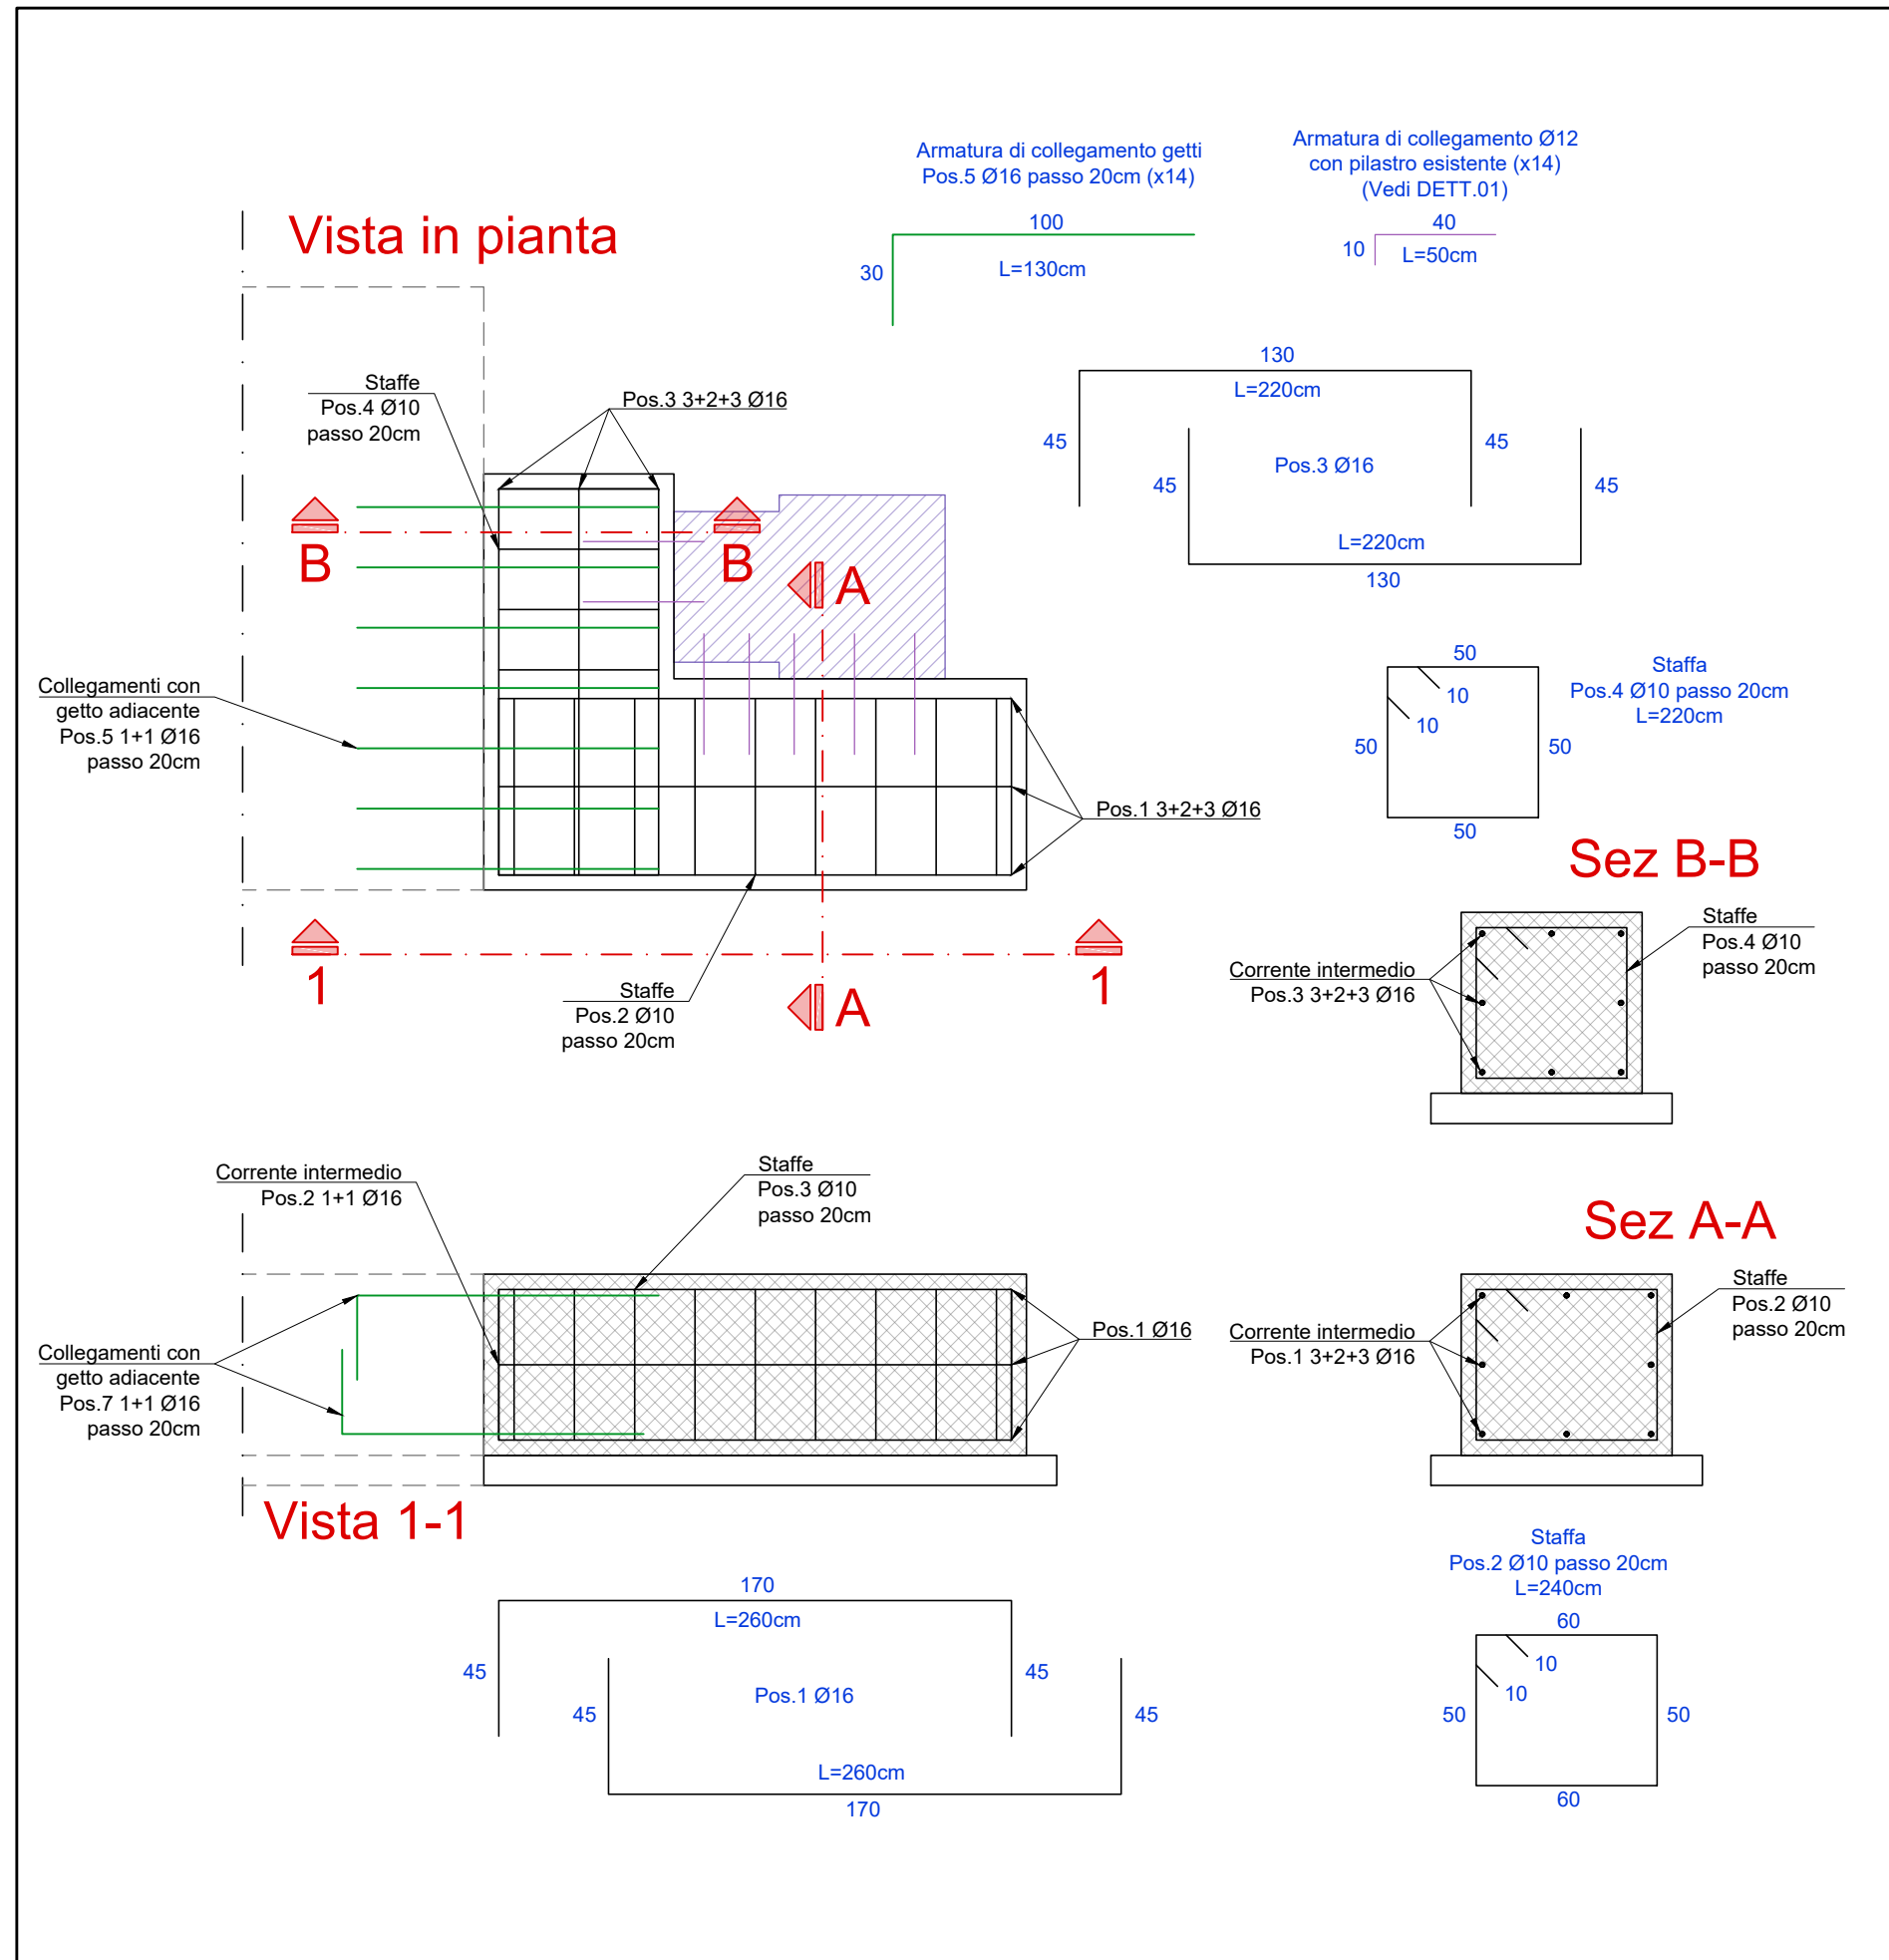

CARICHI AGENTI SULLA STRUTTURA			
PESO PROPRIO ELEMENTI IN C.A.			= 2500 daN / m ³
PERMANENTE PORTATO: RIVESTIMENTO ARCHITETTONICO IN MURATURA			= 1800 daN / m ³
CARICO ACCIDENTALE NEVE			= 75 daN / m
MASSIMA AZIONE DEL VENTO			= + 97 daN / m ²
AZIONE SISMICA (SLV)	a _y = 0,088 g	F ₀ = 2,643 [-]	T _c = 0,274 sec
AZIONE SISMICA (SLD)	a _y = 0,041 g	F ₀ = 2,577 [-]	T _c = 0,223 sec
MATERIALI DA COSTRUZIONE			
CALCESTRUZZI			
RAPPORTO ACQUA / CEMENTO < 0,60	C 25/30 EXP. XC2	FONDAZIONI	R _{ck} = 30 N / mm ² SLUMP S4
	C 12 / 15 EXP. XC0	GETTI DI PULIZIA	R _{ck} = 15 N / mm ² SLUMP S4
Tutte le caratteristiche sopra indicate per il calcestruzzo devono essere riportate nella bolla di consegna.			
E' VIETATA qualunque aggiunta d'acqua al calcestruzzo in cantiere.			
SIGILLATURE			
- Resina epossidica bicomponente tipo "HIT-RE 500 V4" della HILTI (o equivalente) - Betoncino antirifilo tipo "EMACO S.88"			
ACCIAI			
ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA		B500C	
PRESCRIZIONI ESECUTIVE			
<u>OPERE IN CEMENTO ARMATO:</u>			
Evitare giunzioni delle barre di armatura in zona testa.			
Le giunzioni delle barre in zona compressa dovranno avvenire per sovrapposizione con una lunghezza minima in retto pari ad almeno 20 volte il diametro delle barre. L'interfero minimo nel caso della sovrapposizione deve essere maggiore a 6 volte il diametro delle barre.			
Copriferro minimo per le FONDAZIONI = 4 cm.			
L'interfero minimo tra le barre di armatura dovrà essere pari ad almeno una volta il diametro delle barre medesime ed in ogni caso non minore a 2 cm.			
Il getto con temperature dell'aria inferiori a 5°C deve essere autorizzato dalla Direzione Lavori Strutturale			
In fase di stagionatura dei getti impoie il dilavamento superficiale dei getti per pioggia o rasoiciamento d'acqua.			
In fase di stagionatura dei getti con temperature dell'aria superiori a 25°C o in presenza di forte irraggiamento solare o di vento, procedere a bagnatura delle superfici già indurite.			
NB: Per quanto qui di seguito non espressamente indicato si dovrà fare riferimento alla normativa tecnica attualmente vigente.			
PROGETTO COSTRUTTIVO:			
La progettazione costruttiva è a carico dell'impresa appaltatrice.			
Tutte le misure devono essere controllate in sito prima dell'inizio dei lavori.			

COMUNE DI RIVOLI RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL COMPENDIO DENOMINATO "VILLA MELANO" FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) CIG: 938107432A - CUP: F25C19001500007			
			
PERIZIA DI VARIANTE			
RUP: Isolarchitetti S.r.l. (capogruppo) prof. arch. Giovanni Durbanio arch. Umberto Montanari arch. paesaggista Marco Ferrari Nicola Restauri S.r.l. MCM Ingegneria S.r.l. ing. Damiano Bonomelli geol. Andrea Ferrarotti Pirotecnico S.r.l.		RUP: arch. Antonio Graziani Comune di Rivoli Direzione Servizi al Territorio e alla Città	
OGGETTO Interventi esterni Interventi strutturali su Arco Scenico carpenterie e armature		V23	
DATA 20/02/2026	REV.01 27/03/2026	REV.02	REV.03
SCALA VARIE			